


Innenliegende Scharniere

Klavierband/Stangenscharniere mit gekröpften Flügeln 120° Öffnungswinkel

- Vollständig unsichtbare Montage
- Großer Öffnungswinkel von 120°
- Geeignet für schwere Anwendungen
- Besonders geeignet für die Medizin-, Transport- und Lebensmittelindustrie


Bestellnummer	A	B	C	D	E	Ausführung	Material / Oberfläche
250752	300	44.1	1.5	3	12.5	Version A - ohne Bohrung	Edelstahl 304, blank
250751	600	44.1	1.5	3	12.5	Version A - ohne Bohrung	Edelstahl 304, blank

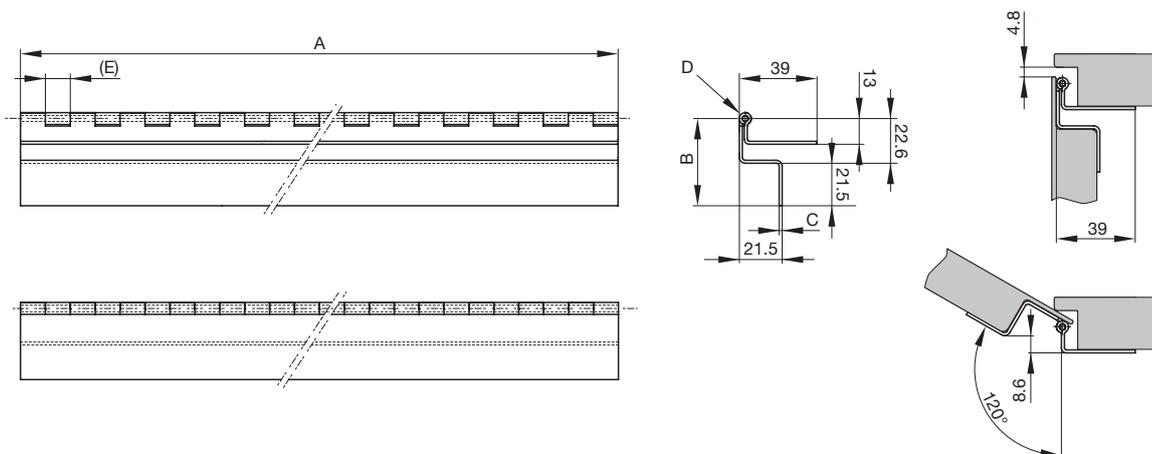

Klavierband/Stangenscharniere mit gekröpften Flügeln 120° Öffnungswinkel mit Bohrung

- Empfohlene Nieten für Bohrungen mit einem Durchmesser von 4,2 mm (Türseite)
- Empfohlene selbstschneidende Schrauben für Bohrungen mit 12,2 mm Durchmesser (Rahmenseitig)


Bestellnummer	A	B	C	D	E	G	H	Ausführung	Material / Oberfläche
250749	300	44.1	1.5	3	12.5	160	70	Version A - mit Bohrung	Edelstahl 304, blank
250750	600	44.1	1.5	3	12.5	160	60	Version A - mit Bohrung	Edelstahl 304, blank

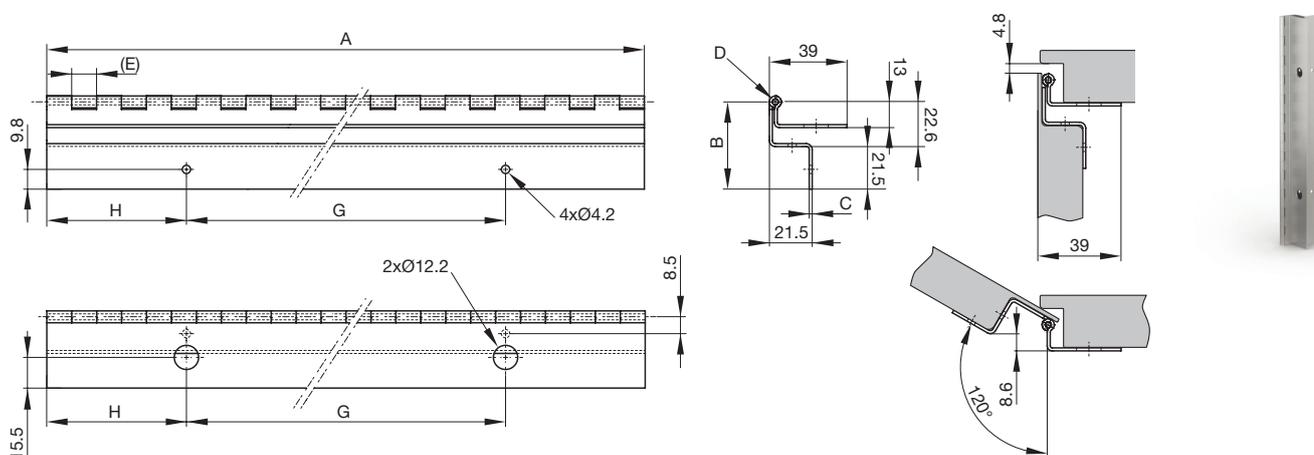

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

Klavierband/Stangenscharniere mit gekröpften Flügeln 120° Öffnungswinkel


Bestellnummer	A	B	C	D	E	Ausführung	Material / Oberfläche
250748	300	54.1	1.5	3	12.5	Version B - ohne Bohrung	Edelstahl 304, blank
250747	600	54.1	1.5	3	12.5	Version B - ohne Bohrung	Edelstahl 304, blank

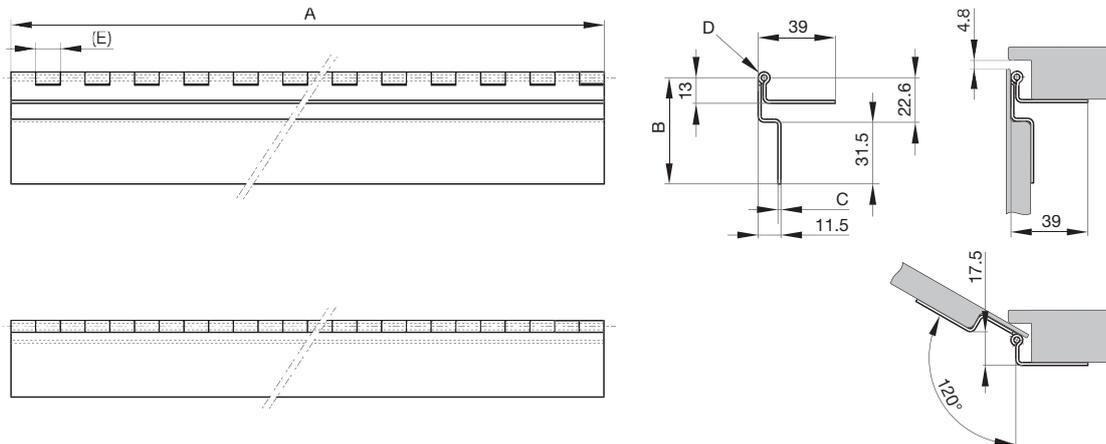

Klavierband/Stangenscharniere mit gekröpften Flügeln 120° Öffnungswinkel mit Bohrung

- Empfohlene Niete für Bohrungen mit einem Durchmesser von 4,2 mm (Türseite)
- Empfohlene selbstschneidende Schrauben für Bohrungen mit 12,2 mm Durchmesser (Rahmenseitig)

Bestellnummer	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	Ausführung	Material / Oberfläche
250746	300	54.1	1.5	3	12.5	160	30	80	70	160	Version B - mit Bohrung	Edelstahl 304, blank
250745	600	54.1	1.5	3	12.5	260	40	130	60	160	Version B - mit Bohrung	Edelstahl 304, blank

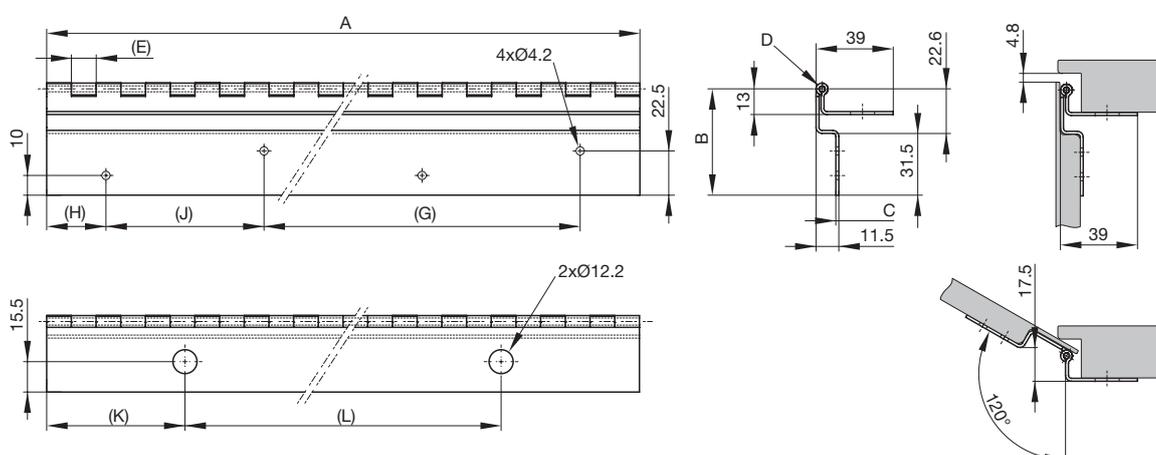

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.