
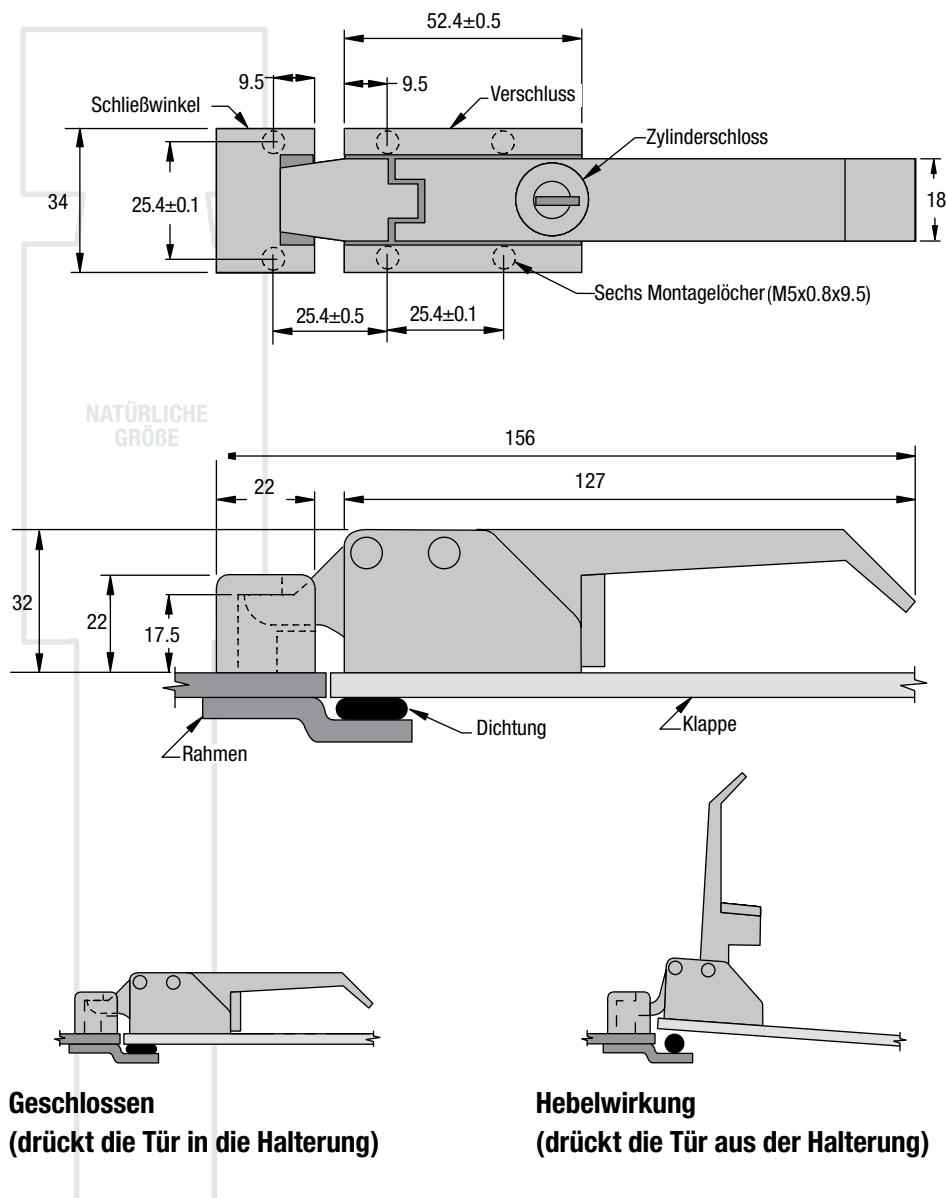


Kompressionsverschlüsse

Hebelverschluss (A7)



- Intuitive Handhabung
- Hebelfunktion für einfaches Öffnen festgezogener Türen
- Erzeugt beständigen Anpressdruck

Werkstoff und Oberfläche

Zinkdruckguss, pulverbeschichtet oder verchromt und Stahl, verzinkt

Festigkeitsrichtwerte

Max. statische Last: 2200 N

Zubehör

Set mit 2 Schlüsseln (nur Code; CH751) Bestellnummer: PK-10-01

Set mit 2 Schlüsseln mit Gehäuse (nur Code; CH751) Bestellnummer: PK-10-01-5

Bestimmen der Bestellnummer

A7 - 1 0 - 3 5 L - F


L Zylinderschloss

- 1 Ohne Schloss
- 2 Mit Schloss inkl. 2 Schlüsseln (Schlüsselcode CH751)

F Oberfläche

- 20 Schwarz pulverbeschichtet
- 30 Verchromt
- 75 Silbermatt lackiert

Hebelverschluss (A2)

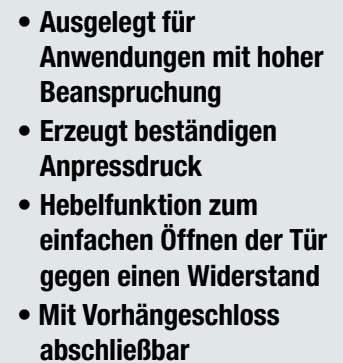

Gehäuse, Hebel, Riegel und
Schließwinkel: Schmiedeeisen.
Zwischenglieder: Stahl 1065.
Hauptquerbolzen: Stahl 10B21.

Lagerstifte:
Stahl 1215 verzinkt und
glanzmetallisch lackiert.
Ausgleichsscheibe: Stahl
1010, thermisch verzinkt und
glanzmetallisch lackiert.
Feder: Edelstahl 302, passiviert
Andere Stifte; Edelstahl 302,
passiviert.

Maximale statische Belastung: 2220N
Durchschnittliche Höchstlast: 4450N



Verschluss ist pro Stück verpackt.

Technical drawing of a mechanical part showing front and top views with dimensions:

- Top View:**
 - Overall length: 66.7
 - Overall width: 3.2
 - Distance between hole centers: 51
- Front View:**
 - Overall height: 28
 - Distance between hole centers: 51
 - Bottom radius: 7.9
 - Two holes: 2 Bohrungen $\varnothing 7.1$

Ausgleichsscheibe (1 Stück) wird bei jedem Verschluss mitgeliefert. Bestellnummer für weitere Ausgleichsscheiben A2-54-501-11.

Griff	Bestellnummer	L	W
Mit blankem Griff	A2-10-501-10	211	25.4
Griff mit gelben Vinylüberzug	A2-10-501-22	214	30.2
Griff mit schwarzem Vinylüberzug	A2-10-501-21	214	30.2



southco
a r h o u s e - e n t e r p r i s e s o l u t i o n s