



Schnappverschlüsse

Riegelverschluss, Ergo-Design (A3)

- Klick-in Montage
- Korrosionsbeständiges Material

Werkstoff und Oberfläche

Verschluss: ABS, schwarz
Feder: Edelstahl

Festigkeitsrichtwerte

Max. Betriebslast:
Typ "Mittel": 90 N
Typ "Groß": 130 N

Betriebstemperaturbereich:


-40°C bis 60°C

Entflammbarkeit: UL94-V0

Hinweise zur Installation


Bitte einen gratfreien Ausschnitt herstellen.

Beim Messen der Türblattstärke sind Oberflächenvergütungen zu beachten.

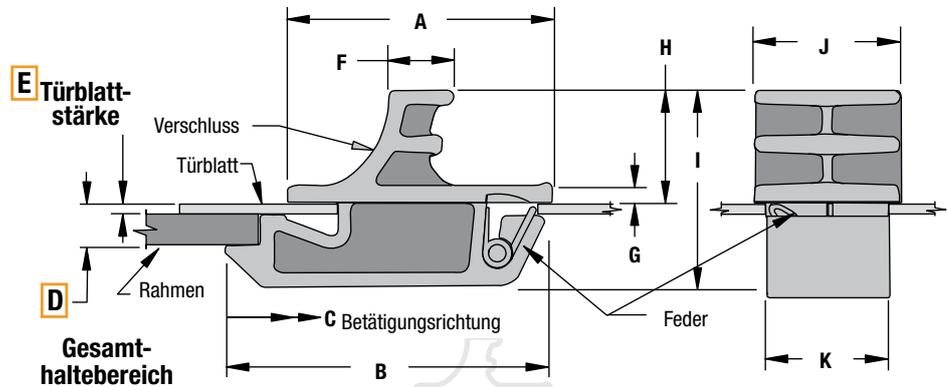


Installation



1. Einen gratfreien Ausschnitt herstellen.

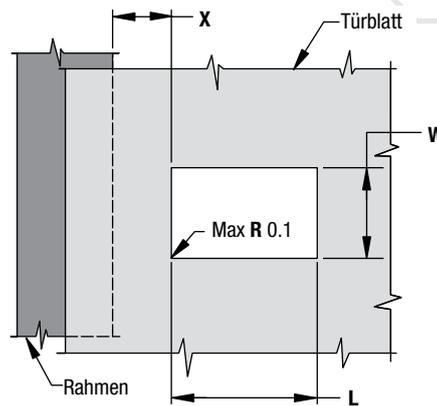

2. Verschluss an der Frontseite in den Ausschnitt und nach vorne drücken.

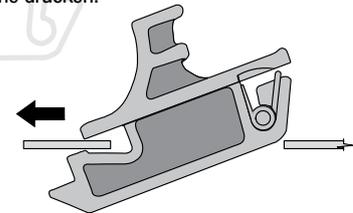

3. Den Verschluss herunterdrücken und einrasten lassen.

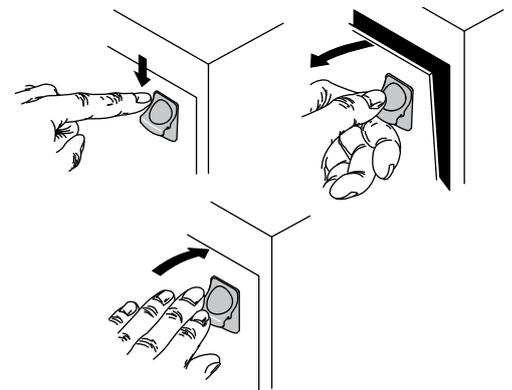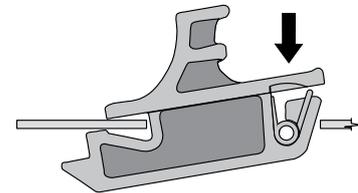

Bestellnummer
Siehe Tabelle

Typ	Installation		
	L	W	X
Mittel	12.7±0.1	7.8±0.05	6.4±0.8
Groß	22.2±0.1	14.3±0.1	9.5±0.8


E Tür- blattstärke	D Gesamt- haltebereich	Maße									Bestellnummer	Typ
		A	B	C	F	G	H	I	J	K		
1 ± 0.1	3 ± 0.1	19	22.2	4	5.1	1.5	8.3	15.5	9.5	7.6	A3-70-412-25	Middelgroot
1.2+0.2-0	4.8 ± 0.1	30.1	36.2	4.3	7.2	2.2	12.8	22.4	16.5	14	A3-60-519-25	Groot

Maße in mm, falls nicht anders angegeben.
Maße ohne Toleranzen sind Richtwerte.




Schnappverschlüsse

Riegelverschluss mit Griff (A3)

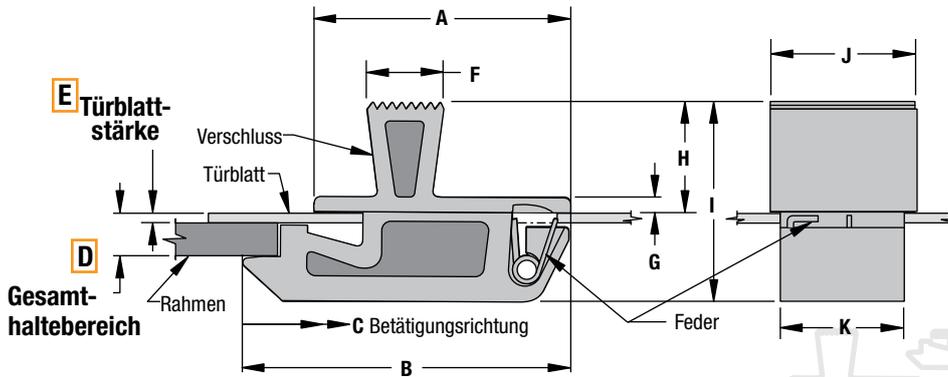


Installation



1. Einen gratfreien Ausschnitt herstellen.

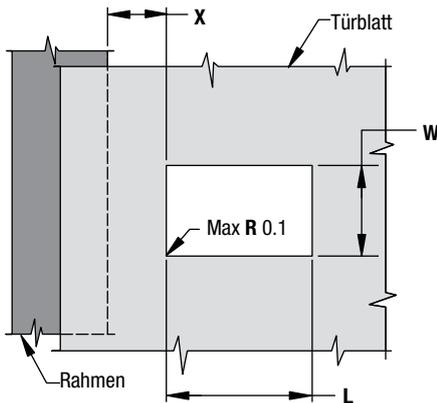

2. Verschluss an der Frontseite in den Ausschnitt und nach vorne drücken.



3. Den Verschluss herunterdrücken und einrasten lassen.

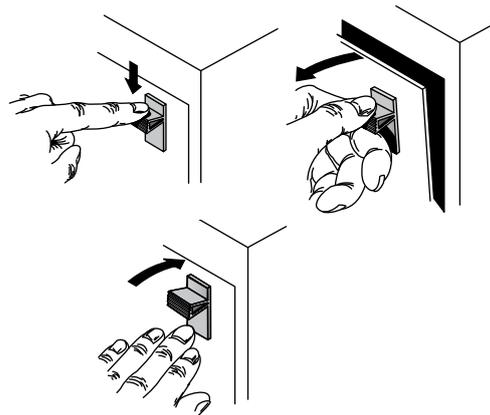

- Klick-in Montage
- Korrosionsbeständiges Material

Werkstoff und Oberfläche
Verschluss: ABS, schwarz

Festigkeitsrichtwerte
Max. Betriebslast:
Typ "Klein": 25 N
Typ "Mittel": 90 N
Typ "Groß": 130 N

Betriebstemperaturbereich:
-40°C bis 60°C
Entflammbarkeit: UL94-HB

Hinweise zur Installation

Bitte einen gratfreien Ausschnitt herstellen.
Beim Messen der Türblattstärke sind Oberflächenvergütungen zu beachten.

Bestellnummer
Siehe Tabelle

Typ	Installation		
	L	W	X
Klein	8.33±0.05	4.57±0.05	4.8 ±0.8
Mittel	12.7±0.1	7.8±0.05	6.4±0.8
Groß	22.2±0.1	14.3±0.1	9.5±0.8






E Türblattstärke	D Gesamt- haltebereich	Maße									Bestellnummer	Type
		A	B	C	F	G	H	I	J	K		
.76±.08	2.54±0.13	11.9	15.1	3	4.0	0.8	5.6	11.1	6.0	4.4	A3-10-310-12	Klein
1±0.1	3±0.1	18	22.5	4	5.5	1.5	8.5	15.5	9.5	7.5	A3-20-412-12	Mittel
1.2+0.2-0	4.8±0.1	29	36	4.3	9	2	13	22.5	16.5	14	A3-30-519-12	Groß

Maße in mm, falls nicht anders angegeben.
Maße ohne Toleranzen sind Richtwerte.



Schnappverschlüsse

Einrast-Schnappverschluss (80)

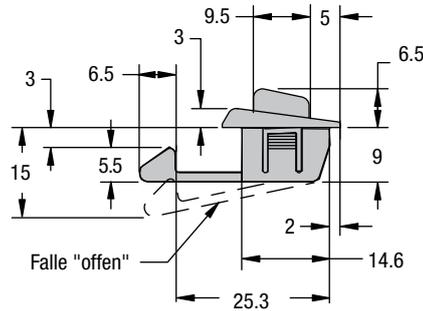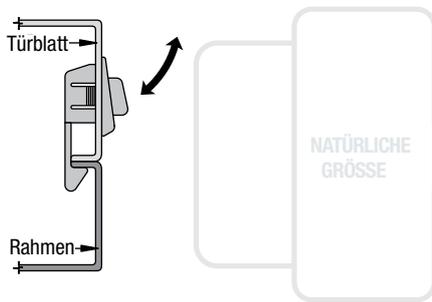

Farbe	Bestellnummer
Weiß	80-201
Schwarz	80-202

- Klick-in Montage
- Korrosionsbeständig und nicht leitfähig
- Für in einer Ebene schließende Platten oder Hauben

Werkstoff und Oberfläche
Polyacetal, schwarz oder weiß

Maße in mm, falls nicht anders angegeben.
Maße ohne Toleranzen sind Richtwerte.