

Standard

Vorteile:

- Einfach, schnell und sicher per Fingerdruck zu montieren.
- Zum Verschließen von nicht genutzten Bohr- und Montagelöchern.
- Nicht einfach von außen entfernenbar.
- Konkav, der matt strukturierte Kopf läuft in einen dünnen Rand aus.



RoHS konform



-35°C bis +105°C



PA6.6



UL 94V-2



UL-Zulassung




CSA-Zulassung

Bestellnummer		Montageloch- durchmesser	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen		
Schwarz	Weiß			(A)	(B)	(C)
202045#	202239#	4,7	1,6	6,4	5,9	1,1
202046	202105	6,4	1,6	7,9	7,9	1,6
202047	202112	7,9	1,6	9,5	7,9	1,6
202048	202108	9,5	3,2	11,9	10,3	1,6
202049	202100	11,1	3,2	13,5	10,3	1,6
202050	202106	12,7	3,2	14,7	10,3	1,6
202051	202052	14,3	3,2	16,7	10,3	1,6
202053	202098	15,9	3,2	18,2	10,3	1,6
202054	202104	17,4	3,2	19,8	10,3	1,6
202056	202088	19,1	3,2	23,4	10,3	1,6
202057	202398	20,6	3,2	25,1	10,3	1,6
202059	202109	22,2	3,2	25,8	11,5	1,6
202061	202085	25,4	3,2	30,6	11,5	1,6
202062	202241	28,0	3,2	30,9	11,5	1,6

* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Montageloch ist möglich

Mit glänzender Oberfläche

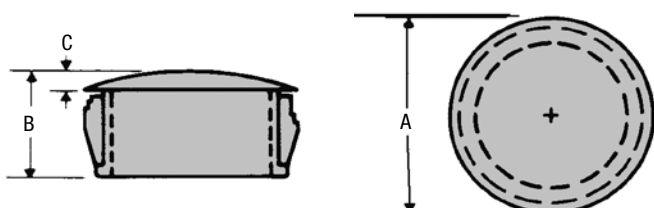

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

Standard

Vorteile:

- Einfach, schnell und sicher per Fingerdruck zu montieren.
- Zum Verschließen von nicht genutzten Bohr- und Montagelöchern.
- Nicht einfach von außen entfernenbar.
- Konvex, der matt strukturierte Kopf läuft in einen dünnen Rand aus.



RoHS konform



-35°C bis +105°C



PA6.6



UL 94V-2



UL-Zulassung



CSA-Zulassung

Bestellnummer		Montageloch- durchmesser	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen		
Schwarz	Weiß			(A)	(B)	(C)
202063	202242	30,1	3,2	33,3	11,5	1,6
202084	-	31,8	3,2	34,9	11,5	1,6
202064	203430	34,9	3,2	38,1	11,5	1,6
202065	203431	38,1	3,2	42,4	11,5	1,6
202066	202246	44,5	3,2	48,4	11,5	1,6
202067	202247	50,8	3,2	55,1	12,2	2,3
202420	-	53,2	6,4	59,5	19,1	2,8
202277	-	57,2	6,4	61,5	19,1	2,8
202096	202081	63,5	6,4	69,0	19,1	2,8
203787	-	76,2	6,4	80,5	19,1	2,8
203427	-	85,7	6,4	92,9	19,1	2,8
202127	-	88,9	6,4	92,9	19,1	2,8
202296	-	101,6	6,4	105,6	19,1	2,8

* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Montageloch ist möglich



HEYMAN®-Abdeckkappen können mit einem Fingerdruck befestigt werden. Sie sind ideal für die vorübergehende oder dauerhafte Abdeckung von Öffnungen.
Das HEYMAN®-Produktprogramm beinhaltet eine große Anzahl an Abdeckkappen sowie Entlüftungskappen.

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.