

## Ventilation

### Vorteile:

- Einfach, schnell und sicher per Fingerdruck zu montieren.
- Ermöglicht das Durchlassen von Luft. Gleichzeitig wird das Eindringen von Flüssigkeiten eingeschränkt.
- Besonders geeignet zur Belüftung von elektronischen Gehäusen.
- Nicht einfach von außen entfernbar.



RoHS konform



-35°C bis +105°C




PA6.6



UL 94V-2

Bestellnummer Schwarz	Montageloch- durchmesser*	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen		
			(A)	(B)	(C)
206518	22,2	3,2	25,8	13,5	3,6
206519	25,4	3,2	30,6	13,5	3,6
202131	27,8 - 28,6	3,2	30,9	13,5	3,6
206520	34,9	3,2	38,1	13,8	3,9
202140	38,1	3,2	42,4	13,8	3,9
206521	50,8	3,2	55,1	13,8	3,7

\* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Montageloch ist möglich

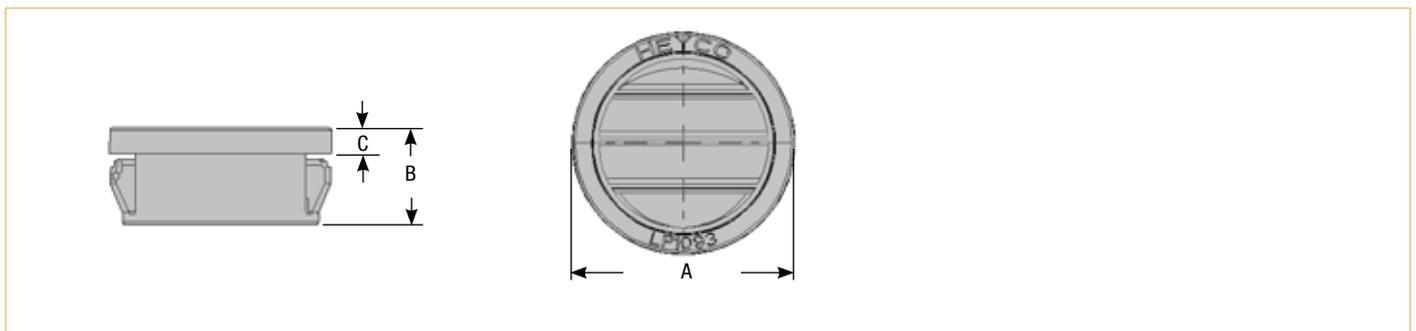

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.