

Arretierbolzen für dünnwandige Teile (1 - 5 mm)



03089

- Für eine sichere Verriegelung, Positionierung und Indexierung
- Unverlierbar, keine losen Komponenten
- Mit oder ohne Sicherung erhältlich
- In Stahl oder Edelstahl




Form A
ohne Rastnut


Form C
mit Rastnut

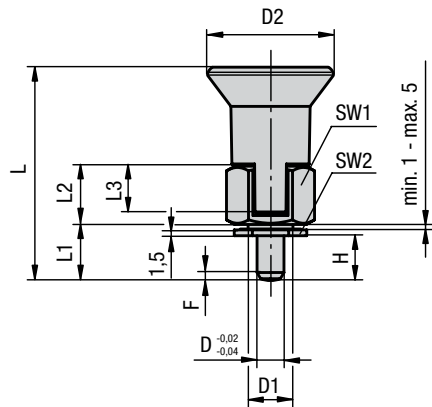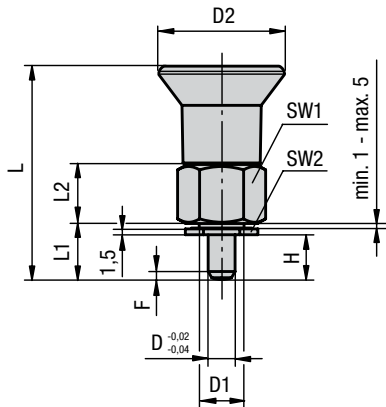

Montagebohrung



Zubehör



Werkstoff:

- Stahlausführung, Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8.
- Edelstahlausführung, Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305.
- Arretierstift 1.4034.
- Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau

Ausführung:

- Stahlausführung, Arretierstift gehärtet: brüniert, Arretierstift geschliffen.
- Edelstahlausführung, Arretierstift nicht gehärtet: blank, Arretierstift geschliffen

Hinweis:

Diese Arretierbolzen eignen sich besonders für die Montage an dünnwandigen Bauteilen. Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C zu verwenden.

Zubehör:

Zum Festziehen der Anschraubmutter kann als Zubehörteil ein Doppel-Ringschlüssel mitgeliefert werden.

Arretierbolzen für dünnwandige Teile, Stahl, Arretierstift gehärtet

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Bestellnummer Doppel- Ringschlüssel
03089-31105	A	5	M 10 x 1	28	10	46,5	11,5	13	10,5	5-9	17	14	1,3	6	15	03089-91416
03089-31206	A	6	M 10 x 1	28	10	47,5	12,5	13	10,5	6-10	17	14	1,8	7	19	03089-91416
03089-33105	C	5	M 10 x 1	28	10	46,5	11,5	13	10,5	5-9	17	14	1,3	6	15	03089-91416
03089-33206	C	6	M 10 x 1	28	10	47,5	12,5	13	10,5	6-10	17	14	1,8	7	19	03089-91416

Arretierbolzen für dünnwandige Teile, Edelstahl, Arretierstift nicht gehärtet

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Bestellnummer Doppel- Ringschlüssel
03089-311105	A	5	M 10 x 1	28	10	46,5	11,5	13	10,5	5-9	17	14	1,3	6	15	03089-91416
03089-311206	A	6	M 10 x 1	28	10	47,5	12,5	13	10,5	6-10	17	14	1,8	7	19	03089-91416
03089-313105	C	5	M 10 x 1	28	10	46,5	11,5	13	10,5	5-9	17	14	1,3	6	15	03089-91416
03089-313206	C	6	M 10 x 1	28	10	47,5	12,5	13	10,5	6-10	17	14	1,8	7	19	03089-91416

Bestellnummer

Beschreibung

03089-91416

DOPPEL RINGSCHLÜSSEL, SCHLÜSSELWEITE SW1=14 MM, SW2=16 MM

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.