


KAPITEL 2.4

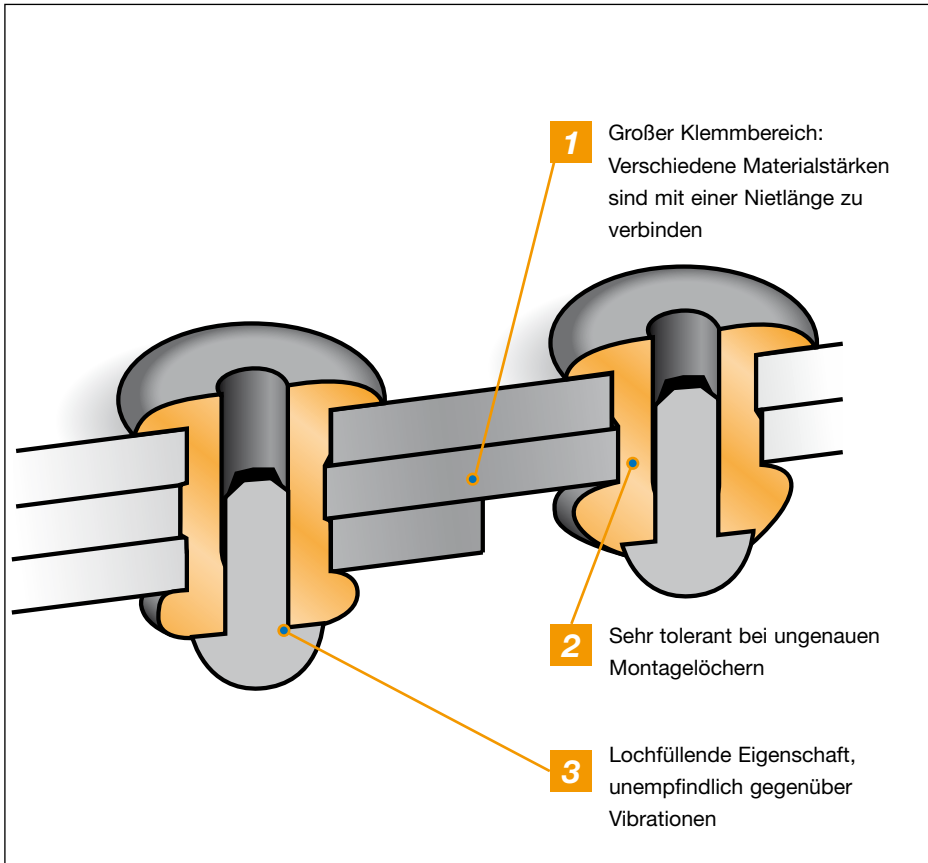


Der Niet hat einen besonders großen Klemmbereich, wodurch verschiedene Materialstärken mit nur einer Nietlänge gesetzt werden können.

Der Schließkopf dieses Niets verfügt über eine regelmäßige Form und der Nietdornkopf wird beim Setzvorgang verklemmt.

Der Niet dehnt sich stark im Montageloch aus, wodurch auch in ungenaueren Montagelöchern eine gute vibrationsbeständige Verbindung erreicht werden kann. Der Multigrip Blindniet ist mit großem Flachrundkopf lieferbar. Hierdurch ist der Niet besonders geeignet, um zum Beispiel Kunststoff mit Metall zu verbinden.




Die Multigrip Blindnieten besitzen einen großen Klemmbereich, so dass die verschiedenen Materialstärken bei dieser Assimilationsbeleuchtung mit nur einem Niet verbunden werden können.

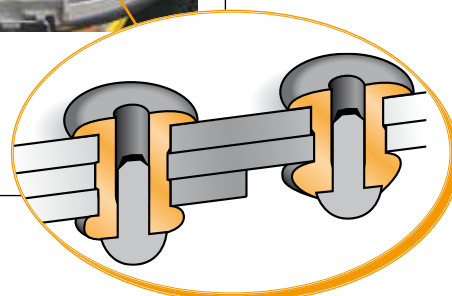

- Niethülse : Aluminium - AlMg 2,5
- Nietdorn : Stahl verzinkt
- Mit dem großen Flachrundkopf ist dieser Niet besonders geeignet zum Befestigen von dünnen Blechen oder schwachen Materialien.
- Sehr großer Klemmbereich: ein Blindniet reicht für fast alle Anwendungen.
- Vibrationsbeständig dank lochfüllender Eigenschaften und unverlierbarem Restdorn.
- Großer Schließkopf: höhere Ausreißkräfte auch in dünnen Materialien und Kunststoff.
- Toleranzausgleichend bei ungleichmäßigen Bohrlöchern.

Großer Flachrundkopf



ALUMINIUM

**Großer
Flachrundkopf mit
Nietdorn aus Stahl**

**Großer
Klemmbereich**



Bestellnummer	Blindniet- durch- messer D nom.	Loch- durchmesser		Klemmbereich		Abmessungen und Toleranzen				Scher- kraft* kN	Zug- kraft* kN
		min.	max.	min.	max.	L max.	H ø max.	P max.	M ø max.		
300312	4,8	4,9	5,0	1,6	6,3	13,9	16,2	2,2	2,9	1,5	2,1
300313				3,2	9,3	17,0				1,3	
300315				6,4	12,7	20,2				1,3	
300316				12,7	19,8	28,2				1,4	

* Typische Werte