


KAPITEL 2.5

Besonders großer Klemmbereich

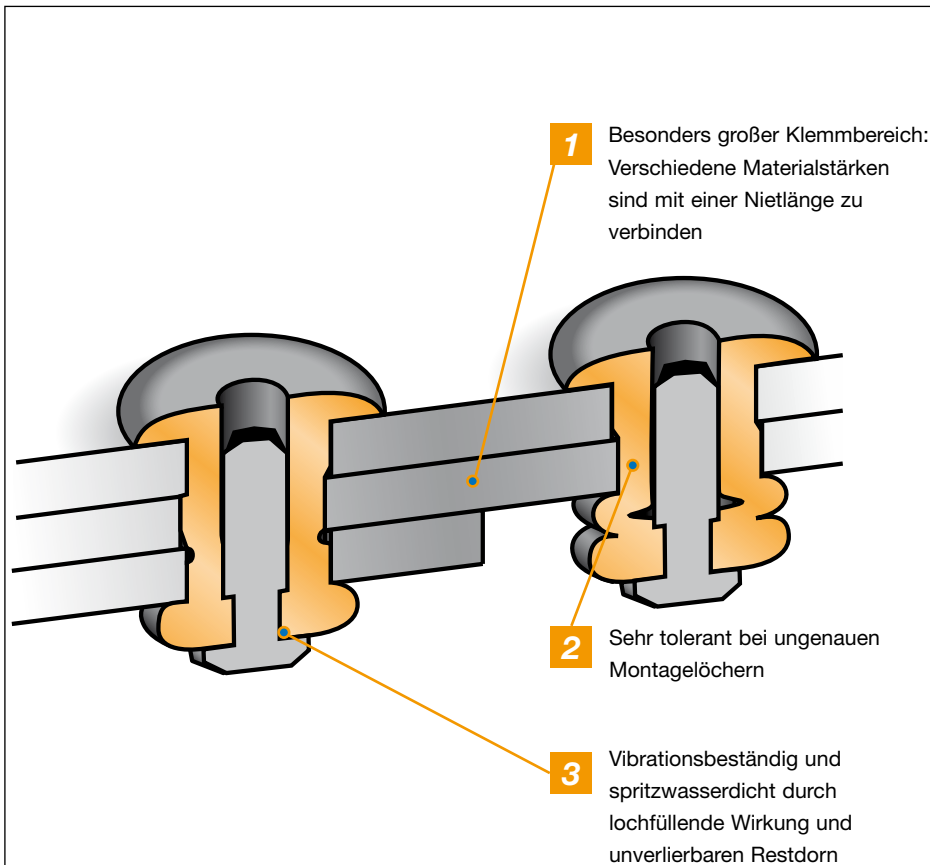

Die Hülse der Multigrip Blindniet besitzt Einkerbungen. Hierdurch erhält der Niet einen besonders großen Klemmbereich, wodurch verschiedene Materialstärken mit nur einer Nietlänge gesetzt werden können.

Der Schließkopf dieses Niets verfügt über eine regelmäßige Form und der Restdorn wird sicher aufgefangen.

Der Niet dehnt sich stark im Montageloch aus, wodurch auch in ungenaueren Montagelöchern eine gute vibrationsbeständige Verbindung erreicht werden kann.

STAHL


**mit Nietdorn aus
Stahl**

**Besonders großer
Klemmbereich**



- Niethülse : Stahl verzinkt
- Nietdorn : Stahl verzinkt
- Sehr großer Klemmbereich: ein Blindniet reicht für fast alle Anwendungen.
- Vibrationsbeständig dank lochfüllender Eigenschaften und unverlierbarem Restdorn.
- Großer Schließkopf: höhere Ausreißkräfte auch in dünnen Materialien und Kunststoff.
- Toleranzausgleichend bei ungleichmäßigen Bohrlöchern.

Flachrundkopf



Bestellnummer	Blindniet- durch- messer D nom.	Loch- durchmesser		Klemmbereich		Abmessungen und Toleranzen				Scher- kraft* kN	Zug- kraft* kN
		min.	max.	min.	max.	L max.	H ø max.	P max.	M ø max.		
300363	3,2	3,3	3,4	1,0	6,0	14,5	7,3	1,0	2,2	0,9	1,2
300364	4,0	4,1	4,2	2,0	8,0	16,0	8,2	1,4	2,9	1,5	1,8
300365	4,8	4,9	5,0	1,5	6,3	13,8	10,1	1,6	3,1	2,6	2,9
300366				1,5	9,0	17,1					
300367				6,3	12,7	20,1					
300368	6,4	6,6	6,9	1,5	7,6	16,8	13,5	2,7	4,0	3,1	3,6

* Typische Werte