


- Material: Stahl 1010/1008
- Oberfläche: Verzinkt / Chrom VI frei
- Gewinde: Metrisch 6H/21 gemäß ASME B1.13M
- Ideal für Klemmbereich <1mm geeignet
- Anwendbar in Kombination mit einem chemischen Dichtungsmittel
- Großer Klemmbereich (Multigrip); einsetzbar in verschiedene Materialstärken
- Nur mit drehmoment- oder kraftgesteuerten Werkzeugen montierbar

STAHL VERZINKT

Sechskant, geschlossen, Flachkopf

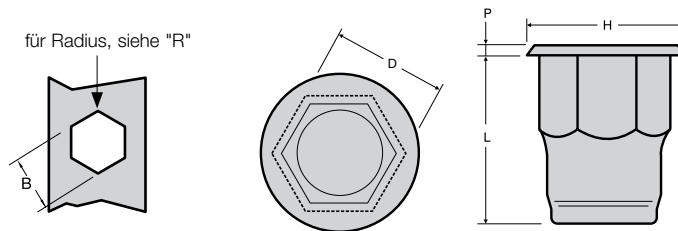

Bestell-Nr.	Gewinde- größe	 B +0,10/-0,0	Klemmbereich		Abmessungen und Toleranzen					 Anzugs- moment (Nm)	 Durchdreh- moment* (Nm)	 Auszugs- kraft (kN)
			Min.	Max.	D ø max.	H ø +/-0,25 #	P +/-0,08	L +/-0,38	R Max.			
080323	M 4	6,35	0,5	2,0	6,35	9,53	0,68	18,80	0,38	2,5	4,5	2,9
080325	M 5	7,14	0,5	3,3	7,10	9,91		26,16	0,50	5,0	9,0	4,4
080327	M 6	9,53	0,7	4,2	9,50	12,96	0,76	30,23	1,00	8,6	14,7	5,1
080329	M 8	12,70	0,7	3,8	12,70	16,64	0,89	36,70	1,00	21,0	27,1	4,9
080582	M 10	12,70	0,7	3,8	12,70	16,64	0,89	36,70	1,00	42,0	27,1	4,9

* Festigkeitswerte in 1,57 mm Stahlblech

M8-M10 Flachkopf: Abweichende Toleranz für die Größe H: +/-0,64