



Drehriegelverschlüsse

Werkzeug- oder handbetätigt, push-to-close, Zinkdruckguss (E5)

- Zum Schließen drücken
- Verschiedene Kopfformen für selektiven Zugan
- Flügeldrehknopf, Knebel- oder L-Handgriff möglich für manuelle Bedienung
- Verschiedene Schlüsseloptionen zur Auswahl

Werkstoff und Oberfläche
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet oder verchromt und Stahl verzinkt


Festigkeitsrichtwerte
Max. statische Betriebslast: 330 N

Hinweise zur Installation
Der Riegel ist so einzustellen, dass eine Handbetätigung ohne Einschränkung möglich ist.
Montagemutter:
Empfohlenes Anzugsmoment 10 N.m
Montageschraube:
Empfohlenes Anzugsmoment 5 N.m

Hinweis
Der Riegel wird mittels einer internen Feder gespannt gehalten und kann nur zugeedrückt werden, wenn der Verschluss aufgeschlossen ist oder der Schlüssel steckt. Bei verriegeltem Schloss ist das Einschnappen des Riegels nicht möglich.

Bestimmen der Bestellnummer
Verschluss und Riegel separat bestellen

Drehriegelverschluss mit Kompression (Typ A abgebildet)

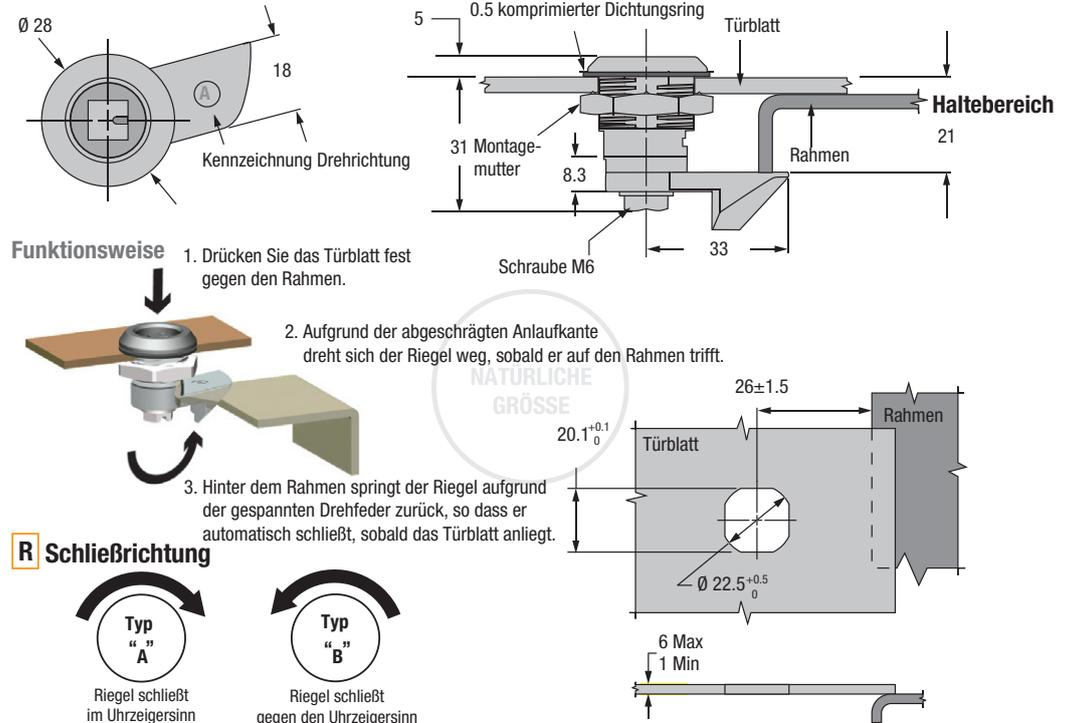

Werkzeug- / handbetätigt

- F Oberfläche**
- 2 Glanzverchromt
 - 5 Schwarz pulverbeschichtet

- R Schließrichtung**
- 51 Typ A (zur visuellen Identifizierung Riegel mit A oder B versehen)
 - 52 Typ B (zur visuellen Identifizierung Riegel mit A oder B versehen)

- T Ausführung**
- 5 Zylinderschloss mit gleichem Schlüsselcode CH751
 - 9 Flügeldrehknopf, Knebelgriff oder L-Handgriff

- K Schlüsseloptionen**
- 0 Ohne Schlüssel (separat bestellen)
 - 3 1 Schlüssel im Lieferumfang

E5 - T - L F - R 0 - 1 K

Schlossstyp	L		T=5		T=9			
	Zylinderschloss	Flügeldrehknopf	Knebelgriff	L-Handgriff	Zylinderschloss	Flügeldrehknopf	Knebelgriff	L-Handgriff
Ohne Schloss (die letzten 2 Stellen der Bestellnummer entfallen)	~	30	60	70	~	31	61	71
Schlüsselnummer CH751 (Zylinderoberfläche entspricht dem Griff)	~	31	61	71	40	~	~	~
Schlüsselnummer CH751 (Edelstahlkappe mit Blende)	~	32	62	72	~	33	63	73
Ohne Schließzylinder (die letzten beiden Ziffern der I Bestellnummer entfernen) Wechselzylinder (PK) separat bestellen	~	33	63	73	~	~	~	~

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.


Drehriegelverschlüsse

Werkzeug- oder handbetätigt, push-to-close, Zinkdruckguss (E5)



Werkzeugbetätigt

H Kopfformen

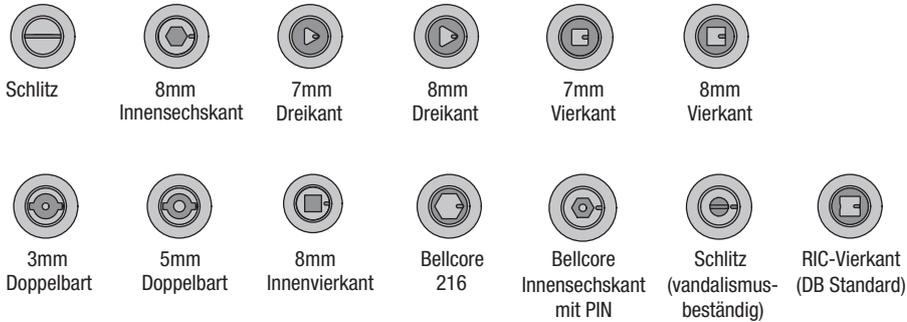

F Oberfläche

- 2 Glanzverchromt
- 5 Schwarz pulverbeschichtet

R Schließrichtung

- 51 Typ A (zur visuellen Identifizierung Riegel mit A oder B versehen)
- 52 Typ B (zur visuellen Identifizierung Riegel mit A oder B versehen)

E5 - 6 - H F - R 0

H Kopfformen

- | | | |
|-----------------------|----------------------|---|
| 00 Schlitz | 04 7mm Vierkant | 13 Bellcore 216 |
| 01 8mm Innensechskant | 05 8mm Vierkant | 19 Bellcore Innensechskant mit PIN (Elektronik) |
| 02 7mm Dreikant | 06 3mm Doppelbart | 21 Schlitz (vandalismusbeständig) |
| 03 8mm Dreikant | 07 5mm Doppelbart | 22 RIC-Vierkant (DB Standard) |
| | 08 8mm Innenvierkant | |

Bestimmen der Bestellnummer

Verschluss und Riegel separat bestellen

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.