



# Drehriegelverschlüsse

## Schlüssel und Zubehör

### Werkstoff und Oberfläche

Schlüssel: Zinkdruckguss oder Nylon  
Schlüssel mit Schutzkappe: Messing vernickelt und ABS, schwarz  
Flachschlüssel: Messing, vernickelt

### Schlüssel mit Schutzkappe



### Flachschlüssel Schlüssel CH751




### Bestellnummer

Schlüssel mit Schutzkappe CH751:  
Einzel: PK-10-10-05  
Paar: PK-10-01-05

Schlüssel mit Schutzkappe R001:  
Einzel: PK-10-10-05-KR001  
Paar: PK-10-01-05-KR001

Flachschlüssel:  
Paar: PK-10-01

### Schlüssel aus Zinkdruckguss oder Nylon



#### H Kopfformen


- 2 3mm Doppelbart
- 3 7mm Dreikant
- 4 7mm Vierkant
- 7 8mm Dreikant
- 8 8mm Innenvierkant
- 9 5mm Doppelbart (nur Nylon)
- 10 8mm Vierkant (Nur Zinkdruckguss)
- 11 Bellcore (Elektronik)
- 12 Bellcore 216 (nur Zinkdruckguss)
- 14 RIC-Vierkant (nur Zinkdruckguss)

#### F Oberfläche

- 1 Verzinkt
- 2 Zink
- 3 Nylon, schwarz

**E3 - H - F**

### Schlüssel aus Nylon



#### H Kopfformen

- 19 6mm Dreikant
- 20 6mm Vierkant

**E3 - H - 3**

### Schlüsseltypen



2 3mm Doppelbart



3 7mm Dreikant



4 7mm Vierkant



7 8mm Dreikant



8 8mm Innenvierkant



9 5mm Doppelbart



10 8mm Vierkant



11 Bellcore elektronik



12 Bellcore 216



14 RIC-Vierkant (DB Standard)



19 6mm Dreikant





20 6mm Vierkant

### Werkstoff und Oberfläche

Edelstahl oder schutzverzinkter Stahl und O-Ring

### Montagewinkel für bündige Montage

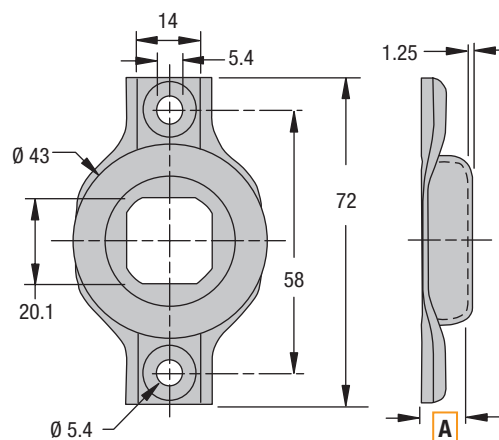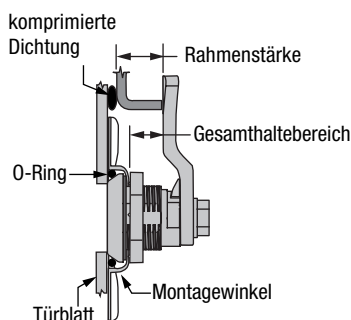

| A   | Bestellnummer | Oberfläche            |
|-----|---------------|-----------------------|
| 6.6 | E5-77-1-12    | Stahl, schutzverzinkt |
| 6.6 | E5-77-1-24    | Edelstahl 304         |

Mit folgender Formen können sie den Gesamthaltebereich berechnen:  
Rahmenstärke + komprimierte Dichtung - A.  
Benutzen Sie bitte diesen Wert zur Bestimmung der Riegelkröpfung in den entsprechenden Tabellen.

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.  
Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.



# Drehriegelverschlüsse

## Schlüssel und Zubehör


### Werkstoff und Oberfläche

Hakenriegel: Stahl, verzinkt

### Hinweis

Nicht kompatibel mit E5 Riegelverschlüssen "Flaches Profil"

### Hakenriegel

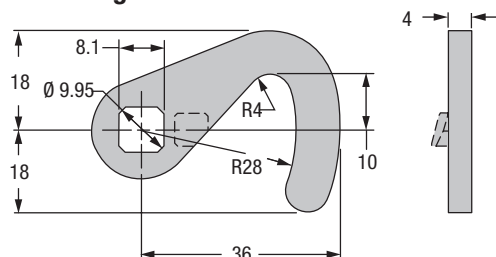

| Bestellnummer Hakenriegel |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| E5-6200                   | Ohne Stop                                  |
| E5-6210                   | Stop für Schließen im Uhrzeigersinn        |
| E5-6220                   | Stop für Schließen gegen den Uhrzeigersinn |

### Werkstoff und Oberfläche

Dichtungsring: Neopren, natur  
Schutzkappe: Thermoplastischer Elastomer, schwarz


### Hinweise zur Installation

Um eine gute Abdichtung zu erreichen, müssen zwei Dichtungsringe verwendet werden. Addieren Sie die Dicke jeder komprimierten Dichtung sowie die Stärke des Zubehörs zur Türblattstärke.


### Bestellnummer

Siehe Tabelle

### Schutzkappe

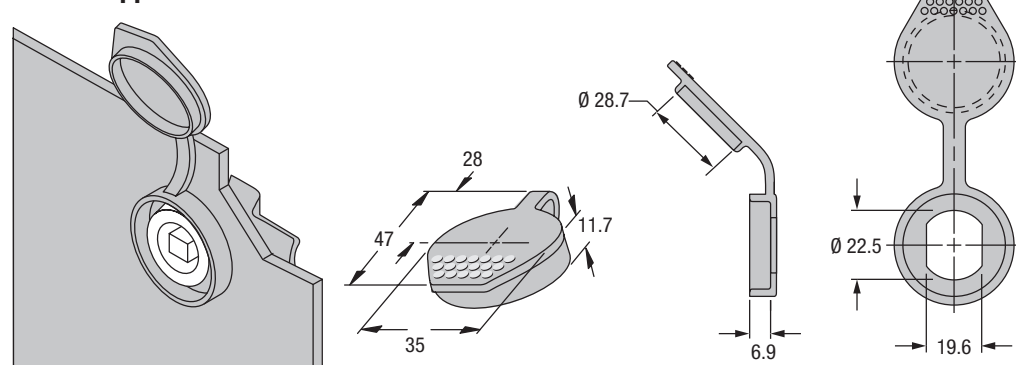

### Dichtungsring

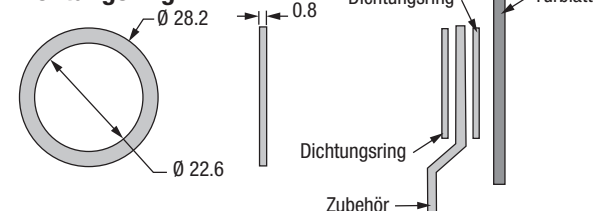

| Typ           | Bestellnummer | Formelanpassung für Haltebereich                 |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Dichtungsring | E5-17         | 0,4 mm (komprimiert) zur Türblattstärke addieren |
| Dichtungsring | 90-3          | 2,3 mm zur Türblattstärke addieren               |

### Werkstoff und Oberfläche

Winkelösen: Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet  
Zuggriff: Nylon, schwarz

### Hinweise zur Installation

Um eine gute Abdichtung zu erreichen, müssen zwei Dichtungsringe verwendet werden. Addieren Sie die Dicke jeder komprimierten Dichtung sowie die Stärke des Zubehörs zur Türblattstärke.



### Anwendung

Die Winkelösen und der Zuggriff können nur in Verbindung mit werkzeugbetätigten E5 Riegelverschlüssen oder E5 Riegelverschlüssen mit Schließzylinder eingesetzt werden.

### Bestellnummer

Siehe Tabelle


### Zuggriff

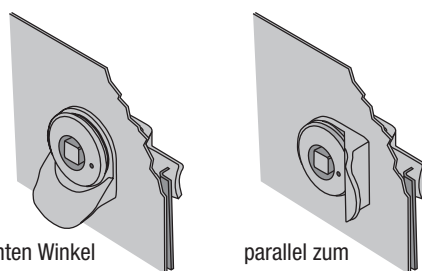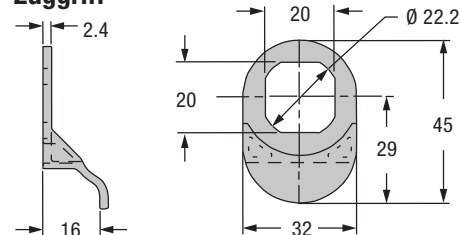


im rechten Winkel  
zum geschlossenen  
Riegel ausgerichtet

parallel zum  
geschlossenen  
Riegel ausgerichtet

### Winkelöse für Vorhängeschloss (rund)

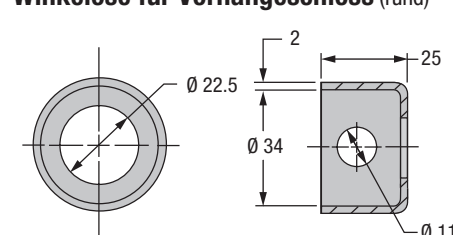

### Winkelöse für Vorhängeschloss (quadratisch)

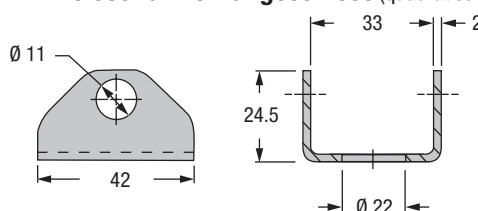

| Typ                                       | Bestellnummer | Formelanpassung für Haltebereich   |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Winkelöse für Vorhängeschloss quadratisch | E3-77-101-31  | 2 mm zur Türblattstärke addieren   |
| Winkelöse für Vorhängeschloss rund        | E3-77-102-31  | 2 mm zur Türblattstärke addieren   |
| Zuggriff                                  | E5-18         | 2,4 mm zur Türblattstärke addieren |

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.