

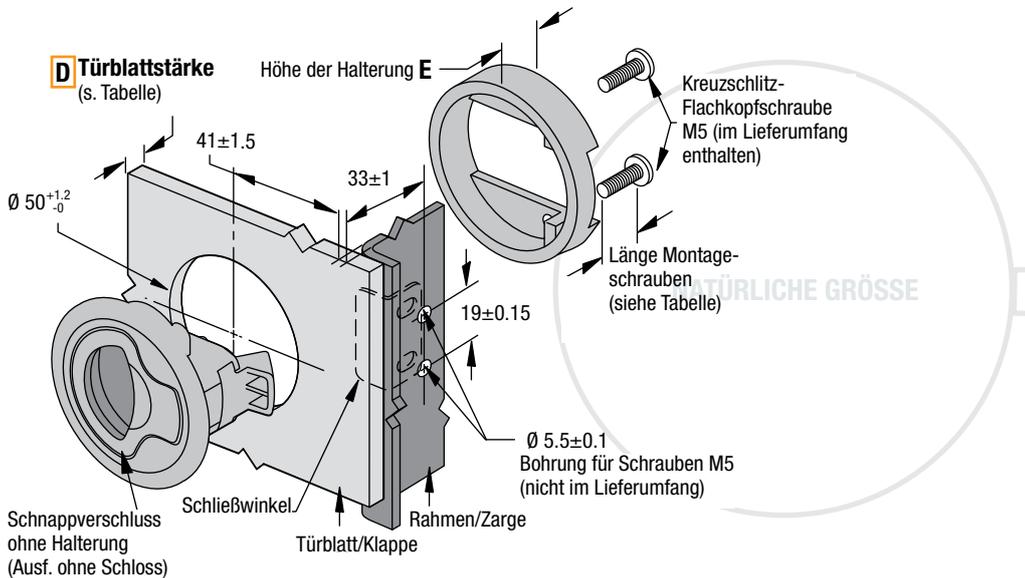


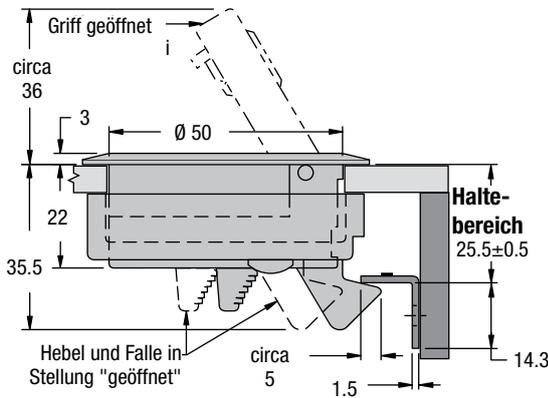

# Einbauverschluss

## Schnappverschluss, flach, mittelgroß, Handgriff, Edelstahl (M1)

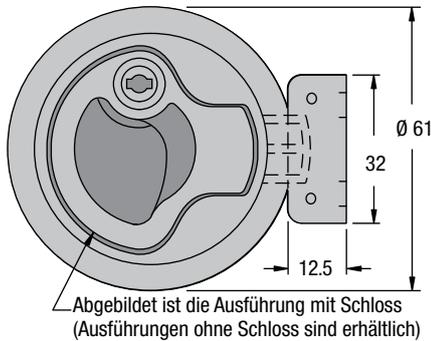

<b>D</b> Türblattstärke		Höhe der Halterung <b>E</b>	Länge der Montageschrauben	Bestellnummer Montageschrauben
Min.	Max.			
2	7	14	16	M1-0-27358-01
7	12	14	20	M1-0-27358-02
12	17	3.8	16	M1-0-27358-01
17	22	3.8	20	M1-0-27358-02

- Einfache Installation in ein rundes Montageloch
- Korrosionsbeständig
- Bei geöffnetem Schloss jederzeit von innen zu öffnen

**Werkstoff und Oberfläche**  
Edelstahl 316, elektropoliert

**Festigkeitsrichtwerte**  
Maximale Betriebslast:  
Edelstahl: 835N

Betriebstemperaturbereich:  
-18°C bis 60°C

**Installation**  
Max. Drehmoment zum Anziehen der Montageschrauben: 1.7 Nm

**Zubehör**  
Schließwinkel: M1-519-4

Für Schloss-Option 4  
Bestellnummer Set über 2 Schlüssel  
Schloss-Typ 4: M1-546



Für Schloss-Option 7  
Bestellnummer Set über 2 Schlüssel  
mit Kunststoffgriff (S008):  
M1-525-39-S008



**D** Türblattstärke

- 1 2 - 7
- 2 7 - 12
- 3 12 - 17
- 4 17 - 22

**L** Ausführung

- 4 Mit Schloss (2 Schlüssel mitgeliefert)
- 6 Ohne Schloss
- 7 Mit Schloss inkl. Schlüssel mit Kunststoffgriff (2 Schlüssel mitgeliefert)

**M1 - L D - 8**

**Bestimmen der Bestellnummer**

Maße in mm, falls nicht anders angegeben.  
Maße ohne Toleranzen sind Richtwerte.



# Einbauverschluss

## Schnappverschluss, flach, groß, Handgriff, Edelstahl (M1)

- Einfache Installation in ein rundes Montageloch
- Korrosionsbeständig
- Bei geöffnetem Schloss jederzeit von innen zu öffnen

**Werkstoff und Oberfläche**  
Edelstahl 316, elektropoliert

**Festigkeitsrichtwerte**  
Maximale Betriebslast: 835N

Betriebstemperaturbereich:  
-18°C bis 60°C

**Installation**  
Max. Drehmoment zum Anziehen der Montageschrauben: 1.7 Nm

**Zubehör**  
Schließwinkel: M1-525-19-4  
Für Schloss-Option 4



Bestellnummer Set mit 2 Schlüsseln  
Schloss Typ 4: M1-546



Für Schloss-Option 7  
Bestellnummer Set mit 2 Schlüsseln  
mit Kunststoffgriff (S008):  
M1-525-39-S008



Bestellnummer Ersatzschrauben  
M1-0-27358-02

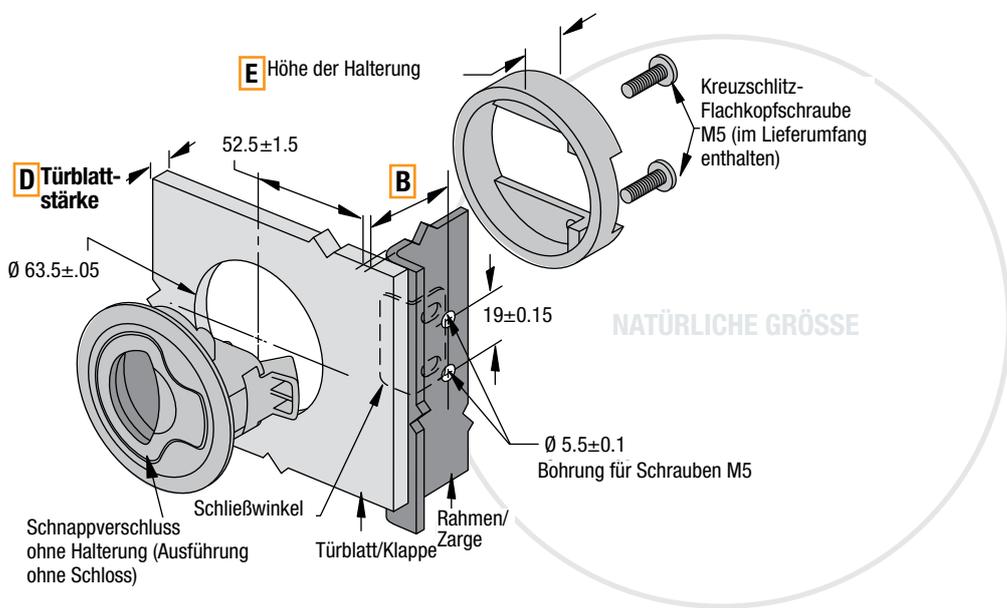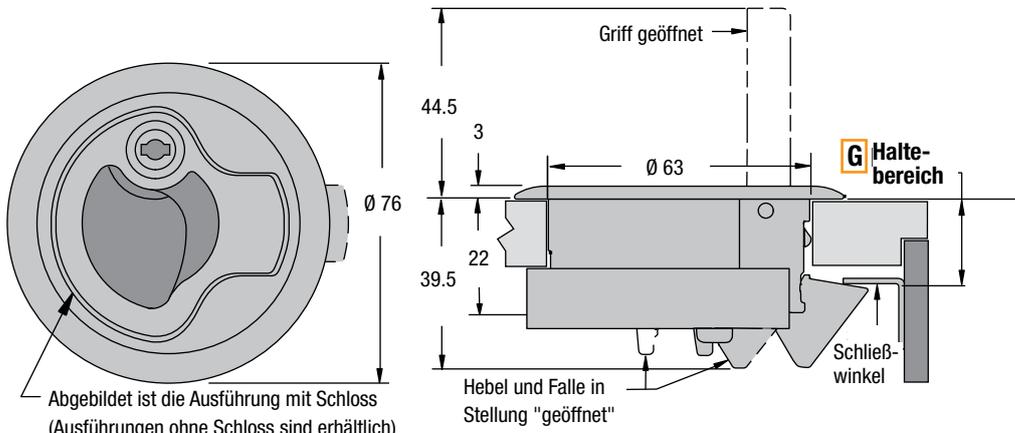

G Türblattstärke	E Höhe der Halterung	D Türblattstärke		B
		Min.	Max.	
20±0.5	22	2	12	27
32±0.5	22	2	12	39
20±0.5	12	12	22	27
32±0.5	12	12	22	39

### Bestimmen der Bestellnummer

**D Türblattstärke**

1 2 - 12  
2 12 - 22

**G Haltebereich**

1 20±0.5  
2 32±0.5

**L Ausführung**

4 Mit Schloss (2 Schlüssel mitgeliefert)  
6 Ohne Schloss  
7 Mit Schloss inkl. Schlüssel mit Kunststoffgriff (2 Schlüssel mitgeliefert)

**M1-25 - L D - G 8**


Maße in mm, falls nicht anders angegeben.  
Maße ohne Toleranzen sind Richtwerte.





# Einbauverschluss

**Schnappverschluss, flach, mittelgroß, Handgriff, Edelstahl (MP)**


## Ohne Zylinderschloss

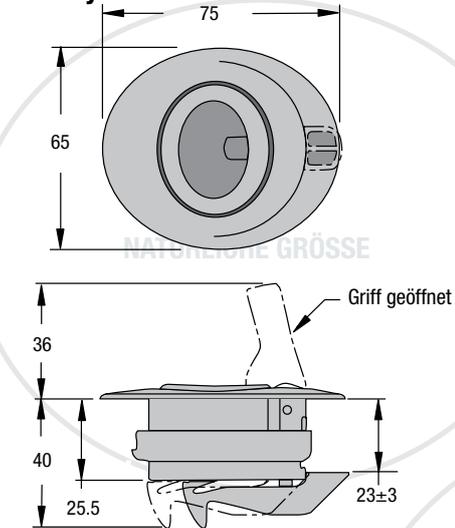


## Mit Zylinderschloss

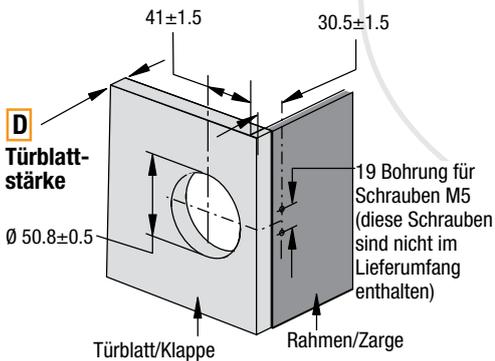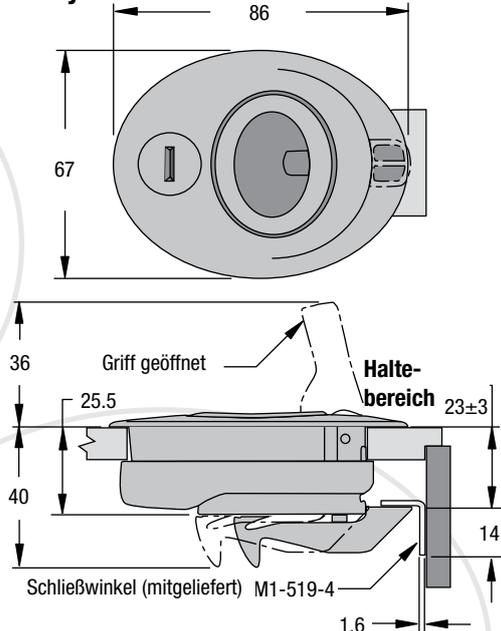


## NATÜRLICHE GRÖSSE

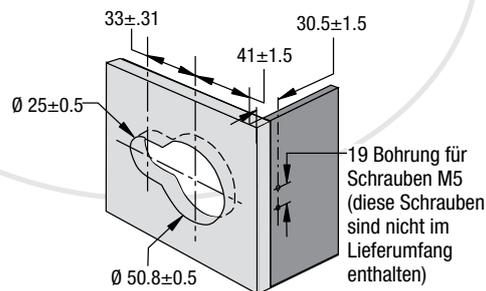

## Installation



## Einstellen des Haltebereichs



- Flacher Griffverschluss
- Installation in ein rundes Montageloch
- Von innen zu bedienen (bei geöffnetem Schloss)

**Werkstoff und Oberfläche**  
Blende, Wanne und Griffring:  
Edelstahl 316, elektropoliert

**Festigkeitsrichtwerte**  
Maximale Betriebslast: 270 N

Betriebstemperaturbereich:  
-18°C bis 60°C

**Anmerkung:**  
Max. Drehmoment zum Anziehen der  
Montageschrauben (mitgeliefert):  
1.7 Nm

**Zubehör**  
Schließwinkel: M1-519-4

Schlüssel 948 (Set mit 2 Schlüsseln):  
MF-98-948-41



Bestellnummer Montageschrauben  
MP-520-28-4

## Bestimmen der Bestellnummer

**MP-03 - 1 L D - 00 0**

- L Ausführung**
- 0 Ohne Schloss
  - 1 Mit Schloss (2 Schlüssel Code 948 mitgeliefert)
- D Türblattstärke**
- 0 10 - 16
  - 1 16 - 22

Maße in mm, falls nicht anders angegeben.  
Maße ohne Toleranzen sind Richtwerte.