

Einbauverschluss

Griff-Verschluss, flach, groß, von innen bedienbar, Stahl, Edelstahl (64)



- Einloch-Montage
- Mehrere Montagemöglichkeiten
- Öffnung von der Innenseite

Werkstoff und Oberfläche

Edelstahl, poliert,
Stahl, verzinkt oder schwarz
pulverbeschichtet

Festigkeitsrichtwerte





Max. Betriebslast: 560 N

Zubehör

Standardschlüssel, nur Code CH751
(2 Schlüssel am Ring)
Bestellnummer: PK-10-01



Schlüssel mit Schutzkappe, nur Code
CH751 (2 Schlüssel am Ring)
Bestellnummer: PK-10-01-05

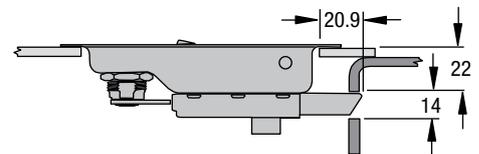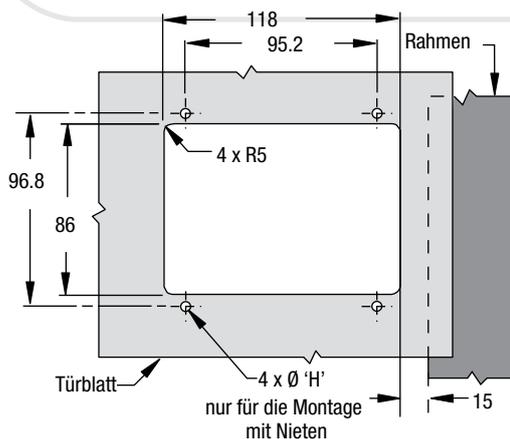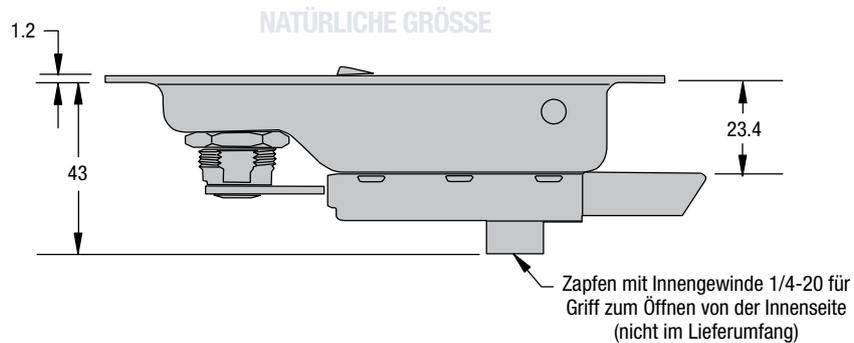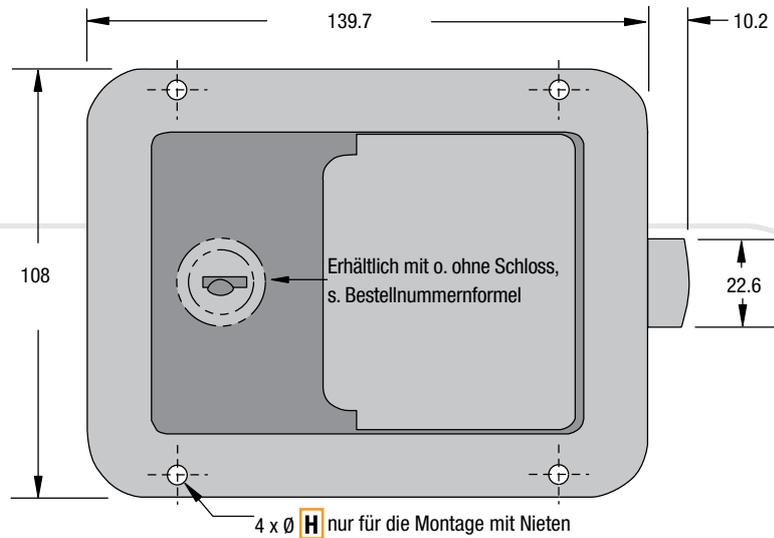

Bestimmen der Bestellnummer

64 - 50 - 4 L H - M

L Schloss	M Werkstoff
0 Ohne Schloss	10 Stahl, verzinkt
1 Mit Schloss, nur Code CH751 (2 Schlüssel im Lieferumfang)	20 Edelstahl
	50 Stahl, schwarz pulverbeschichtet
H Montage	
0 Schweißen	
1 Nieten (Ø 4,9 Bohrung)	
2 Nieten (Ø 5,2 Bohrung)	

Maße in mm, falls nicht anders angegeben.
Maße ohne Toleranzen sind Richtwerte.