


Handgriffe


Flacher Handgriff, Einrastbar (P2)





"Klein"

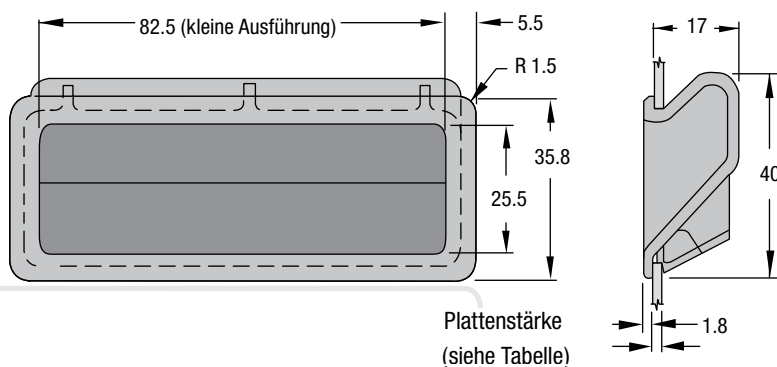

"Groß"

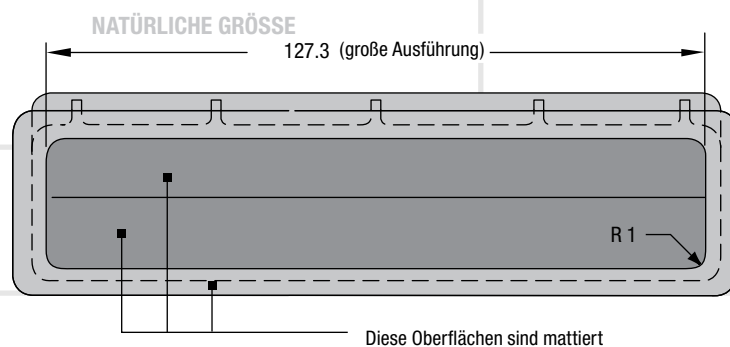

NATÜRLICHE GRÖSSE

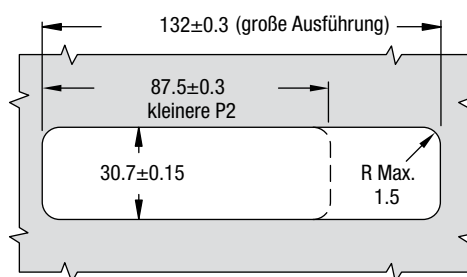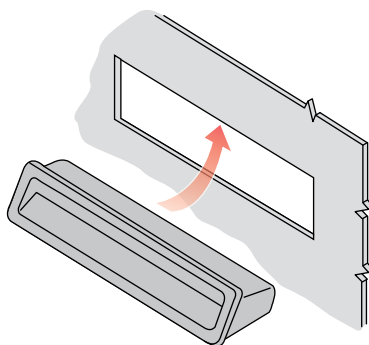

- Klick- in Montage
- Lieferbar in 2 Größen
- Zum Heben oder Ziehen

Werkstoff und Oberfläche
Kunststoff, schwarz

Festigkeitsrichtwerte
Maximale statische Last:
Heben und Ziehen: 1300N



Drücken und Schieben: 450N



Entflammbarkeit:
UL94-HB oder UL94-V0

Betriebstemperatur:
-50°C bis 60°C

Installationshinweis
Die angegebenen Festigkeitsrichtwerte basieren auf einer Plattenstärke von 1.2 (Stahl). Die Maximalwerte werden durch die Festigkeit der Platte begrenzt.

Plattenstärke		Bestellnummer			
		Klein		Groß	
Min.	Max.	UL94-HB	UL94-V0	UL94-HB	UL94-V0
1.0	1.4	P2-41	P2-41-1	P2-51	P2-51-1
1.4	1.8	P2-42	P2-42-1	P2-52	P2-52-1
1.8	2.1	P2-43	P2-43-1	P2-53	P2-53-1
2.1	2.5	P2-44	P2-44-1	P2-54	P2-54-1

Bestellnummer
Siehe Tabelle

Wenn nicht anders angegeben, Maße in mm.
Maße ohne Toleranzen sind Richtwerte.