

Werkstoff, Ausführung:

Thermoplast, schwarzgrau. Stahlteile brüniert.

Hinweis:


Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden.

Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.

Bestellbeispiel:

06263-108008


Nabennut nach DIN 6885-1



Handräder mit Zylindergriff drehbar

Bestellnummer Nabe ohne Nut	Bestellnummer Nabe mit Nut	Größe	D	D1	D2	D3	D4	D5	A	A1	H	H1	L	L1	L2	B3	T
06263-108008	06263-10800802	1	8	80	25	19	13	M4	30	2,5	17,5	13	75	37,5	40	2	9
06263-108010	06263-10801003	1	10	80	25	19	13	M4	30	2,5	17,5	13	75	37,5	40	3	11,4
06263-108012	06263-10801204	1	12	80	25	19	13	M4	30	2,5	17,5	13	75	37,5	40	4	13,8
06263-210010	06263-21001003	2	10	100	28	19	16	M5	38	3	20	13	90	44	49,5	3	11,4
06263-210012	06263-21001204	2	12	100	28	19	16	M5	38	3	20	13	90	44	49,5	4	13,8
06263-312512	06263-31251204	3	12	125	35	25	20	M6	47,5	4	23,5	18,5	109	53	60	4	13,8
06263-312514	06263-31251405	3	14	125	35	25	20	M6	47,5	4	23,5	18,5	109	53	60	5	16,3
06263-312516	06263-31251605	3	16	125	35	25	20	M6	47,5	4	23,5	18,5	109	53	60	5	18,3
06263-416014	06263-41601405	4	14	160	45	25	25	M8	62	5,6	28	18,5	144	64,5	83,5	5	16,3
06263-416016	06263-41601605	4	16	160	45	25	25	M8	62	5,6	28	18,5	144	64,5	83,5	5	18,3

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

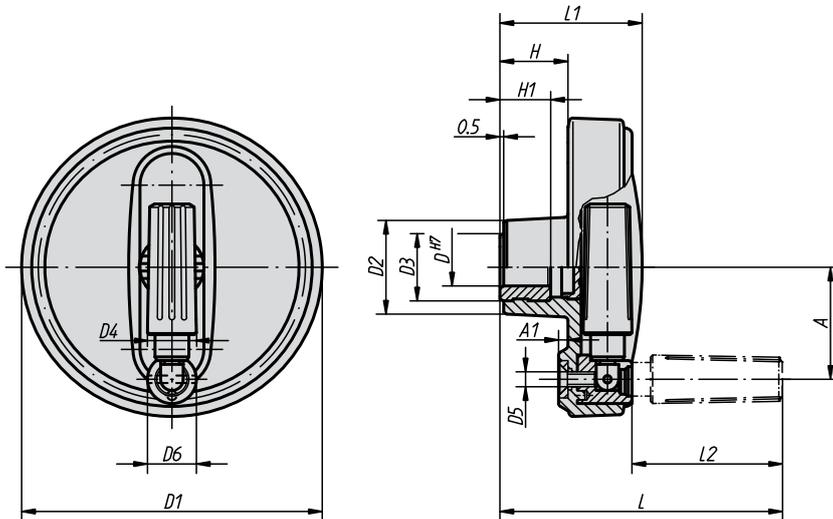

Werkstoff, Ausführung:

Thermoplast, schwarzgrau. Stahlteile brüniert.


Hinweis:

Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.

Bestellbeispiel:

06264-108008

Nabennut nach DIN 6885-1



Handräder mit Zylindergriff umlegbar

Bestellnummer Nabe ohne Nut	Bestellnummer Nabe mit Nut	Größe	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	A	A1	H	H1	L	L1	L2	B3	T
06264-108008	06264-10800802	1	8	80	25	19	13	M4	13	30	2,5	17,5	13	75	37,5	40	2	9
06264-108010	06264-10801003	1	10	80	25	19	13	M4	13	30	2,5	17,5	13	75	37,5	40	3	11,4
06264-108012	06264-10801204	1	12	80	25	19	13	M4	13	30	2,5	17,5	13	75	37,5	40	4	13,8
06264-210010	06264-21001003	2	10	100	28	19	16	M5	16	38	3	20	13	90	44	49	3	11,4
06264-210012	06264-21001204	2	12	100	28	19	16	M5	16	38	3	20	13	90	44	49	4	13,8
06264-312512	06264-31251204	3	12	125	35	25	20	M6	20	47,5	4	23,5	18,5	109	53	59,5	4	13,8
06264-312514	06264-31251405	3	14	125	35	25	20	M6	20	47,5	4	23,5	18,5	109	53	59,5	5	16,3
06264-312516	06264-31251605	3	16	125	35	25	20	M6	20	47,5	4	23,5	18,5	109	53	59,5	5	18,3
06264-416014	06264-41601405	4	14	160	45	25	25	M8	26	62	5,6	28	18,5	144	64,5	83,5	5	16,3
06264-416016	06264-41601605	4	16	160	45	25	25	M8	26	62	5,6	28	18,5	144	64,5	83,5	5	18,3

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.