



Schnappverschlüsse

Verborgener Druckverschluss (A4)

- Gleicht Toleranzen aus
- Drücken auf die Tür um zu Schließen/Öffnen

Der verborgene Druckverschluss mit einem leichten Druck auf das Panel geöffnet und geschlossen. Da das Panel flach auf dem Rahmen liegen muss, befindet sich noch genug Raum hinter dem Verschluss, so dass der Verschluss zum Öffnen eingedrückt werden kann.

Werkstoff und Oberfläche


Gehäuse: Stahl verzinkt, Oberfläche natur

Druckfeder & Schließhaken: Edelstahl
Gleithülse: Kunststoff, schwarz

Spezifikationen

Rahmenstärke: 1.2-3.0 mm.
Schwimmendes Gegenstück: 0.2 mm.
Auswerfen des Verschlusses beim Öffnen: 4.5 mm.
Scharnierpunkt bis Mitte Verschluss: mindestens 152.4 mm.


Schwimmendes Gegenstück (optional)



Werkstoff und Oberfläche


Gehäuse Gegenstück und Platte: Edelstahl

Druckverschluss

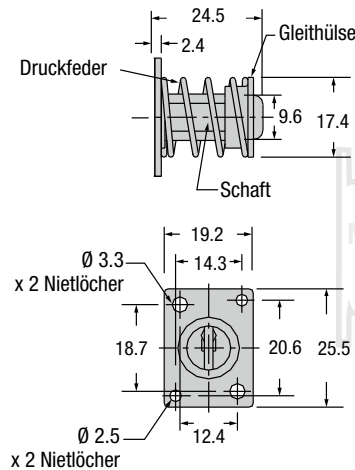

“Schwimmendes” Gegenstück (optional)

Hinweis: Die Falle des Verschlusses schließt in der “schwimmenden” Platte des Gegenstückes.

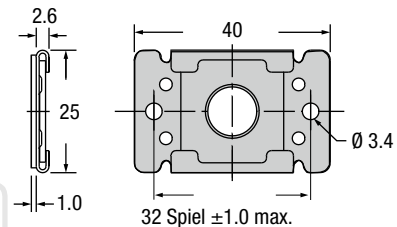


Bestellnummer	
Druckverschluss	A4-20-501-10
Schwimmendes Gegenstück (optional)	A4-26-502-10

Panel Vorbereitung und Installation




Ohne schwimmendes Gegenstück

(Der Verschluss greift in den Rahmen)

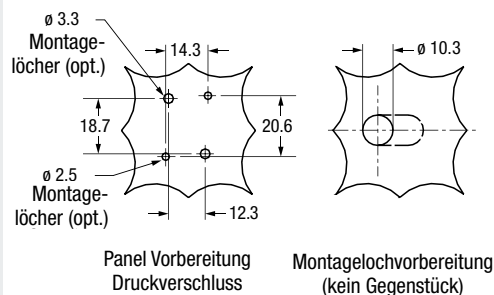

Mit schwimmendem Gegenstück

Die Installation des schwimmenden Gegenstücks erfordert einen Raum von 18.8 mm zwischen der Rückseite des Panels und der Vorderseite des Rahmens. Während der Benutzung wird dieser Raum 11.0 mm durch das Eindrücken des Panels.

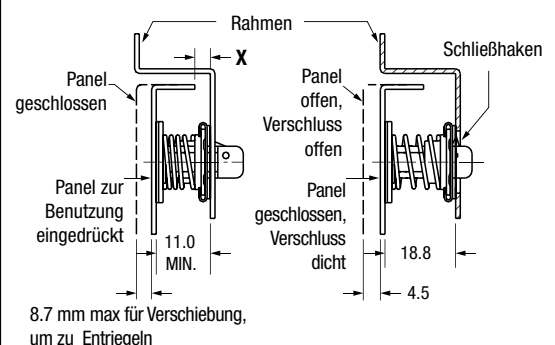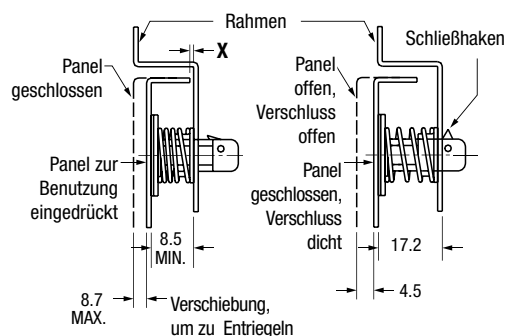

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.



Schnappverschlüsse

Verborgener Druckverschluss, starke Ausführung (A4)

- Geeignet für schwere Anwendungen
- Einmaliges Drücken öffnet oder schließt

Der Druckverschluss für schwere Anwendungen ist ein robuster Verschluss aus Stahl mit einer einfachen Bedienung; drücken um zu Öffnen und zu Schließen. Der Verschluss wird vollständig verborgen montiert. Für den Druckverschluss ist ein Schließhaken aus Stahl erhältlich. De sluiting en vanger separaat bestellen.

Werkstoff und Oberfläche

Material: Stahl



Oberflächenbehandlung: mechanisch verzinkt, glanzchromatiert

Spezifikationen

Maximale Belastung ohne Verformung: 61 kg.


Maximale Belastung: 90.5 kg.

Verschluss

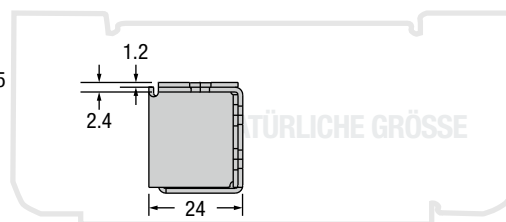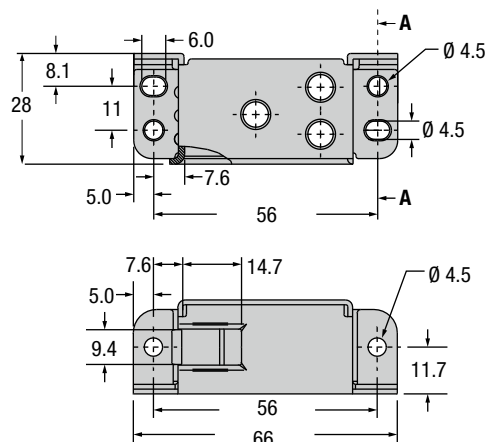

Sektion A-A



Schließhaken

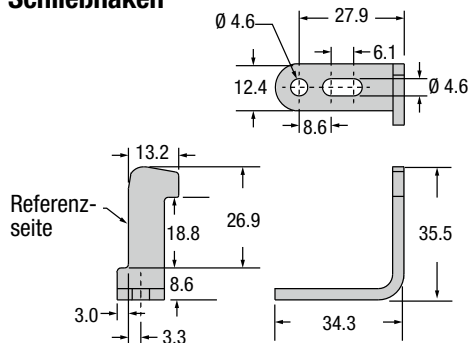

Beschreibung	Bestellnummer
Verschluss	A4-30-201-12
Schließhaken	A4-36-201-12

Installation

1. Der Verschluss wird mit M4 Gewindeschrauben oder Blindnieten montiert.
2. Die Referenzseite des Schließhakens muss in einer Linie mit der geriffelten Seite in dem Gehäuse liegen.
3. Es ist ungefähr 6.4 mm Bewegungsfreiheit notwendig, um den Verschluss bedienen zu können.
4. Falls der Schließhaken nicht in den Verschluss einrastet, da der Nocken aus der Position gedreht ist, drehen Sie den Nocken zur Startposition wie abgebildet.
5. Der Schließhaken muss gegenüber dem Verschluss gut ausgerichtet sein

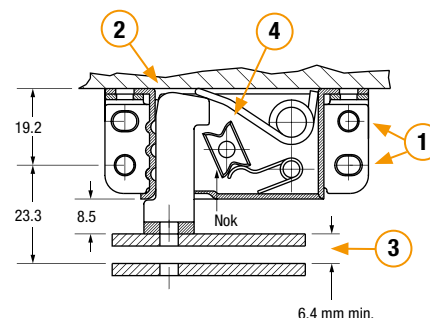

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.