

Kabelhalter

Vorteile:

- Zum Befestigen und Führen von Kabeln, Schläuchen und Röhren.
- Sehr einfache Steckmontage.
- Horizontale und vertikale Kabeleinführung.
- Offene Kabeleinführung oder Riegelverschluss.



RoHS konform



-30°C bis +85°C



PA6.6




UL 94V-2




UL-Zulassung

Bestellnummer Natur	Montageloch- durchmesser	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen			Kabelführung	Typ
			(A)	(B)	(C)		
203045	4,8	1,9	4,4	8,7	12,3	vertikal	offen
203035	4,8	1,9	9,9	14,7	18,2	vertikal	offen
203036	4,8	1,9	19,0	23,8	27,0	vertikal	offen
203037	4,8	1,9	27,0	31,7	35,0	vertikal	offen
203223	4,8	1,9	3,6	8,7	12,3	vertikal	mit Riegel
203038	4,8	1,9	9,1	14,7	18,2	vertikal	mit Riegel
203224	4,8	1,9	18,2	23,8	27,0	vertikal	mit Riegel
203854	4,8	1,9	26,2	31,7	35,0	vertikal	mit Riegel
203391	4,8	2,3	19,0	23,4	16,7	horizontal	offen
203039	4,8	2,3	27,0	31,7	16,7	horizontal	offen
203321	4,8	2,3	18,2	23,4	16,7	horizontal	mit Riegel
203368	4,8	2,3	26,2	31,7	16,7	horizontal	mit Riegel

Vertikal

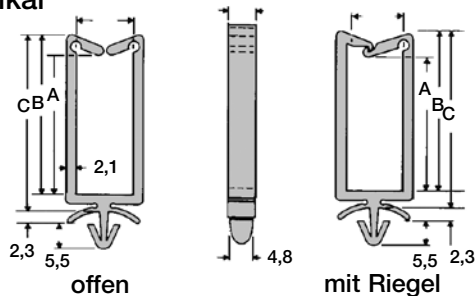

Horizontal

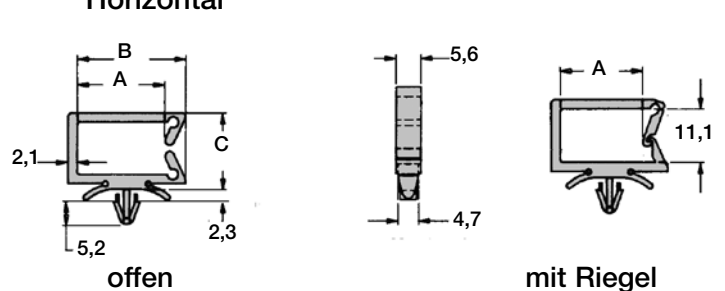

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.