






Kompressionsverschlüsse

Flacher Hebelverschluss, groß (C5)

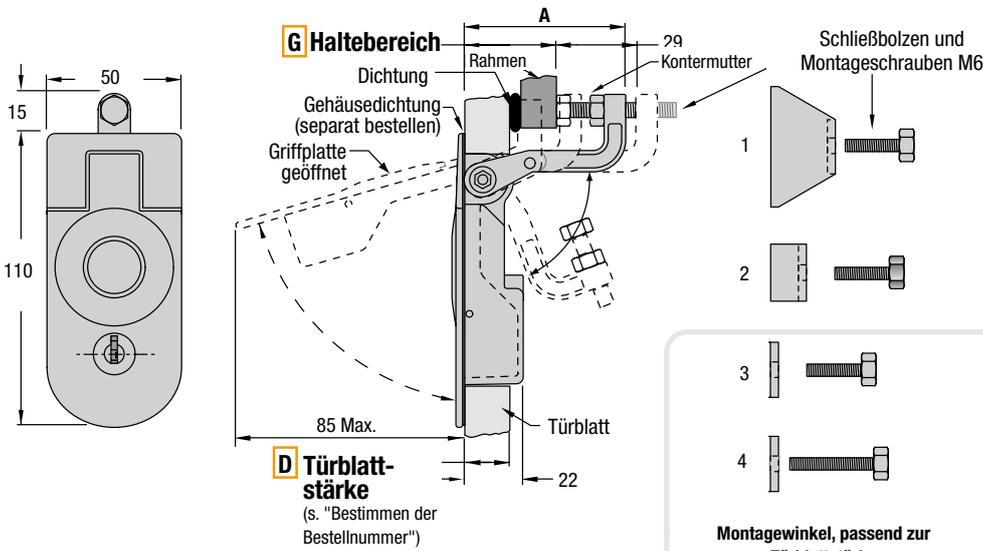

L Sicherungsoptionen

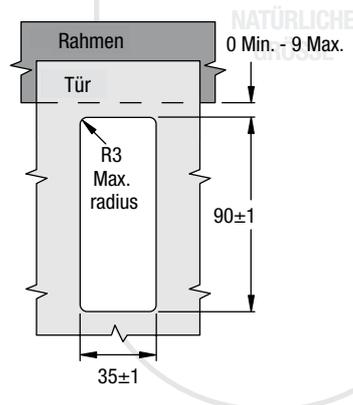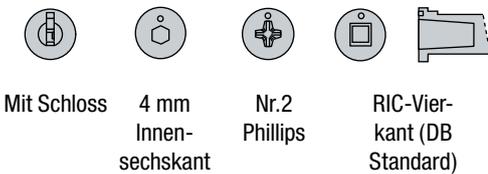

- Sehr flaches Profil, wenn geschlossen
- Schnelle Einstellung auf Haltebereiche
- Bündiger Auslöseknopf

Werkstoff und Oberfläche
Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet und Stahl, verzinkt

Festigkeitsrichtwerte
Max. statische Last: 445 N

Schutzarten
NEMA4/IP65 bei Montage mit Gehäuseabdichtung und Dichten des Gewindes der Montageschraube.

Zubehör
Staubkappe
(Addiere 2,2 mm zur Türblattstärke):
Bestellnummer C5-0-34682

Gehäuseabdichtung
(Addiere 0,8 mm zur Türblattstärke):
Bestellnummer C5-82

Gummikäppchen:
Bestellnummer C5-25-301-82



L Schloss

- 1 Ohne Schloss
- 2 Schloss ohne Blende, nur Code CH751 (2 Schlüssel im Lieferumfang)
- 3 Schloss mit Blende, nur Code CH751 (2 Schlüssel im Lieferumfang)
- 9 Ohne Schließzylinder
- 4 4 mm Innensechskant
- 5 Nr. 2 Phillips
- 6 RIC-Vierkant (DB Standard)

P Oberfläche

- 3 Verschlüsse als Los verpackt

C5 - L D - G 5 - P

D Türblattstärke

- 1 1 - 11
- 2 11 - 21
- 3 21 - 31
- 4 31 - 41

G Haltebereich		A
1	1 - 14	Türblattstärken: Nur Option 1 und 2 29
2	14 - 29	Türblattstärken: Nur Option 1, 2 und 3 44
3	29 - 45	60
4	45 - 57	72

Schlüssel
Siehe betreffende Seiten.

Hinweis
Zur vollständigen Übersicht von passenden Schließzylindern, siehe Abschnitt Schlösser.

Bestimmen der Bestellnummer

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.