



# Kompressionsverschlüsse

Vise Action® Verschluss, groß, werkzeuggesteuert, fester Haltebereich (E3)

- **Beständiger, voreingestellter Anpressdruck**
- **Schnelle, einfache Installation**
- **Reduzierte Einbautiefe**

**Werkstoff und Oberfläche**

Zinkdruckguss, pulverbeschichtet oder verchromt und Stahl, verzinkt

**Festigkeitsrichtwerte**

Max. statische Last: 300 N

**Schutzarten**


NEMA4/IP65 bei Montage mit Gehäusedichtung.  
Bestellnummer E5-17.

**Hinweise zur Installation**


Empfohlene Drehmomente:  
Montagemutter = 20 Nm und  
Sechskantschraube = 10 Nm.

**Schlüssel und Zubehör**




Siehe betreffende Seiten.

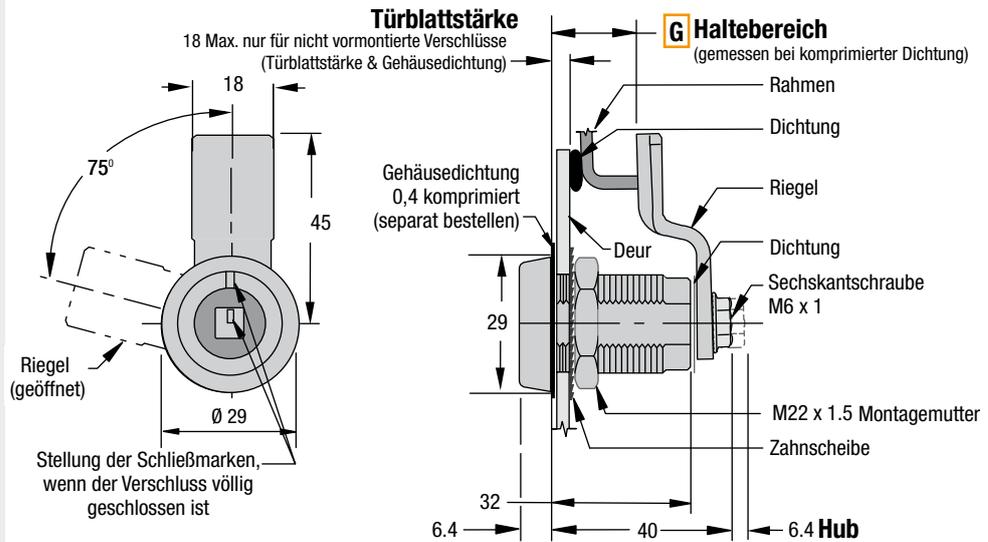


**RIC-Vierkant (DB Standard)-  
Bellcore 216**

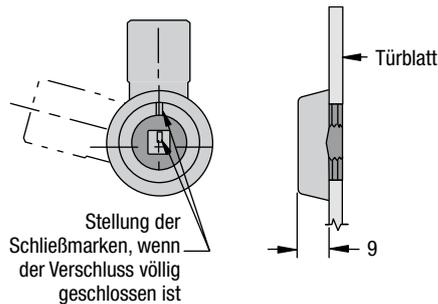

**Andere Kopfformen**  
(hier: Ausführung mit Schlitz)

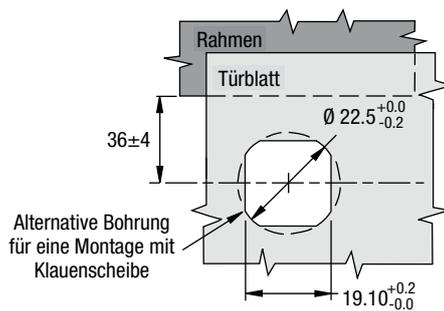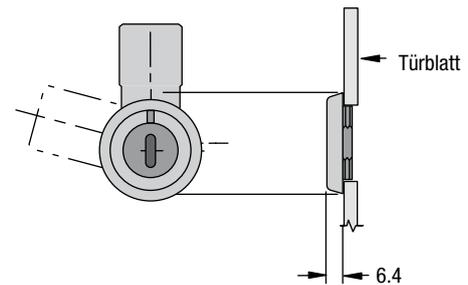

**A Verschluss vormontiert**



**A Verschluss nicht vormontiert**



Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.  
Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.



# Kompressionsverschlüsse

Vise Action® Verschluss, groß, werkzeugbetätigt, fester Haltebereich (E3)

## H Kopfformen



## H Kopfformen

- 2 3 Doppelbart
- 3 7 Dreikant
- 4 7 Vierkant
- 5 Southco® Tubusschlüssel
- 6 8 Innensechskant
- 9 Schlitz
- 10 8 Vierkant
- 11 RIC-Vierkant (DB Standard)
- 15 Bellcore 216
- 16 Bellcore elektronisch
- 20 8 Dreikant
- 48 5 Doppelbart

## A Lieferstatus

- 10 Vormontiert
- 12 Nicht vormontiert

## F Oberfläche

- 1 Verchromt
- 5 Schwarz pulverbeschichtet
- 7 Silber pulverbeschichtet

E3 - A H - G F

## Bestimmen der Bestellnummer

## G Haltebereiche

Gesamt-halte-bereich	G	Max. Türblattstärke für vormontierten Verschluss	Gesamt-halte-bereich	G	Max. Türblattstärke für vormontierten Verschluss	Gesamt-halte-bereich	G	Max. Türblattstärke für vormontierten Verschluss	Gesamt-halte-bereich	G	Max. Türblattstärke für vormontierten Verschluss
15	00	Version "nicht vormontiert" benutzen	25	05	5	35	10	7	45	15	7
17	01	Version "nicht vormontiert" benutzen	27	06	6	37	11		47	16	
19	02	1	29	07	7	39	12		49	17	
21	03	2	31	08		41	13		51	18	
23	04	4	33	09		43	14		53	19	

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.