



Aushängbare Scharniere

Gerade, Zinkdruckguss (96)

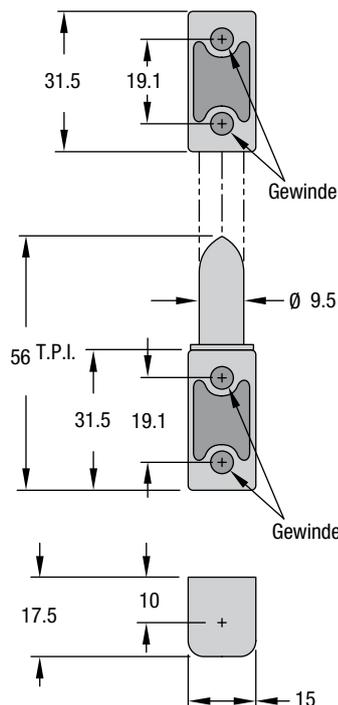

**Aushängbare
Montage**

**Nicht aushängbare
Montage**

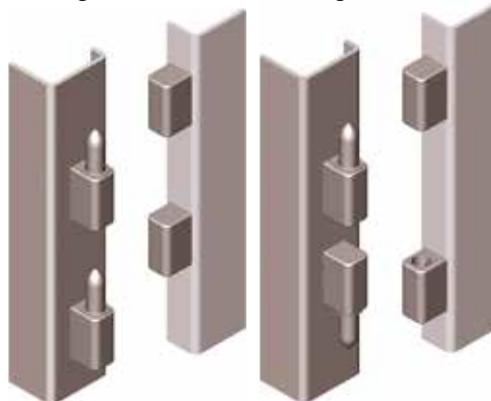

- **Schnelles und einfaches Ein- und Aushängen von Türen**
- **Auch permanente Aufhängung möglich**

Werkstoff und Oberfläche

Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet

Festigkeitsrichtwerte

	Radiale Last	Axiale Last
Maximale statische Last	1300 N	2200 N
Grenzwert (Mittelwert)	3300 N	9300 N



Hinweise zur Installation

Schrauben nicht im Lieferumfang

Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: max. 8.5 Nm

Max. Schraubenlänge = Materialstärke + 5 mm

Montage gerader Bänder:
Für einen 180° Öffnungswinkel müssen die Abstände R oder S < 25.4 betragen.

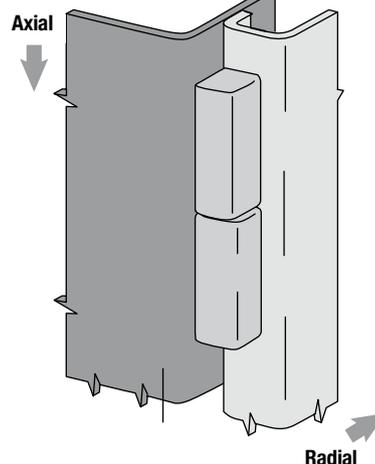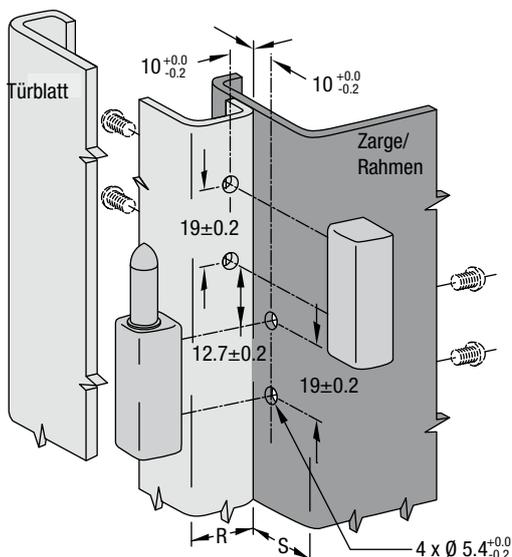

Gewinde	Bestellnummer
Metrisch M5 x 0.8	96-50-500-50


Bestellnummer

Siehe Tabelle

Aushängbare Scharniere

Gerade, Zinkdruckguss (96)

Gerade

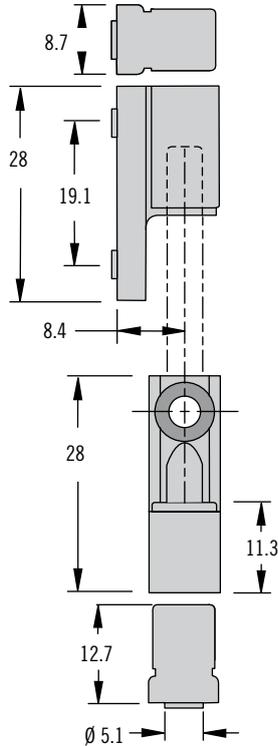

- Schnelles Ein- und Aushängen von Türen
- Sämtliche Montageelemente bleiben unsichtbar

Werkstoff und Oberfläche
Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet



Festigkeitsrichtwerte

	Radiale Last	Axiale Last
Max. statische Last	1100 N	1250 N
Grenzwert (Mittelwert)	2400 N	2600 N

Hinweise zur Installation

(Schrauben nicht im Lieferumfang)
Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: max. 1.1 Nm

Max. Schraubenlänge =
Materialstärke + 5 mm

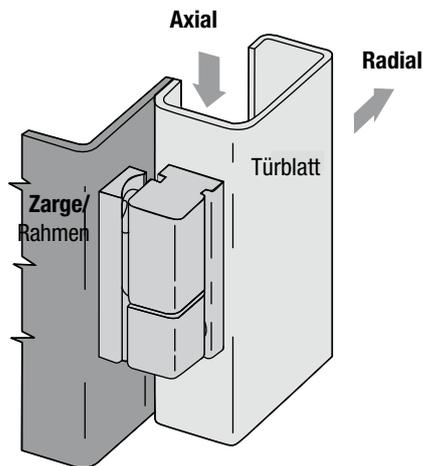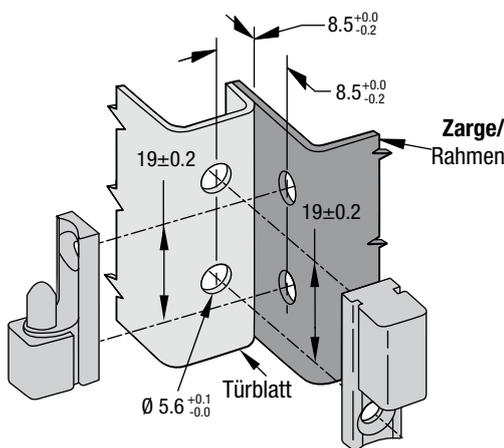


Innengewinde	Bestellnummer
Metrisch M4 x 0.7	96-140

Bestellnummer
Siehe Tabelle


Aushängbare Scharniere

Abgewinkelte Ausführung, Zinkdruckguss (96)

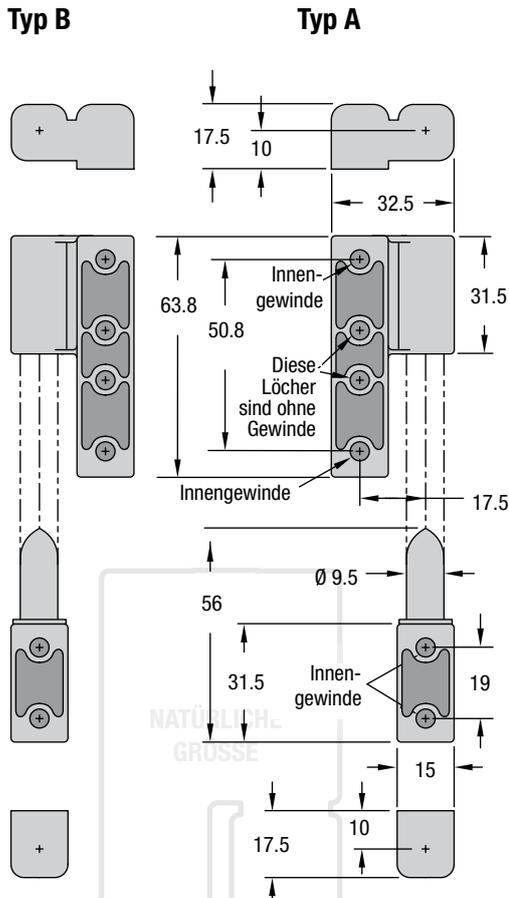



Aushängbare Montage

Nicht aushängbare montage

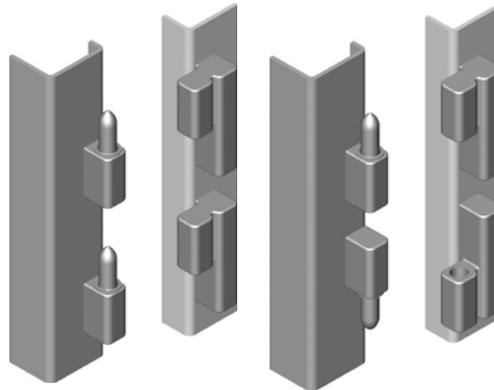


Für Linksflügel (Typ A)

Für Rechtsflügel (Typ B)

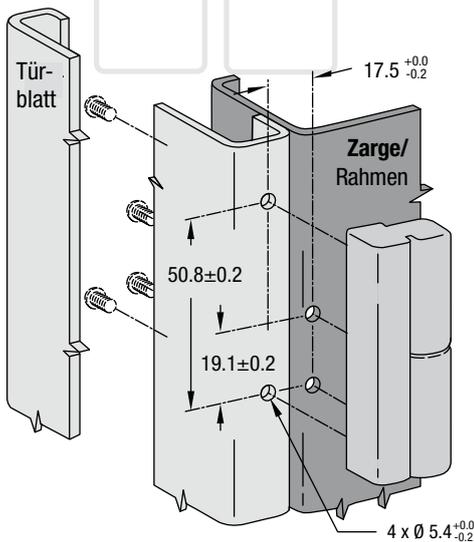

Axial

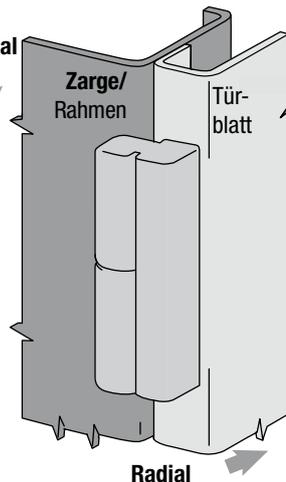

Radial



- Schnelles und einfaches Ein- und Aushängen von Türen
- Bei gegenseitiger Montage nicht aushängbar

Werkstoff und Oberfläche

Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet

Festigkeitsrichtwerte

	Radiale Last	Axiale Last
Max. statische Last	1300 N	2200 N
Grenzwert (Mittelwert)	3300 N	9300 N

Hinweise zur Installation

Schrauben nicht im Lieferumfang. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: max. 8.5 Nm

Max. Schraubenlänge = Materialstärke + 10 mm

Bestellnummer


Siehe Tabelle

Innengewinde	Bestellnummer	
	Typ A	Typ B
Metrisch M5 x 0.8	96-50-510-50	96-50-520-50


Aushängbare Scharniere

Abgewinkelte Ausführung, Zinkdruckguss (96)

Abgewinkelter Typ A

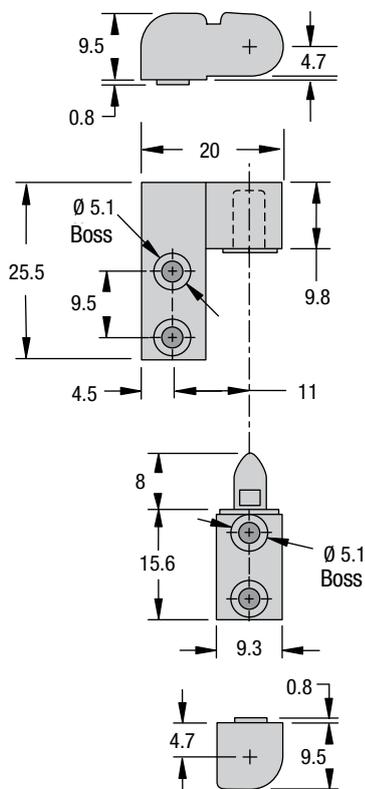

Abgewinkelter Typ B

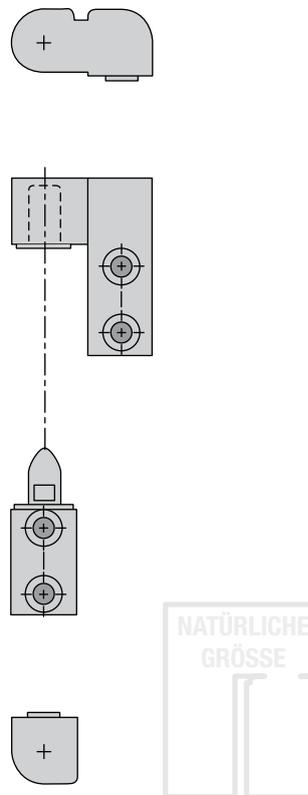

- Schnelles und einfaches Ein- und Aushängen von Türen
- Auch permanente Installation möglich



Werkstoff und Oberfläche
Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet

Festigkeitsrichtwerte


	Radiale Last	Axiale Last
Max. statische Last	1100 N	1250 N
Grenzwert (Mittelwert)	3300 N	2600 N

Hinweise zur Installation
(Schrauben nicht im Lieferumfang)
Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 1.1 Nm

Max. Schraubenlänge =
Materialstärke + 5 mm

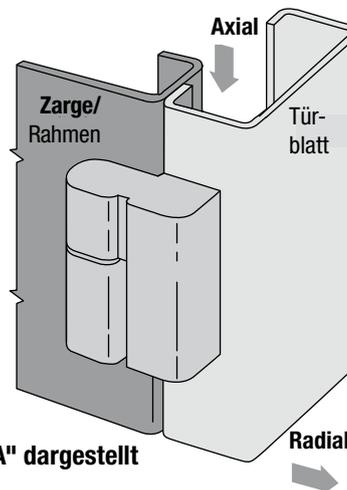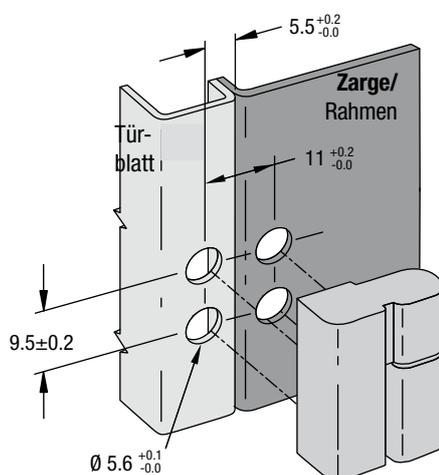

Typ "A" dargestellt

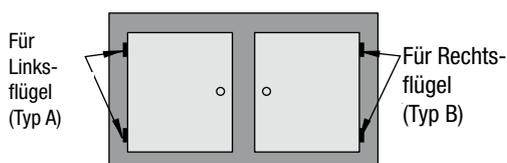

Gewinde	Bestellnummer	
	Typ A	Typ B
Metrisch M4 x 0.7	96-141	96-142

Bestellnummer
Siehe Tabelle