


Positionskontrolle

Mit Einrastnocken, 80°/115°/150° (C6)

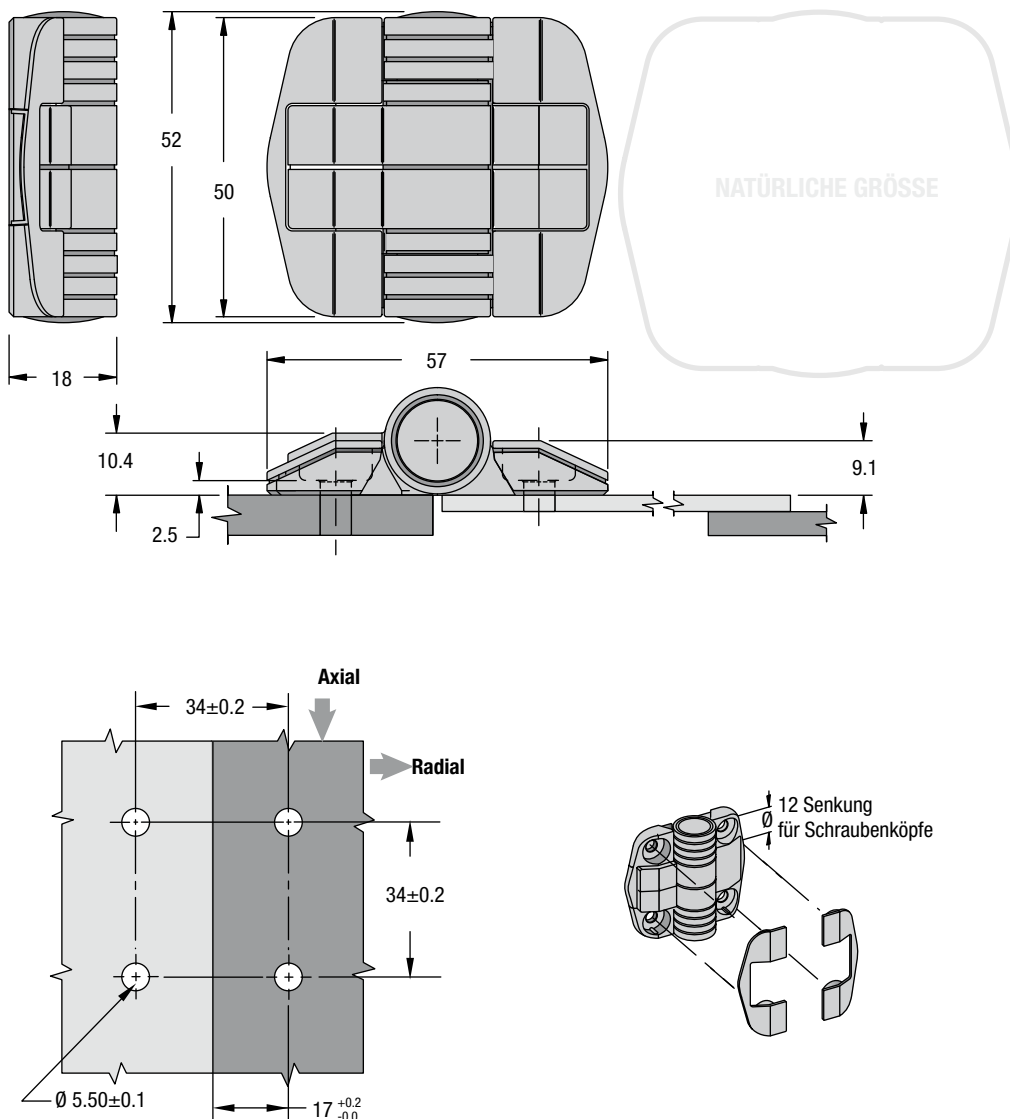

- Hält Türen ohne zusätzliche Mechanik in Raststellung
- Raststellungen bei 80°, 115° oder 150°
- Öffnungswinkel 180°

Werkstoff und Oberfläche

Polyacetal, schwarz
Rastmechanik: Gehärteter Stahl oder Edelstahl

Festigkeitsrichtwerte

Radiale Betriebslast:
Maximale statische Last: 450 N
Grenzwert (Mittelwert): 2600 N

Axiale Betriebslast:
Maximale statische Last: 450 N
Grenzwert (Mittelwert): 1800 N

Zuverlässigkeit
Edelstahl bis zu 5.000 Zyklen
Gehärteter Stahl bis zu 20.000 Zyklen


Betriebstemperatur:
-40°C bis 80°C

Hinweise zur Installation

Montage mit Flachkopfschrauben
M5 (Kopfdurchmesser max.
10,1 mm und Kopfhöhe max. 4 mm)

Bestellnummer

Siehe Tabelle

Eingestellter Öffnungswinkel	Positioniermoment Nm	Bestellnummer	
		Lagerhülse aus Edelstahl	Lagerhülse aus gehärtetem Stahl
 Keine Raststellung	Freischwingend	C6-20	C6-0
 80 Grad	0.7	C6-21	C6-1
	1.1	C6-22	C6-2
	1.7	C6-23	C6-3
 115 Grad	0.7	C6-24	C6-4
	1.1	C6-25	C6-5
	1.7	C6-26	C6-6
 150 Grad	0.7	C6-27	C6-7
	1.1	C6-28	C6-8
	1.7	C6-29	C6-9

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.