

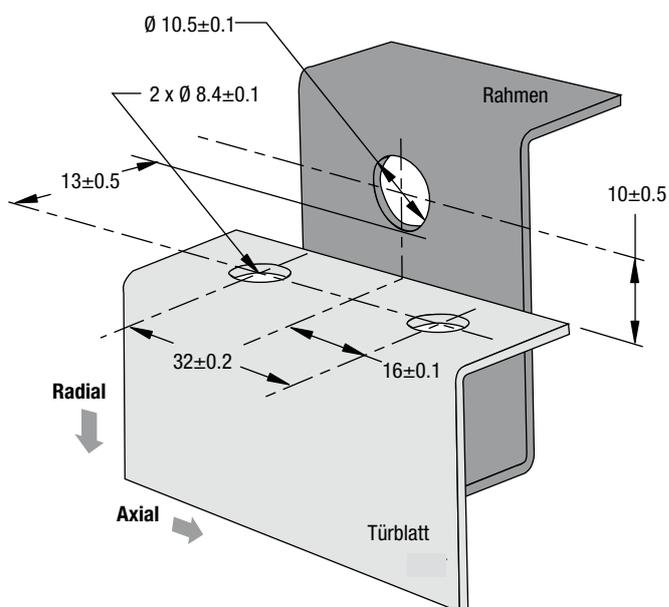


Freidrehende Scharniere

Schwere Belastung, In-Line (EH)

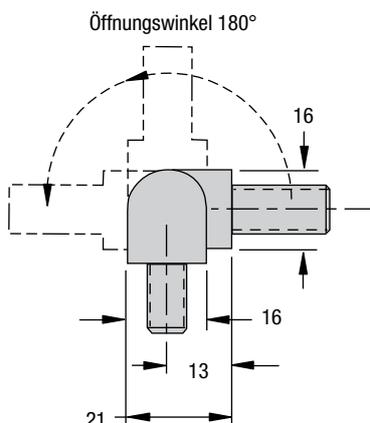

| Bestellnummer |
|---------------|
| EH-8R-5G-38 |

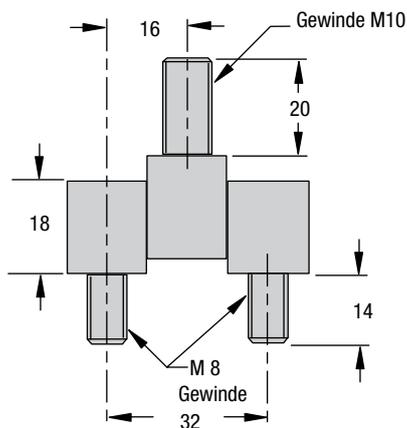

- **Sehr belastbares Scharnier**
- **Verborgene Befestigung für ein höheres Sicherheitsniveau**
- **Einfache 3-Loch-Installation**

Werkstoff und Oberfläche
Messing und Stahl, verchromt

Festigkeitsrichtwerte
Radiale Last:
Maximale statische Last: 5000 N

Axiale Last:
Maximale statische Last: 5000 N

Hinweise zur Installation
(Schrauben nicht im Lieferumfang)
Montage mit 2 Muttern M8 und einer Mutter M10

Gewindebolzen M10:
max. Rahmenstärke = 10 mm
Gewindebolzen M8:
max. Türblattstärke = 7 mm

Bestellnummer
Siehe Tabelle