

Schnappdurchführungen, leichte Zugentlastung

Vorteile:

- Tülle und (leichte) Zugentlastung.
- Schützt Kabel und Schläuche vor Beschädigungen durch scharfen Kanten.
- Klemmt das Kabel nach der Montage im Gehäuse.



RoHS konform



-35°C bis +105°C



PA6.6



UL 94V-2




UL-Zulassung



CSA-Zulassung

Bestellnummer Schwarz	Max. Kabeldurchmesser (A)	Montageloch- durchmesser *	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen		
				(B)	(C)	(D)
202006	3,2	9,5	3,2	11,9	2,4	11,1
202012	6,3	12,7	3,2	14,3	2,4	11,1

* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Montageloch ist möglich

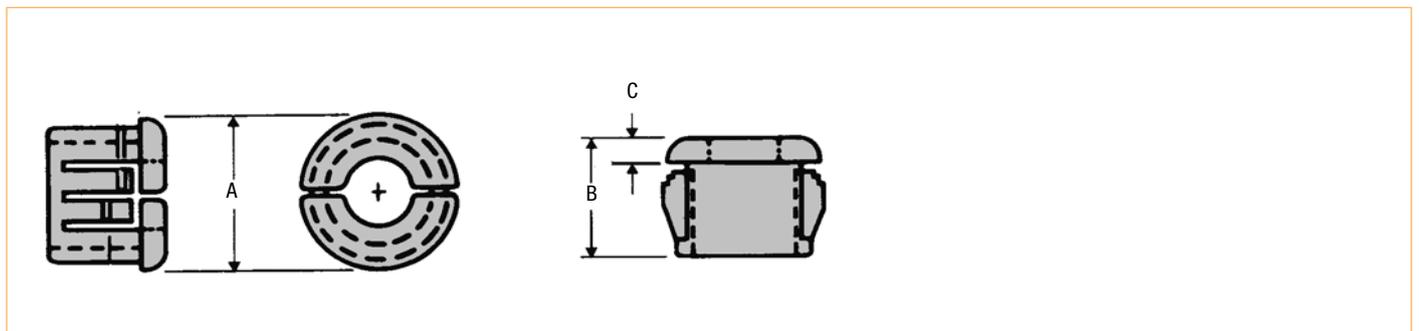

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.