



Schnappverschlüsse

Ziehen um zu öffnen (M1)

- Einfache Installation in ein rundes Montageloch
- Bündiger Knopf, springt bei leichtem Druck heraus
- Aus korrosionsbeständigem Material

Werkstoff und Oberfläche

PC/ABS, schwarz, verchromt oder goldfarbene Beschichtung (PVD-Verfahren)

Festigkeitsrichtwerte

Maximale Betriebslast: 310 N

Betriebstemperaturbereich:

-30°C bis 60°C


Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet

Anmerkung:



Max. Drehmoment zum Anziehen der Montagemutter: 4.2 Nm

Zubehör


Schließwinkel (Ersatz):
M1-2A-9-105-41

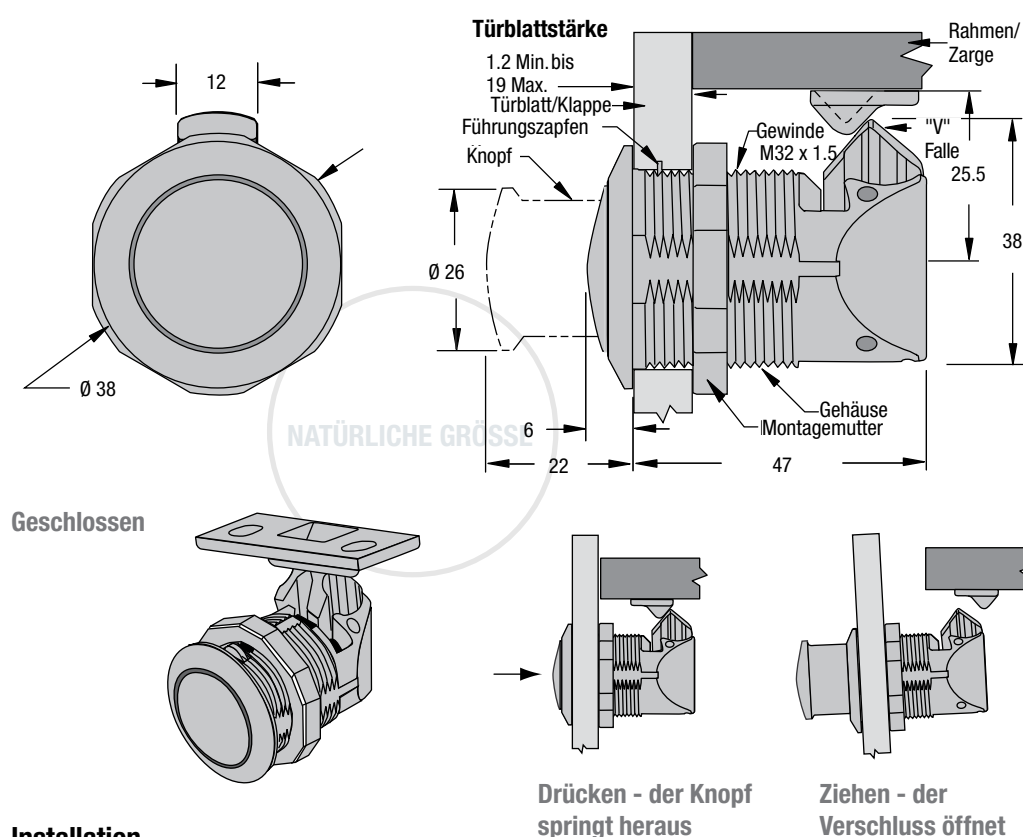

Installation

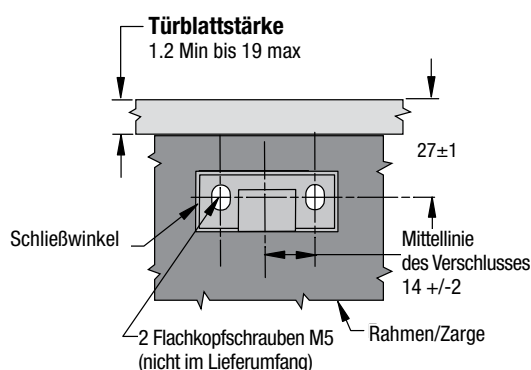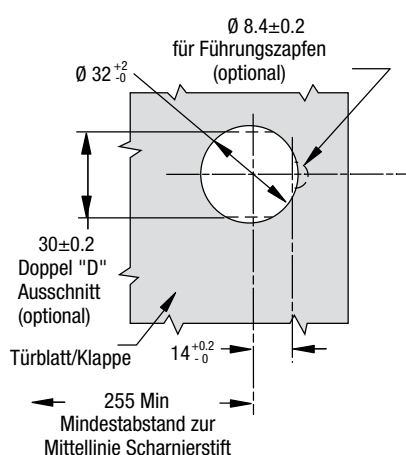

Schließwinkel

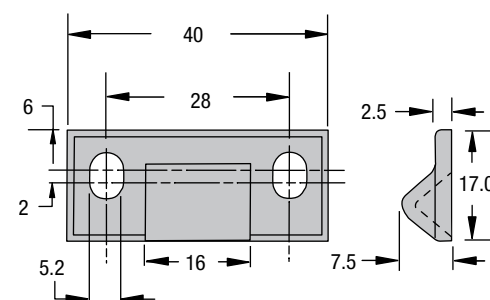

Bestellnummer

Siehe Tabelle

Oberfläche	Bestellnummer
Verchromt	M1-2A-15-1
Schwarz	M1-2A-15-5
Goldfarben	M1-2A-15-8

Maße in mm, falls nicht anders angegeben.
Maße ohne Toleranzen sind Richtwerte.