


- Zum Befestigen von Panels aus Metall und Kunststoff.
- Druckniet, bei welchem der Stift ein Schraubgewinde besitzt.
- Einfache Fingerdruckmontage.
- Demontage mit Schraubenzieher.
- Vibrations- und stoßbeständig.
- Material PA 6.6; RoHS conform.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten UL 94V-2.



KUNSTSTOFF

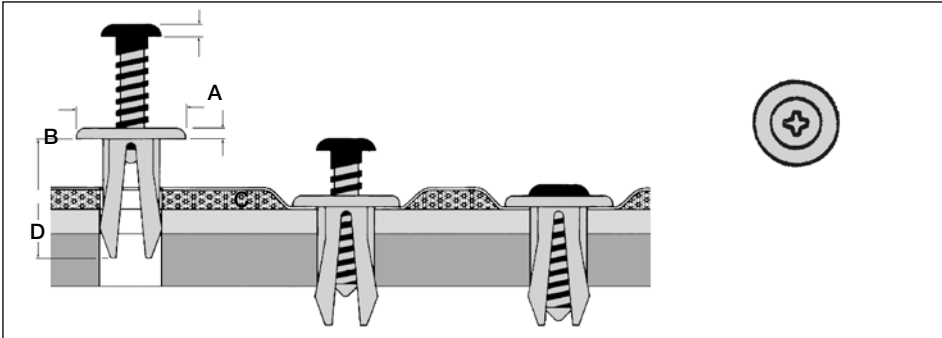

Bestellnummer	Montageloch- durchmesser	Klemmbereich	Teilabmessungen			
Schwarz			(A)	(B)	(C)	(D)
185662	4,5 - 4,8	8,4 - 9,9	0,0	9,7	1,5	18,3
185650	5,8 - 6,1	3,0 - 5,0	2,5	11,0	1,5	17,5
185655	6,3 - 6,8	2,5 - 8,0	0,8	17,8	2,8	22,8
185656	6,3 - 6,8	2,5 - 8,0	0,8	15,5	3,0	22,8
185660	8,0 - 8,5	3,5 - 8,5	0,8	15,0	3,0	20,0



Die Schraub-Blindnieten sind ideal für die Befestigung von Ventilatoren.