







Spannverschlüsse

Spannverschlüsse aus Kunststoff

Standardausführung

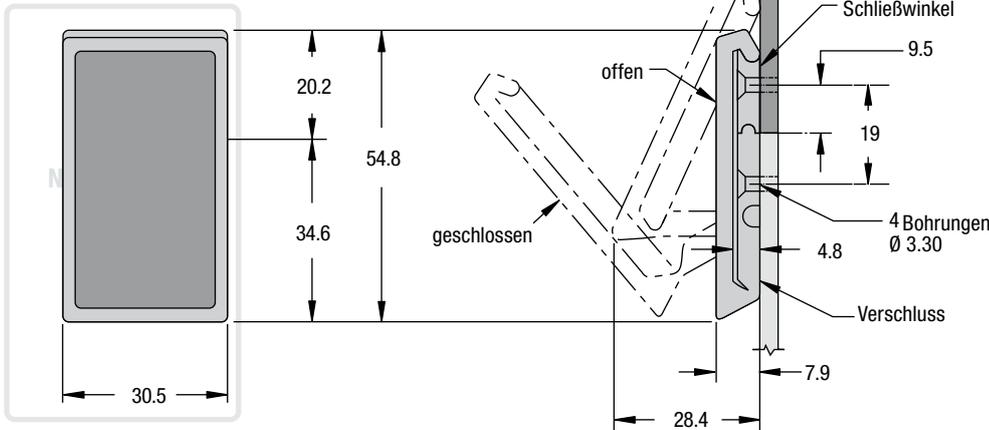

Mit Sicherungsfeder

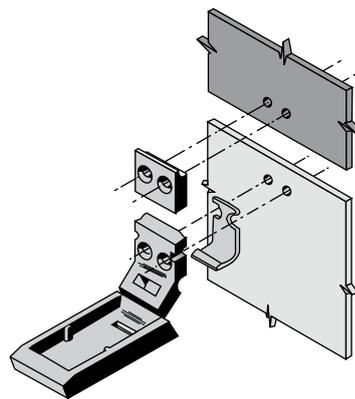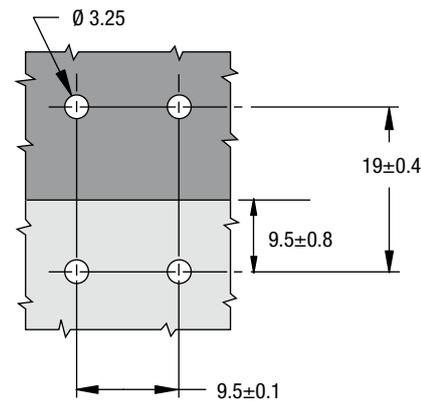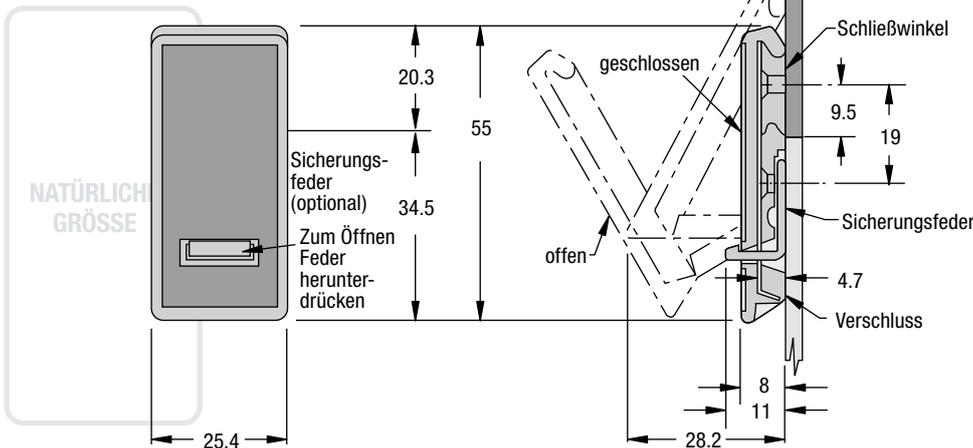

- **Flacher Verschluss**
- **Verborgene Montage**
- **Option: Sicherungsfeder verhindert ungewolltes Öffnen**

Werkstoff und Oberfläche
Polypropylen schwarz oder weiß
Sicherungsfeder: Polyacetal schwarz oder rot

Festigkeitsrichtwerte
Max. Betriebslast:
Standard: 445 N
Mit Sicherungsfeder: 310 N

Betriebstemperaturbereich:
0°C bis 65°C
Entflammbarkeit: UL94-HB

Hinweise zur Installation
Verschluss und Schließplatte mit 4 x Ø 3 mm Senkkopfnieten oder M3 Senkkopfschrauben montieren (nicht im Lieferumfang).

B Typ

- 2 Standard
- 5 Mit Sicherungsfeder

F Oberfläche

- 11 Weiß (nur Standard)
- 12 Schwarz (nur Standard)
- 70 Schwarz mit roter Sicherungsfeder
- 72 Schwarz mit schwarzer Sicherungsfeder

07 - 10 - B 01 - F

Bestimmen der Bestellnummer

Verschluss und Schließwinkel, komplett.

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.