



E8 Spannverschlüsse

Kunststoffverschluss, einstellbar

- Großer Einstellbereich
- Verdeckte Montage

Werkstoff und Oberfläche




Polyacetal und glasfaserverstärktes Nylon, schwarz
Rändelmutter: Edelstahl

Festigkeitsrichtwerte

Max. Betriebslast: 1560 N
Betriebstemperaturbereich:
-29°C bis 80°C
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet

Hinweise zur Installation

Verschluss und Schließplatte mit 5 Flachkopfschrauben M5 oder Nieten Ø 4,8 mm montieren (Montagematerial nicht im Lieferumfang). Die gewünschte Spannkraft ist durch entsprechendes Drehen der Rändelmutter einzustellen.

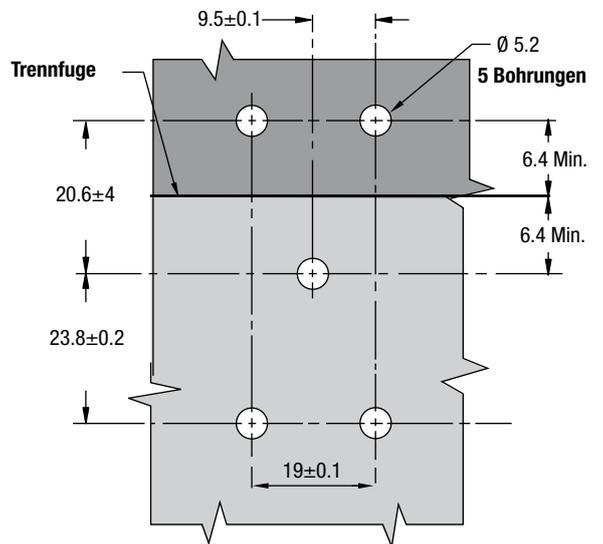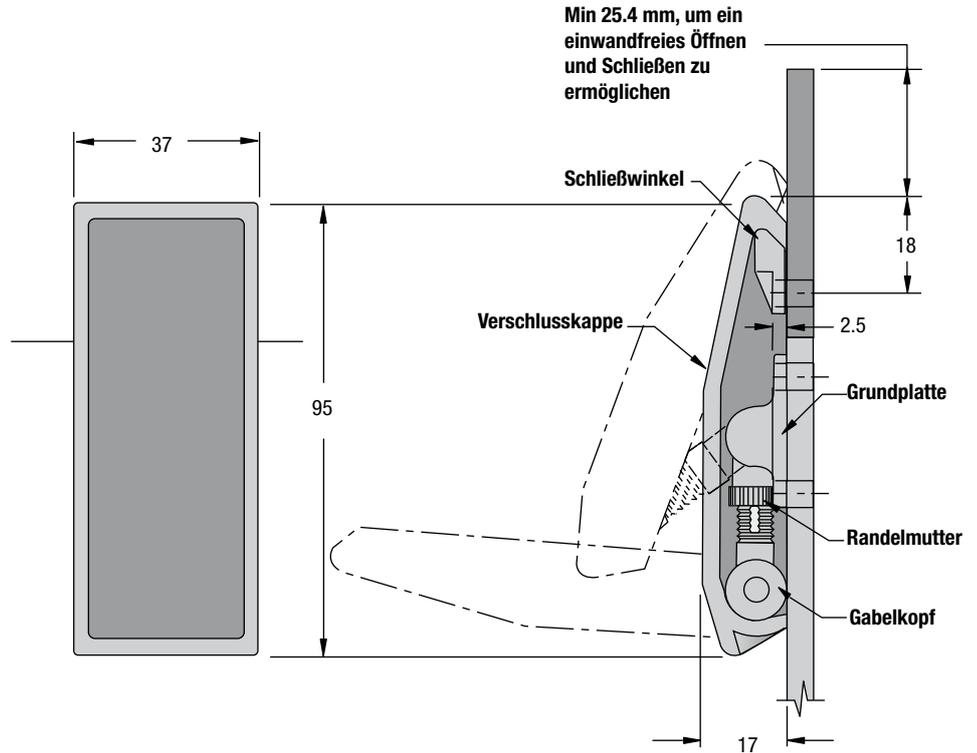

Bestellnummer

Siehe Tabelle
Verschluss und Schließe separat bestellen.

Bestellnummer
E8-10-502-20

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.