





# Spannverschlüsse

## Rotationsverschlüsse, klein


### Scharnierverschluss

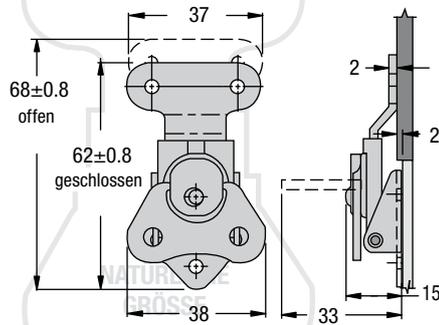


### Flaches Profil

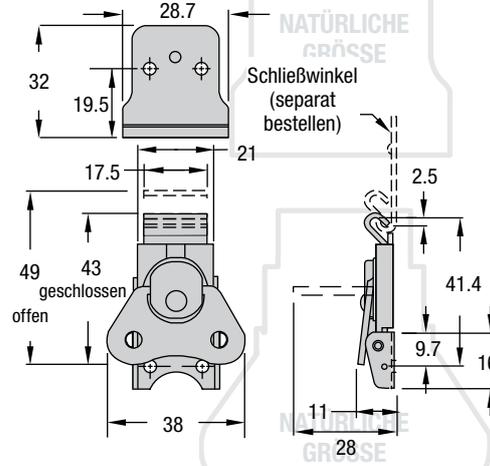

### Langer Schließhaken

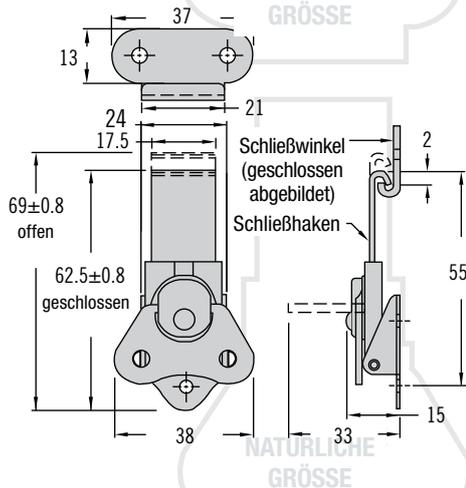

### Mit kurzer Grundplatte




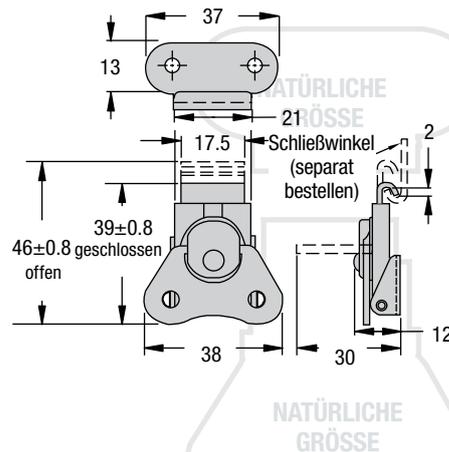


### Scharnierverschluss

### Langer Schließhaken

### Flaches Profil

### Mit kurzer Grundplatte



### • Einstellbarer Haltebereich

**Werkstoff und Oberfläche**  
Edelstahl oder Stahl, verzinkt

**Hinweise zur Installation**  
Montage mit M3 Schrauben oder Ø 3 mm Blindnieten (nicht im Lieferumfang).

**Hinweis**  
Beim Scharnierverschluss sind Verschlusshaken und Schließwinkel eine Einheit.

**Bestellnummer**  
Siehe Tabelle

Verschluss und Schließwinkel separat bestellen.

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

Werkstoff	Bestellnummer Verschluss				Bestellnummer Schließplatte	
	Scharnierverschluss	Langer Schließhaken	Flaches Profil	Kurze Grundplatte	Schließwinkel	Flache Schließplatte
Stahl	K3-1746-07	K3-2347-07	K3-2694-07	K3-1660-07	K3-0334-07	K3-2696-07
Edelstahl	~	K3-2347-52	~	K3-1660-52	K3-0334-52	~



# Spannverschlüsse

## Rotationsverschlüsse, klein


- "Lift and turn" Bedienung
- Beständige Schließkraft

**Werkstoff und Oberfläche**  
Edelstahl oder Stahl, verzinkt


**Hinweise zur Installation**  
Montage mit M3 Schrauben  
oder  $\varnothing$  3 mm Blindnieten  
(nicht im Lieferumfang).

**Hinweis**  
Die Ausführung mit Spannfeder ist  
schock- und vibrationssicher. Die  
Spannfeder bietet einen Ausgleich  
bis zu 4 mm (für Montagetoleranzen,  
Dichtungen etc.).


### Standard

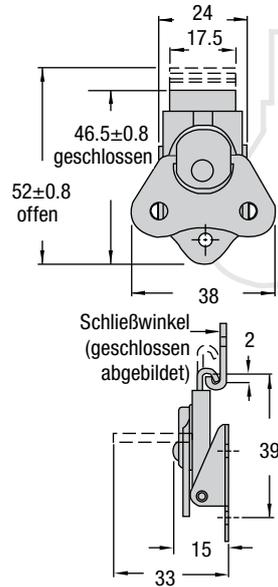


### Mit Spannfeder

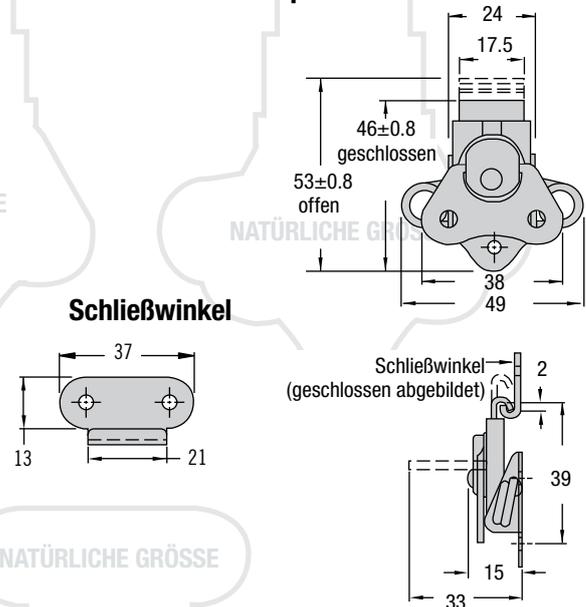

### Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss

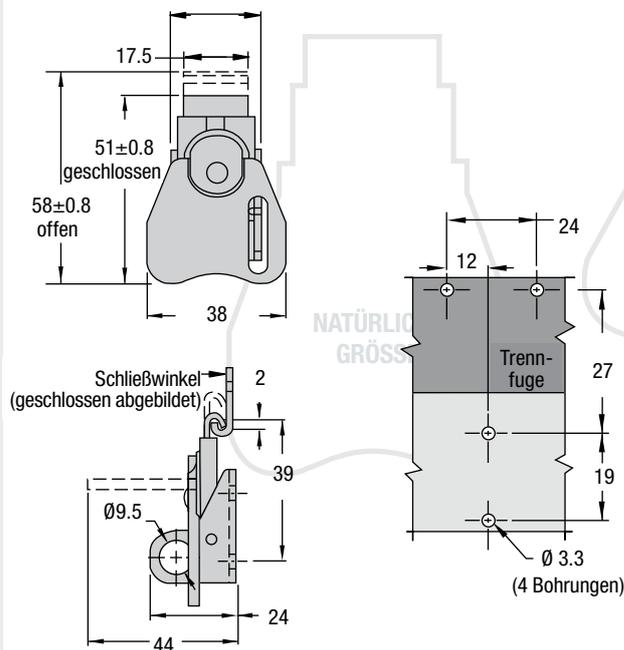

### Mit Stellfeder

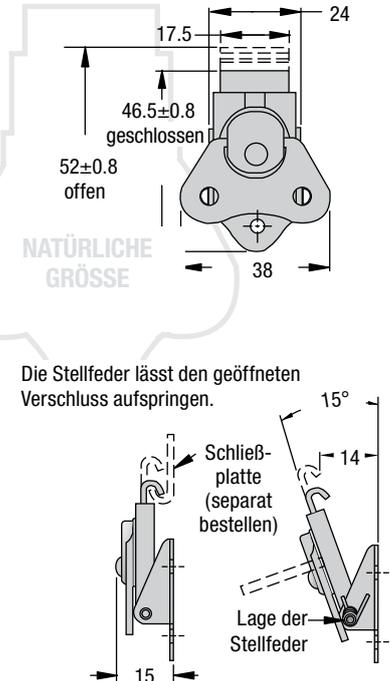

### Bestellnummer

Siehe Tabelle

Verschluss und Schließwinkel separat  
bestellen.

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.  
Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen  
Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von  
Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine  
bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu  
prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.


Werkstoff	Bestellnummer				
	Standard	Mit Spannfeder	Für Vorhängeschloss	Mit Stellfeder	Schließwinkel
Stahl	K3-1625-07	K3-1735-07	K3-2403-07	K3-1887-07	K3-0334-07
Edelstahl	K3-1625-52	K3-1735-52	K3-2403-52	K3-1887-52	K3-0334-52




# Spannverschlüsse

## Rotationsverschlüsse, mittel



### Standard

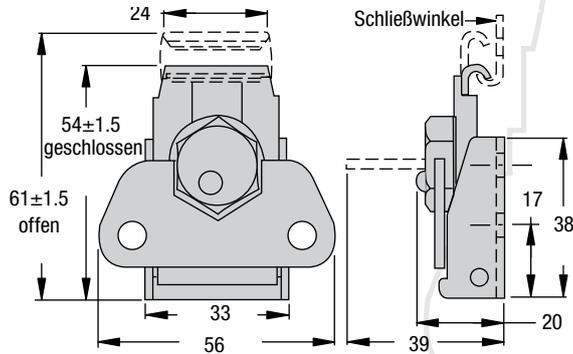


### Schließwinkel



### Mit Spannfeder

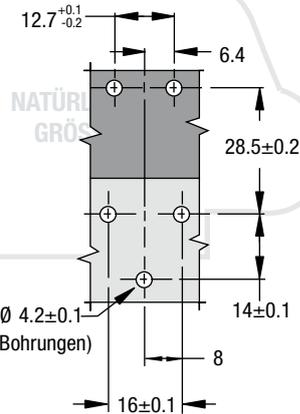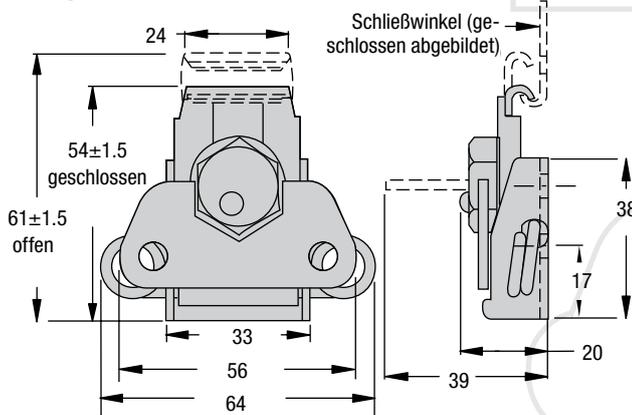

### Mit Zylinderschloss

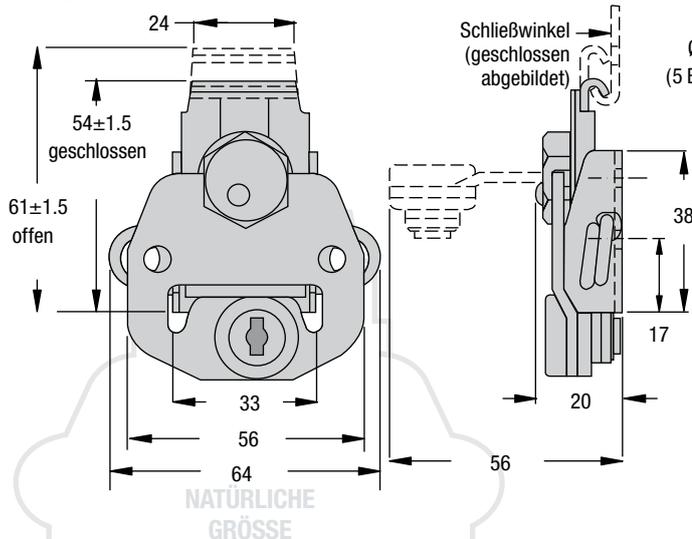

- "Lift and turn" Bedienung
- Beständige Schließkraft

**Werkstoff und Oberfläche**  
Stahl, verzinkt

**Hinweise zur Installation**  
Montage mit M4 Schrauben  
oder Ø 4 mm Blindnieten  
(nicht im Lieferumfang).

**Hinweis**  
Die Ausführung mit Spannfeder ist  
schock- und vibrationsicher. Die  
Spannfeder bietet einen Ausgleich  
bis zu 4 mm (für Montagetoleranzen,  
Dichtungen etc.).

Typ	Bestellnummer	
	Verschluss	Schließwinkel
Standard	K4-2714-07	K4-2338-07
Mit Spannfeder	K4-2359-07	
Mit Zylinderschloss	K4-2833-07	

**Bestellnummer**  
Siehe Tabelle

Verschluss und Schließwinkel separat  
bestellen.

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.  
Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen  
Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von  
Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine  
bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu  
prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.



# Spannverschlüsse

## Rotationsverschlüsse, groß


- "Lift and turn" Bedienung
- Beständige Schließkraft

**Werkstoff und Oberfläche**  
Edelstahl oder Stahl, verzinkt


**Hinweise zur Installation**  
Montage mit M5 Schrauben  
oder  $\varnothing$  5 mm Blindnieten  
(nicht im Lieferumfang).

**Hinweis**  
Die Ausführung mit Spannfeder ist  
schock- und vibrationssicher. Die  
Spannfeder bietet einen Ausgleich  
bis zu 4 mm (für Montagetoleranzen,  
Dichtungen etc.).


### Standard (Sechskant-Griffnocken abgebildet)

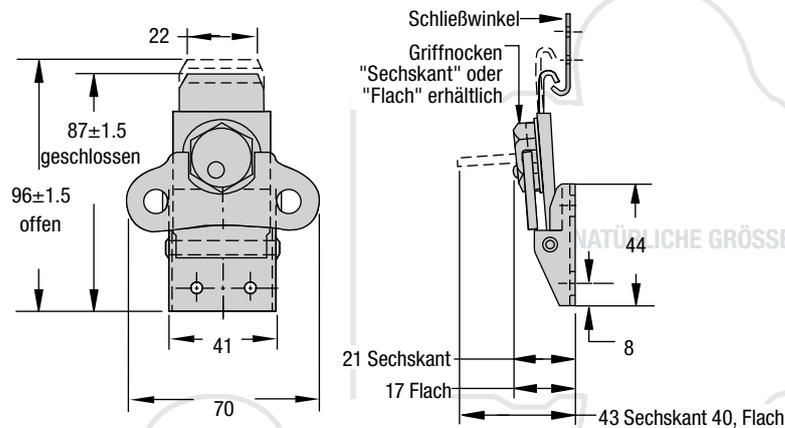

### Flaches Profil (flacher Griffnocken abgebildet)

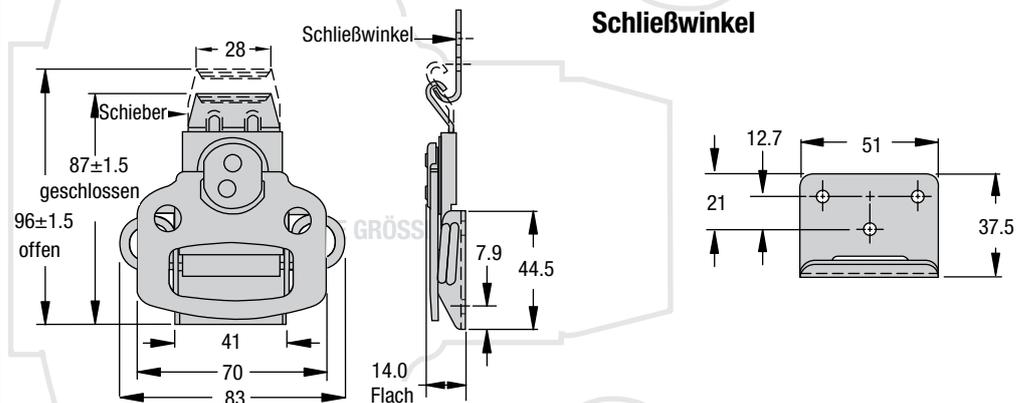

### Mit Spannfeder (flacher Griffnocken abgebildet)

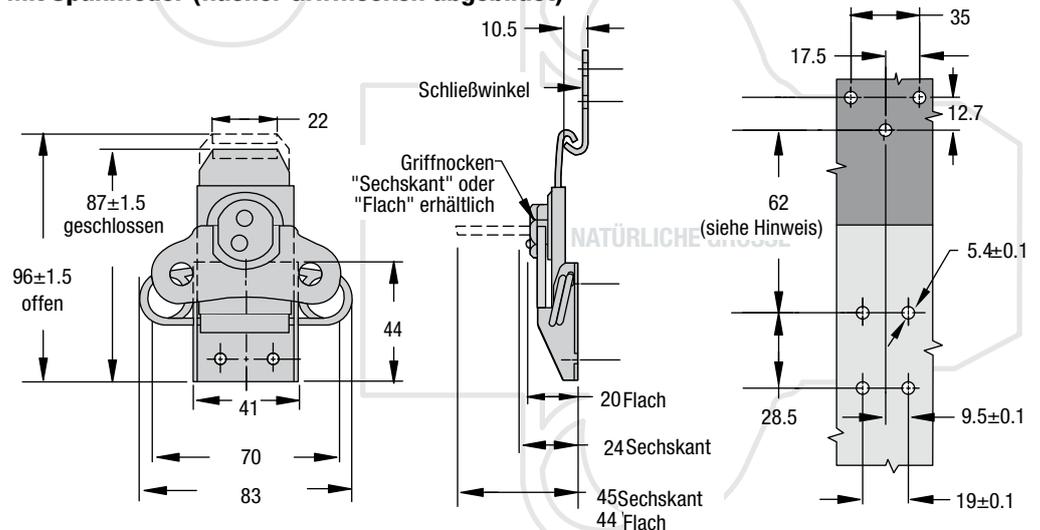

**Bestellnummer**  
Siehe Tabelle

Verschluss und Schließwinkel  
separat bestellen.

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.  
Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen  
Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von  
Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine  
bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu  
prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.


Werkstoff	Bestellnummer					
	Standard, Sechskant-Griffnocken	Standard, flache Griffnocken	Flaches Profil, flache Griffnocken	Mit Spannfeder, Sechskant-Griffnocken	Mit Spannfeder, flache Griffnocken	Schließwinkel
Stahl	K5-2812-07	K5-2857-07	K5-2814-07	K5-2858-07	K5-2856-07	K5-2811-07
Edelstahl	~	K5-2857-52	~	~	K5-2856-52	K5-2811-52



# Spannverschlüsse

## Rotationsverschlüsse, groß

Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss (Standard Sechskant-Griffnocken abgebildet)

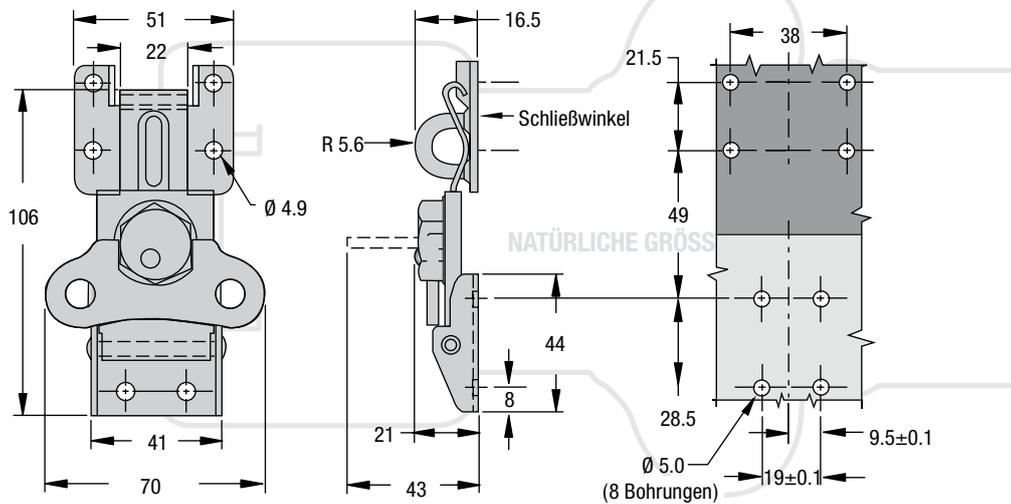


- "Lift and turn" Bedienung
- Beständige Schließkraft

**Werkstoff und Oberfläche**  
Stahl, verzinkt



**Hinweise zur Installation**  
Montage mit M5 Schrauben oder Ø 5 mm Blindnieten (nicht im Lieferumfang).

**Hinweis**  
Die Ausführung mit Spannfeder ist schock- und vibrationsicher. Die Spannfeder bietet einen Ausgleich bis zu 4 mm (für Montagetoleranzen, Dichtungen etc.).


Mit Zylinderschloss

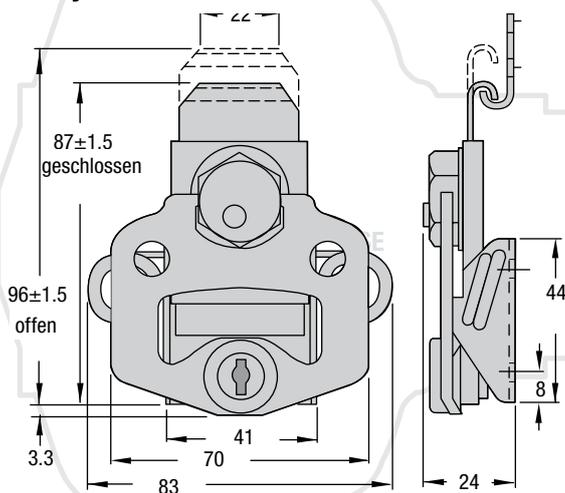

Schließwinkel

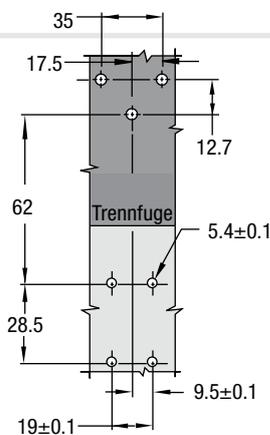

Werkzeugbetätigt (mit Spannfeder abgebildet)

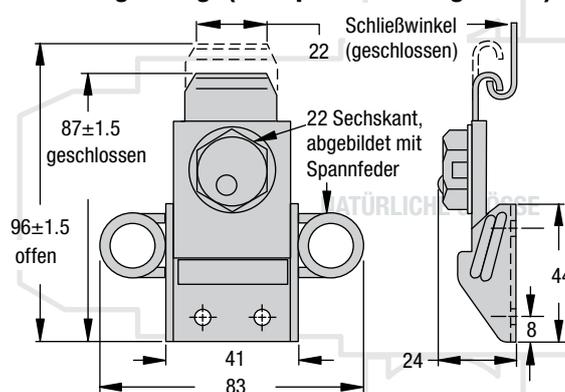

### Bestellnummer Verschluss

Vorhängeschloss - Standard mit Sechskant-Griffnocken	K5-2754-07
Vorhängeschloss - Standard mit flachen Griffnocken	K5-1993-07
Vorhängeschloss - Flacher Griffnocken mit Spannfeder	K5-1994-07
Zylinderschloss	K5-2813-07
Werkzeugbetätigt - Spannfeder	K5-2819-07
Werkzeugbetätigt - Standard	K5-2818-07

### Bestellnummer Schließwinkel

Schließwinkel	K5-2811-07
Schließwinkel - "Vorhängeschloss"	K5-1736-07

**Bestellnummer**  
Siehe Tabelle

Verschluss und Schließwinkel separat bestellen.

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.