



Spannverschlüsse

Spannhakenverschlüsse, mittel, einstellbar

- Einstellbarer Haltebereich
- Option: Sicherungsfeder, um unbeabsichtigtes Öffnen vorzubeugen

Werkstoff und Oberfläche

Edelstahl oder Stahl, verzinkt

Festigkeitsrichtwerte

Max. Betriebslast:

Mit Schließwinkel 91-600: 1325 N

Mit Schließwinkel K4-2338: 1550 N

Hinweise zur Installation


Montage mit 5x Ø 4 mm

Blindnieten oder M4 Schrauben


(nicht im Lieferumfang).

Verschluss

Verschluss mit Sicherungsfeder (freiliegende Grundplatte)

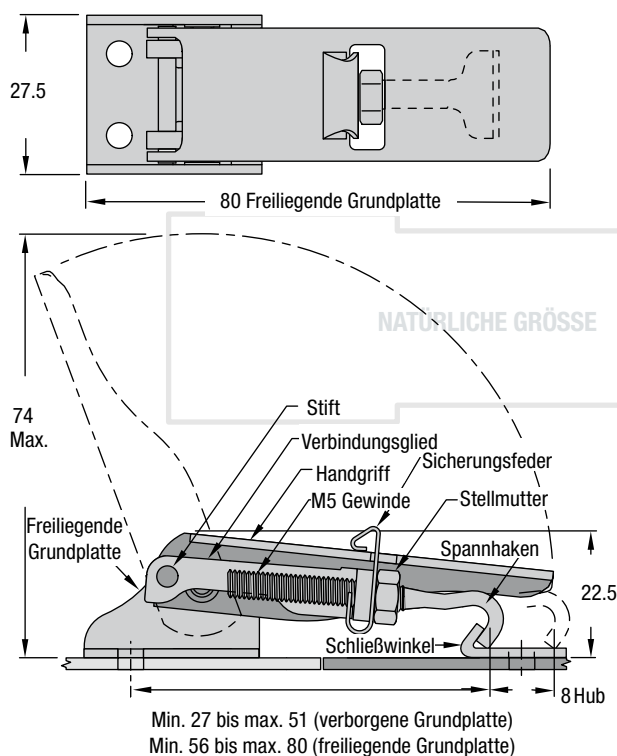

Verschluss mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss (verborgene Grundplatte)

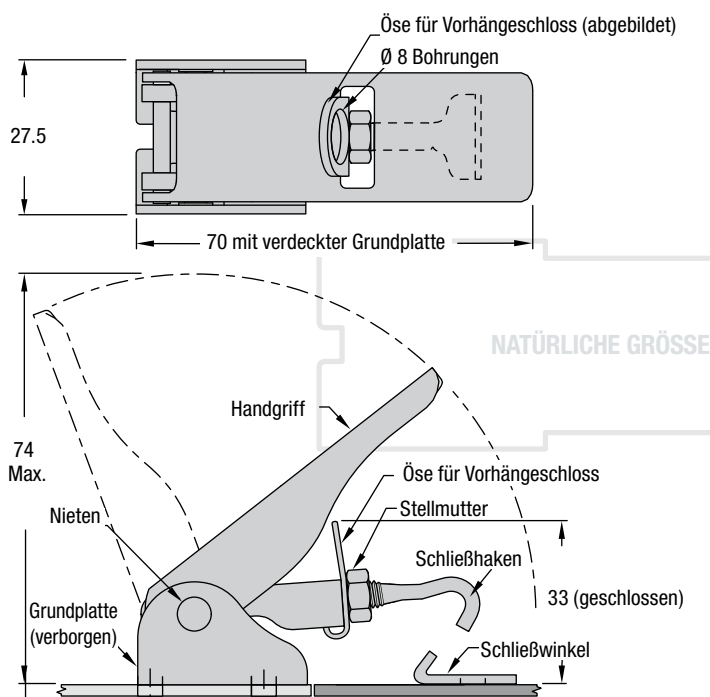

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.




Spannverschlüsse


Spannhakenverschlüsse, mittel, einstellbar

Schließwinkel


Verborgен

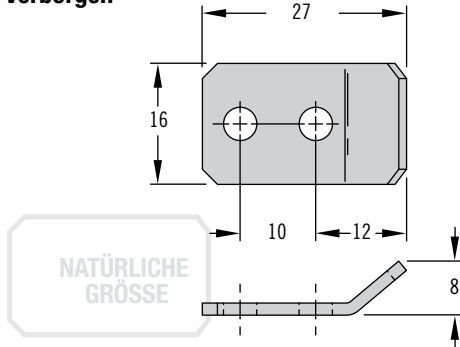


Freiliegend

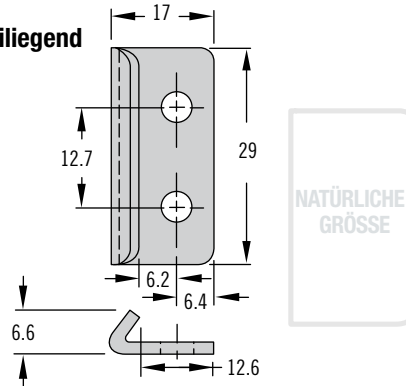


Freiliegende Grundplatte und verborgener Schließwinkel

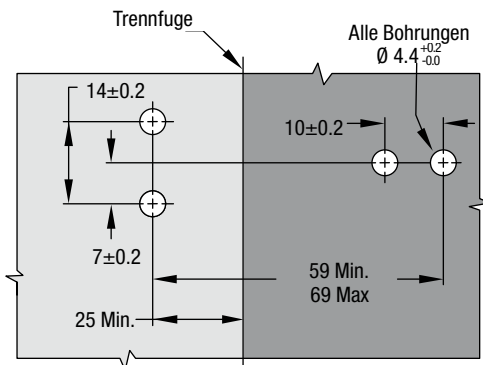


Freiliegende Grundplatte und sichtbarer Schließwinkel

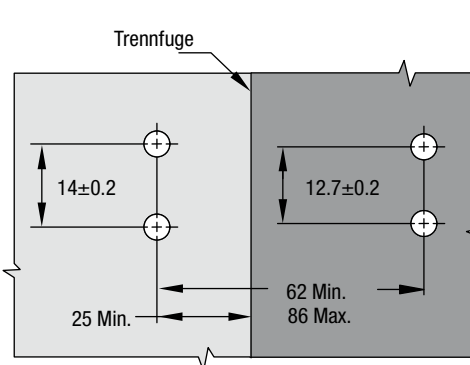

Verborgene Grundplatte und verborgener Schließwinkel

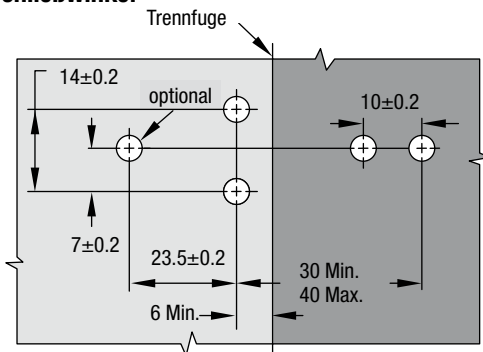

Verborgene Grundplatte und sichtbarer Schließwinkel

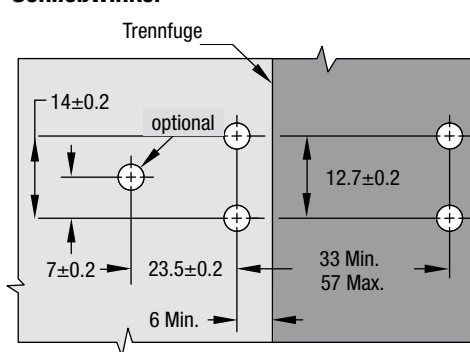

B Grundplatte

- 1 Verborgene Grundplatte
- 2 Verborgene Grundplatte mit Sicherheitsfeder
- 3 Verborgene Grundplatte mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss
- 5 Freiliegende Grundplatte
- 6 Freiliegende Grundplatte mit Sicherheitsfeder
- 7 Freiliegende Grundplatte mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss

F Oberfläche

- 07 Stahl verzinkt
- 52 Edelstahl

91- 5 **B** 2 - **F**

Bestimmen der Bestellnummer

Verschluss und Schließwinkel separat bestellen.

Verschluss - siehe Formel
Schließwinkel - siehe Tabelle

Oberfläche	Bestellnummer Schließwinkel	
	Verborgен	Freiliegend
Stahl	91-600-07	K4-2338-07
Edelstahl	91-600-52	K4-2338-52
Edelstahl, schwarz	91-600-63	K4-2338-63

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.