



- Zum schnellen Verbinden und Verriegeln von Zubehör und Werkstücken.
- Die breite Klappsicherung ermöglicht es, die zu verbindenden Teile über einen großen Querschnitt zu sichern.
- In axiale Richtung belastbar.
- Rastnuten in der Klappsicherung ermöglichen genaue Stellungen der Positionen “Geschlossen” und “Geöffnet”.
- Einfach zu demontieren, kein Hilfswerkzeug notwendig.

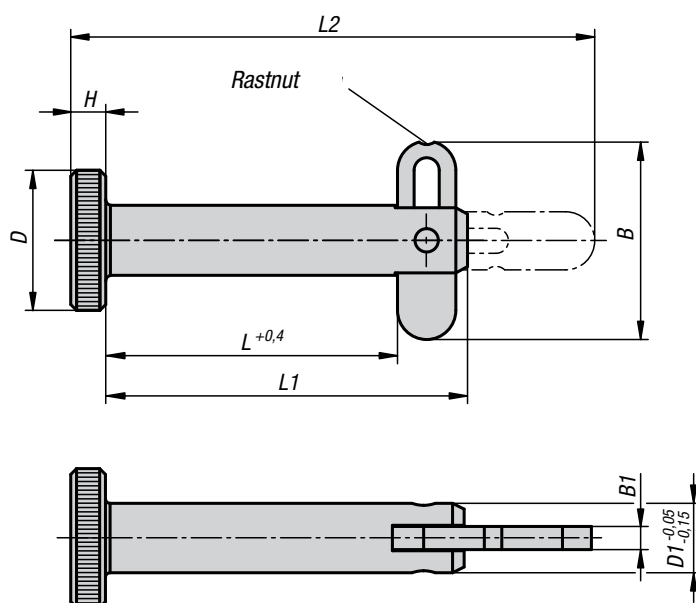

Werkstoff und Oberfläche:
Stahl, verzinkt

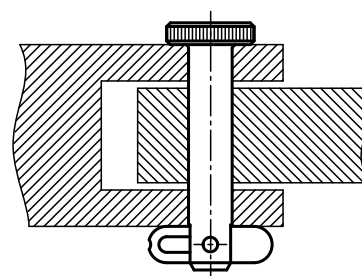

Steckbolzen mit Klappsicherung

Bestellnummer	D	D1	L	L1	L2	H	B	B1	Aufnahme- bohrung H11	Scherkraft zweischneittig Max. kN	Auszugs- kraft FN
03400-06025	12	6	25	31	45	3	16,9	2	6	12	190
03400-06040	12	6	40	46	60	3	16,9	2	6	12	190
03400-06050	12	6	50	56	70	3	16,9	2	6	12	190
03400-08025	16	8	25	31	46	4	16,9	2	8	21	270
03400-08040	16	8	40	46	61	4	16,9	2	8	21	270
03400-08050	16	8	50	56	71	4	16,9	2	8	21	270

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.