


- Zum schnellen Positionieren, Verbinden und Verriegeln von Werkstücken.
- Einfach zu demontieren, kein Hilfswerkzeug notwendig.
- Kostengünstige Alternative zu Standard-Kugelsperbolzen.

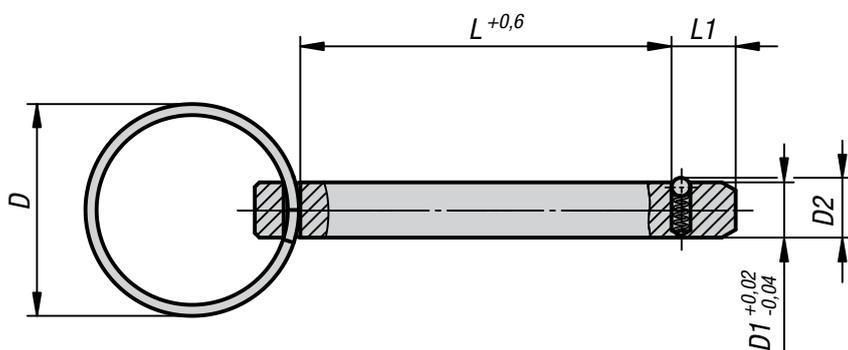

### Werkstoff und Oberfläche:

Bolzen: Stahl, verzinkt  
Schlüsselring: Edelstahl, blank

### Hinweis:

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

## Steckbolzen mit Schlüsselring

Bestellnummer	D	D1	D2	L	L1	Scherkraft zweischnittig Max. kN
03195-102306015	23	6	6,5	15	7	22
03195-102306020	23	6	6,5	20	7	22
03195-102306030	23	6	6,5	30	7	22
03195-102306040	23	6	6,5	40	7	22
03195-102808030	28	8	8,8	30	8	38
03195-102808040	28	8	8,8	40	8	38
03195-102808050	28	8	8,8	50	8	38

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.