


Auszug 100%+, Belastung 70 kg, Typ 0301

- Nur wenig Einbauraum durch die geringe Höhe der Teleskopschiene notwendig (35,3 mm)
- Optional Montagewinkel und Kabelträger für den Einsatz in 19" Gehäuse erhältlich



Auszug:
100% +

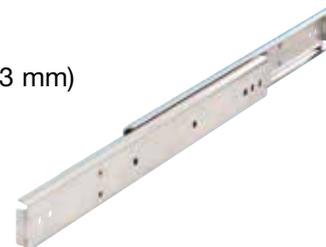

Belastung pro Paar:
bis 70 kg




Anzahl dynamischer
Prüfzyklen



Max. Belastung bei
horizontaler Montage



Werkstoff:
Stahl, verzinkt

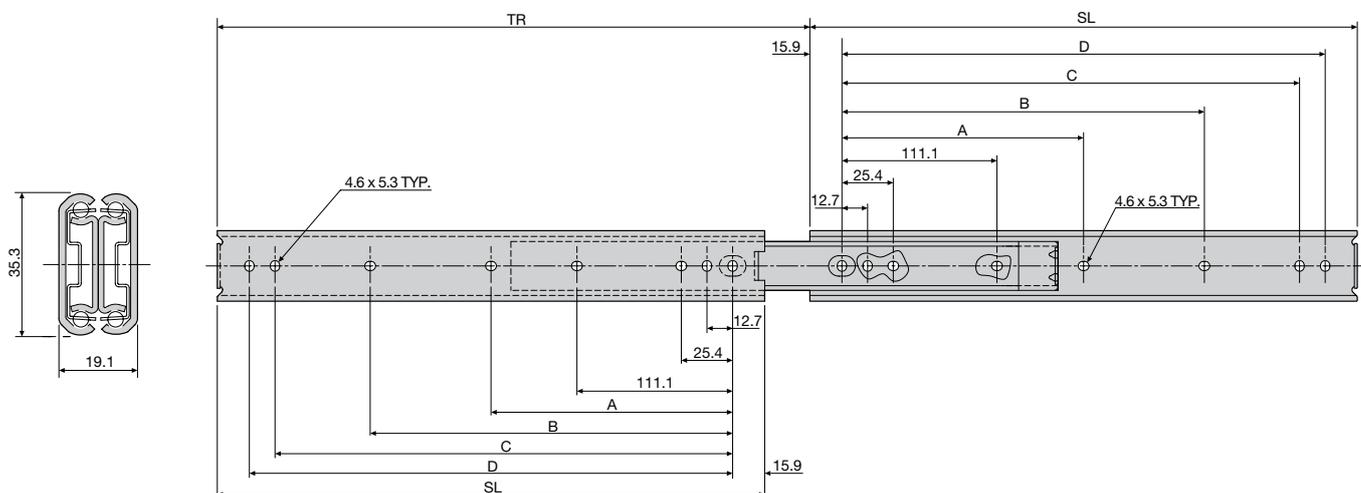

| Bestellnummer pro Paar | mm | | | | | | kg | |
|---------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|----|
| | SL | TR | A | B | C | D | W | L |
| 190953 | 305 | 327 | - | 149.2 | 260.3 | 273.0 | 1.38 | 70 |
| 199044 | 356 | 378 | - | 200.0 | 311.1 | 323.8 | 1.63 | 67 |
| 199026 | 406 | 429 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 1.87 | 65 |
| 199064 | 457 | 480 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 2.10 | 63 |
| 190370 | 508 | 530 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 2.35 | 60 |
| 199062 | 559 | 581 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527.0 | 2.60 | 55 |
| 190957 | 610 | 632 | 288.9 | 454.0 | 565.1 | 577.8 | 2.77 | 50 |
| 199207 | 660 | 683 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 2.55 | 45 |
| 190956 | 711 | 734 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 3.22 | 40 |

SL: Schienenlänge
TR: Auszugslänge Teleskopschiene
W: Gewicht pro Paar in kg
L: Belastung pro Paar

- Um die angegebene Maximalbelastung erreichen zu können, müssen alle Befestigungspositionen verwendet werden.
- Für die Montage empfehlen wir M4 Schrauben mit einer max. Kopfhöhe von 2.5 mm und einem max. Kopfdurchmesser von 9.6 mm.