

Auszug 100%+, Belastung 180 kg, Typ 0522

- Extrem robuste Konstruktion
- Stoß- und vibrationsbeständig durch zusätzliche Entlastungsbolzen
- Abdeckung verhindert extreme Verschmutzung der Kugellaufbahnen
- Lieferung erfolgt **pro Stück**



Auszug:
100% +




Belastung pro Paar:
bis 180 kg



Anzahl dynamischer
Prüfzyklen



Werkstoff:
Stahl, verzinkt

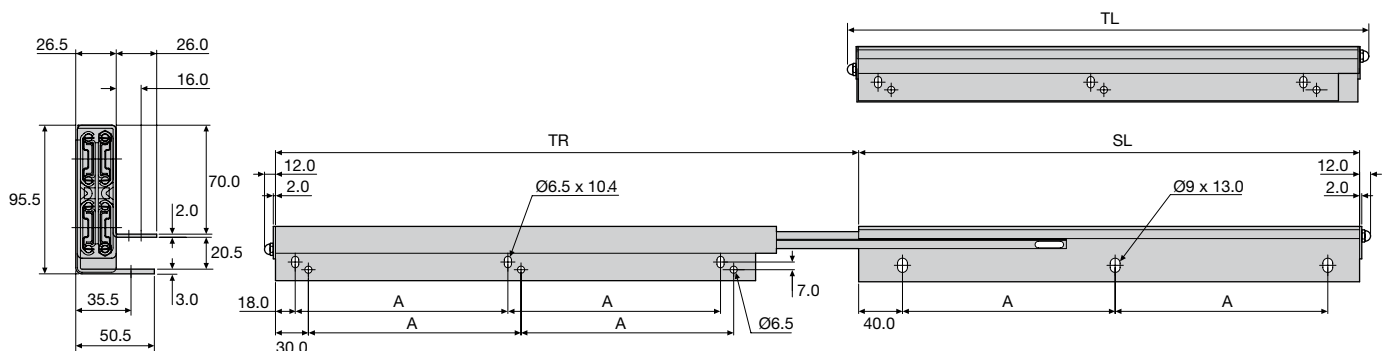

Bestellnummer pro Stück		mm				kg	
Links	Rechts	SL	TL	TR	A	W	L
190257	190258	457	481	534.0	194.0	9.74	180
190955	190954	600	624	625.0	265.0	12.68	180
199023	199024	900	924	907.0	276.5	19.24	150

SL: Schienenlänge

W: Gewicht pro Paar in kg

TR: Auszugslänge Teleskopschiene

L: Belastung pro Paar

- Um die angegebene Maximalbelastung erreichen zu können, müssen alle Befestigungspositionen verwendet werden.
- Die max. Belastung gilt pro Paar Teleskopschienen und ist abhängig von der Anwendung.
- Die Teleskopschiene mit einer Länge von 900mm besitzt zusätzliche Befestigungspositionen mit Maß A.
- Für die Montage am Innenteil werden M6 Schrauben empfohlen. Für die Montage am Außenteil werden M8 Schrauben empfohlen.
- Gesamtlänge = Schienenlänge + 24 mm
- Seitliche Belastungen und Verdrehungen sollten vermieden werden.

Maximale Belastung der 0522

Die hierunter genannten max. Belastungen basieren auf den Erfahrungen bei typischen Anwendungen und berücksichtigen Faktoren, welche die Belastbarkeit beeinflussen können.

Durch eine zu große Dimensionierung der Schublade sowie durch eine hohe einseitige Belastung kann sich die Tragfähigkeit der Teleskopschiene verringern. Die Anzahl der Öffnungszyklen kann bei hohen Lastwerten und Überlast ebenfalls abnehmen.

Einfacher Gebrauch bis maximal 180 kg

Die max. Belastung der Teleskopschiene 0522 mit 600 mm Länge basiert auf deren Einsatz in einer Schublade mit 500 mm Breite bei 10.000 Prüfzyklen.

Häufiger Gebrauch bis maximal 140 kg

Die max. Belastung der Teleskopschiene 0522 mit 600 mm Länge basiert auf deren Einsatz in einer Schublade mit 500 mm Breite bei 40.000 Prüfzyklen.

Vorsicht: Diese Teleskopschienen sind nicht für den Einsatz in ausfahrbare Treppenstufen oder als tragendes Element bei Personenplattformen geeignet!

Accuride

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +49 (0)641 9 74 23 0 • Fax +49 (0)641 9 74 23 11 • www.heyman.de • info@heyman.de