

Auszug 100%+, Belastung 70 kg, Typ DS0305 (Edelstahl)

- Teleskopschiene mit Verriegelung in ausgezogener Position
- Innenteil ist herausnehmbar



Auszug:
100% +



Belastung pro Paar:
bis 70 kg




Anzahl dynamischer
Prüfzyklen



Max. Belastung bei
horizontaler Montage



Werkstoff:
Edelstahl 304

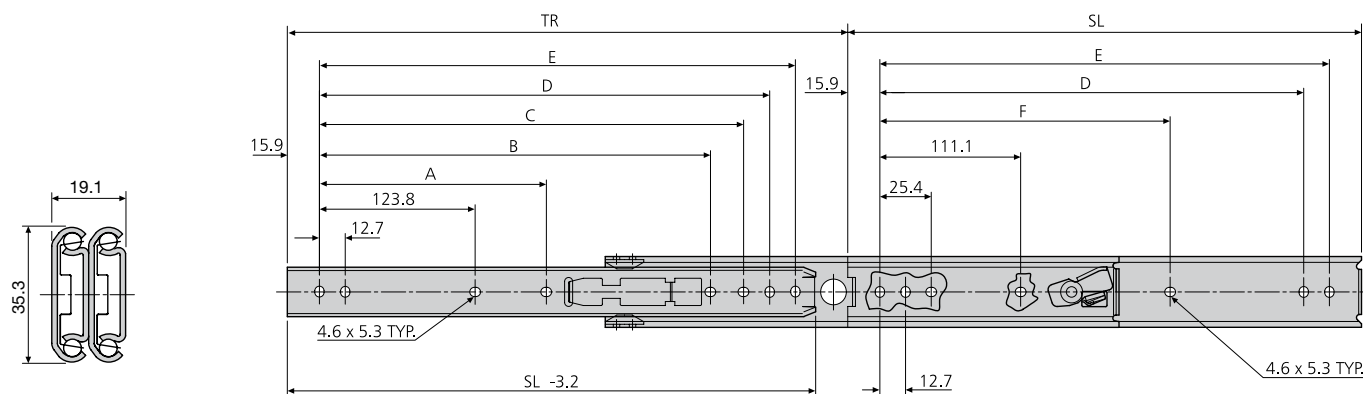

Bestellnummer pro Paar	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
199476	305	327.0	-	-	-	260.3	273.0	-	1.27	70
199477	356	378.0	-	-	298.4	311.1	323.8	-	1.46	68
199478	406	429.0	-	-	349.2	361.9	374.6	250.8	1.63	65
199479	457	479.5	212.7	-	400.0	412.7	425.4	301.6	1.88	62
199480	508	530.5	238.1	365.2	450.8	463.5	476.2	352.4	2.04	57
199481	559	581.0	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	2.29	52
199482	610	632.0	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	2.50	46
199483	660	683.0	314.3	517.7	603.2	615.9	628.6	504.8	2.67	41
199398	711	733.5	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	2.89	36

SL: Schienenlänge
TR: Auszugslänge Teleskopschiene
W: Gewicht pro Paar in kg
L: Belastung pro Paar

- Um die angegebene Maximalbelastung erreichen zu können, müssen alle Befestigungspositionen verwendet werden.
- Für die Montage empfehlen wir M4 Schrauben mit einer max. Kopfhöhe von 2.5 mm und einem max. Kopfdurchmesser von 9.6 mm.