

Auszug 100%, Belastung 50 kg, Typ 3832SC/HDSC

- Teleskopschiene ist selbstschließend. Beim Schließen wird die Schublade nach innen gezogen.
- Innenteil der Teleskopschiene ist herausnehmbar
- Flexibel bei ungenauer Montage durch frei gestanzte Montagelaschen
- Optional Montagewinkel (Klick-in) für Boden- bzw. Plattformmontage erhältlich, nicht geeignet für Länge (SL) 300mm



Auszug:
100%





Belastung pro Paar:
bis 50 kg



Anzahl dynamischer
Prüfzyklen



Werkstoff: Stahl, verzinkt,
schwarz passiviert oder
weiß pulverbeschichtet

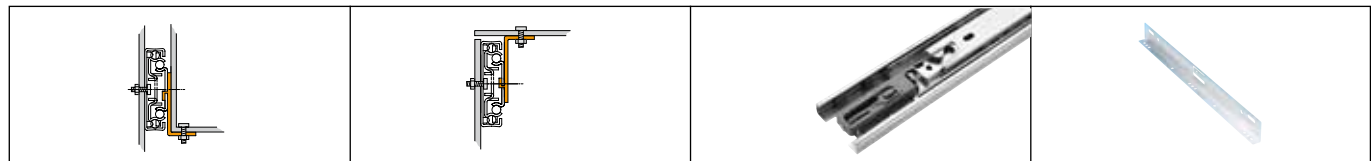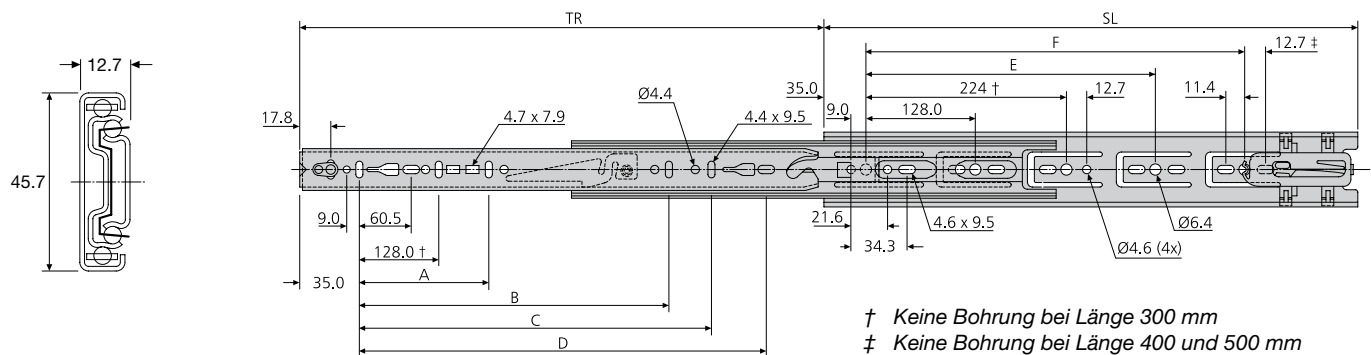

Bestellnummer pro Paar	mm								kg			Schließkraft (kg)
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L 10.000	L 80.000	
199034	300	286	-	-	-	231	-	-	0.90	48	42	1.4 - 2.7
190958	300	286	-	-	-	231	-	-	0.90	48	42	2.7 - 4.1
190159	350	356	-	-	-	281	-	-	1.04	49	43	1.4 - 2.7
199091	350	356	-	-	-	281	-	-	1.04	49	43	2.7 - 4.1
199030	400	406	-	-	-	331	288	-	1.20	50	44	1.4 - 2.7
199351	400	406	-	-	-	331	288	-	1.20	50	44	2.7 - 4.1
190465	450	457	-	320	-	381	320	-	1.33	50	45	1.4 - 2.7
199439	450	457	-	320	-	381	320	-	1.33	50	45	2.7 - 4.1
199035	500	508	-	-	-	431	384	-	1.50	50	45	1.4 - 2.7
190443	500	508	-	-	-	431	384	-	1.50	50	45	2.7 - 4.1
199053	550	559	-	416	-	481	416	-	1.67	50	45	1.4 - 2.7
199256	550	559	-	416	-	481	416	-	1.67	50	45	2.7 - 4.1
190458	600	610	224	416	-	531	352	480	1.82	50	45	1.4 - 2.7
199440	600	610	224	416	-	531	352	480	1.82	50	45	2.7 - 4.1
199220	650	660	224	416	544	581	352	512	1.96	49	44	1.4 - 2.7
190475	650	660	224	416	544	581	352	512	1.96	49	44	2.7 - 4.1

SL: Schienenlänge TR: Auszugslänge Teleskopschiene

- Auf Anfrage in schwarz passivierter Ausführung oder mit einer weißen Pulverbeschichtung lieferbar.
- Um die angegebene Maximalbelastung erreichen zu können, müssen alle Befestigungspositionen verwendet werden.

W: Gewicht pro Paar in kg

L: Belastung pro Paar bei 10.000 und 80.000 dynamischen Prüfzyklen

- Für die Montage empfehlen wir M4 mm Schrauben mit einer max. Kopfhöhe von 2.5 mm und einem max. Kopfdurchmesser von 9.6 mm.
- Nur für die vertikale Montage geeignet.
- Die maximale Belastung für die Ausführung mit weißer Pulverbeschichtung beträgt 45 kg.

Accuride

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.