

## Zentriertüllen, Klick-In

### Vorteile:

- Einfache, einseitige Fingerdruckmontage.
- Schützen Kabel und Schläuche vor Beschädigungen durch scharfen Kanten.
- Absorbiert Vibrationen.



RoHS konform



-35°C bis +105°C



PA6.6



UL 94V-2




UL-Zulassung



CSA-Zulassung

Bestellnummer Schwarz	Max. Kabeldurchmesser	Montageloch- durchmesser *	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen		
				(A)	(B)	(C)
202018	11,1	15,9	3,2	18,3	10,3	1,6
202021	12,7	19,0	3,2	21,8	9,9	1,6
202221	12,7	20,6	3,2	22,6	9,9	1,6
202028	14,3	22,2	3,2	23,8	11,5	1,6
202031	19,0	25,4	3,2	27,0	11,5	1,6
202033	20,6	27,8	3,2	29,4	11,5	1,6
202055	25,4	34,9	3,2	36,5	11,5	1,6

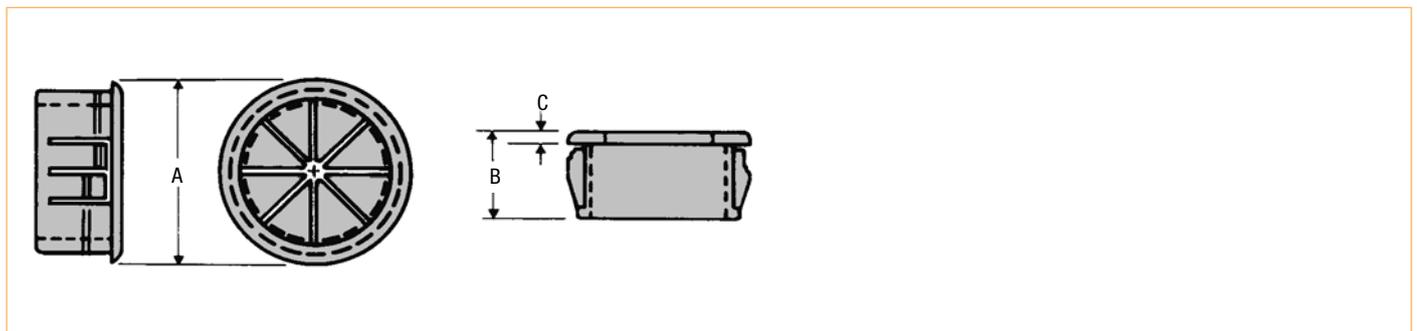

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.