


# Kabelzugentlastungen

## Zur Vormontage am Rundkabel, IP 65-68

### Vorteile:

- Sitzt fest, isoliert und schützt.
- Elegant und schlicht, durch besonders flaches Design.
- Membrankappe aus Santoprene™ schützt vor eindringenden Flüssigkeiten, nach IP 65, IP 66, IP 67, IP 68.
- Einfache, einseitige Klick-In Montage, daher auch für schwer zugängliche Stellen geeignet.
- Vormontage am Kabel möglich, ideal für die Vorkonfektionierung (hohe Zeitersparnis).
- Montage erfolgt mit einer eigens dafür entwickelten Montagezange oder einer Standardrohrzange (10 Zoll) in Verbindung mit dem mitgelieferten Adapter.



RoHS konform



-20°C bis +100°C



IP 65, IP 66  
IP 67, IP 68



UL-Zulassung



CSA-Zulassung



cULus-Zulassung




UL 94V-0, TPE  
UL 94-V-2, PA 6.6



Innenteil: PA 6.6  
Außenteil: TPE

Bestellnummer	Farbe	Kabeldurchmesser	Wandstärke	Montageloch	Teile-Abmessung	
					(C)	(D)
206600	Schwarz	7,1 - 8,4	0,8 - 2,4	22,2	32,8	25,1
206601	Schwarz	7,1 - 8,4	2,4 - 4,8	22,2	32,8	25,1
206602	Schwarz	8,4 - 11,2	0,8 - 2,4	22,2	32,8	25,1
206603	Schwarz	8,4 - 11,2	2,4 - 4,8	22,2	32,8	25,1
206604	Weiß	7,1 - 8,4	0,8 - 2,4	22,2	32,8	25,1
206605	Weiß	7,1 - 8,4	2,4 - 4,8	22,2	32,8	25,1
206606	Weiß	8,4 - 11,2	0,8 - 2,4	22,2	32,8	25,1
206607	Weiß	8,4 - 11,2	2,4 - 4,8	22,2	32,8	25,1
206608	Lichtgrau*	7,1 - 8,4	0,8 - 2,4	22,2	32,8	25,1
206609	Lichtgrau*	7,1 - 8,4	2,4 - 4,8	22,2	32,8	25,1
206610	Lichtgrau*	8,4 - 11,2	0,8 - 2,4	22,2	32,8	25,1
206611	Lichtgrau*	8,4 - 11,2	2,4 - 4,8	22,2	32,8	25,1

\* RAL 7035

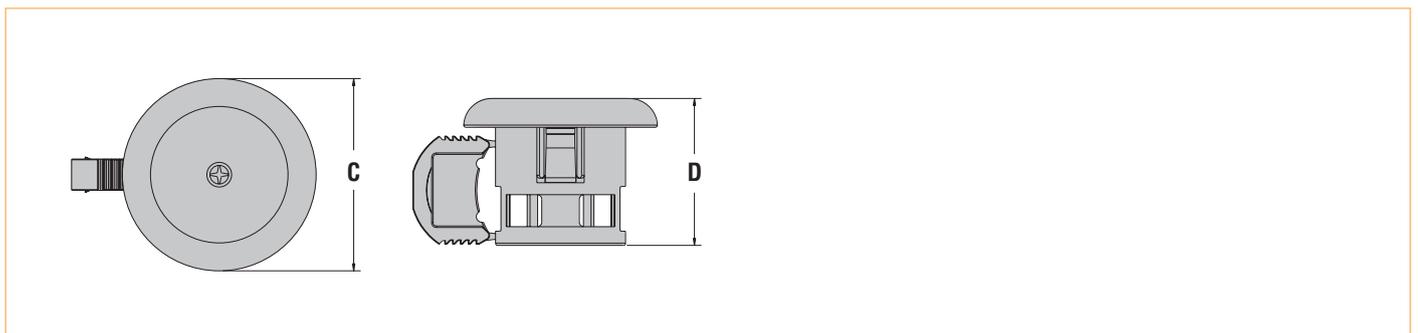

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.







# Kabelzugentlastungen

## Zur Vormontage am Rundkabel, IP 65-68


Bestellnummer Werkzeug	Sonstiges	Geeignet für die Montage von
206612	Montagezange	Zugentlastungen
	Adapter * - liegt der VPE bei	

\* Adapter kompatibel mit 10-Zoll-Zangen

### Montageanleitung

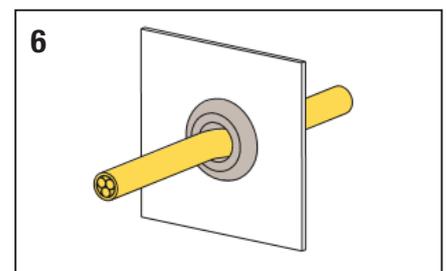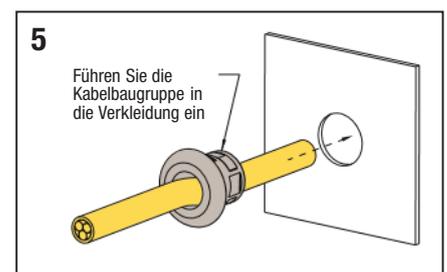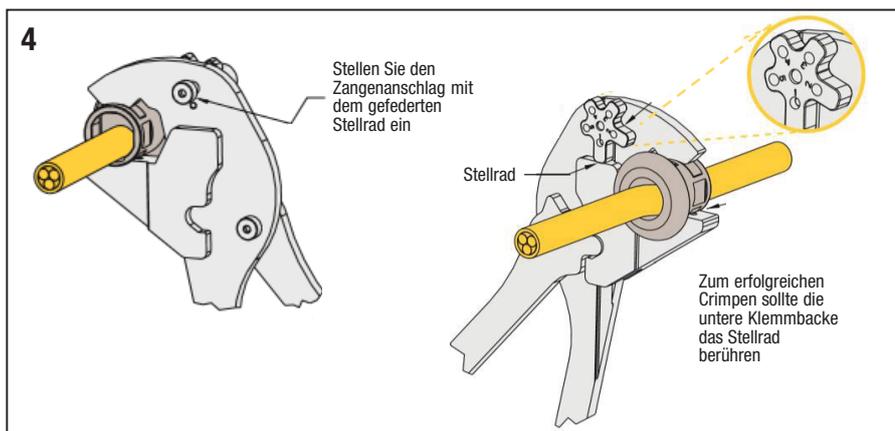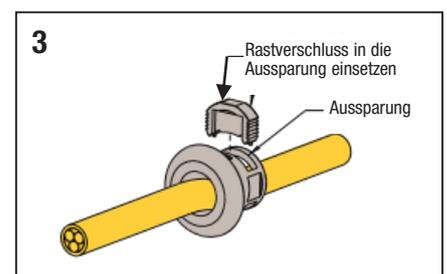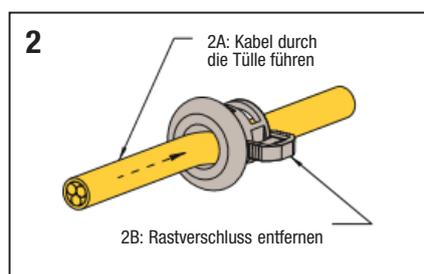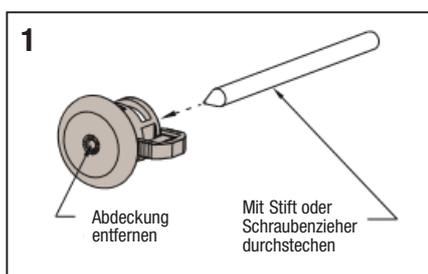

### Nylon Adapter

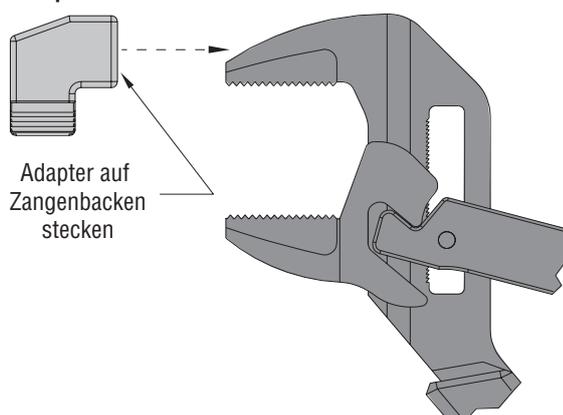

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.