


KAPITEL 4.3

Glatte Schließkopf Massiver Nietdorn

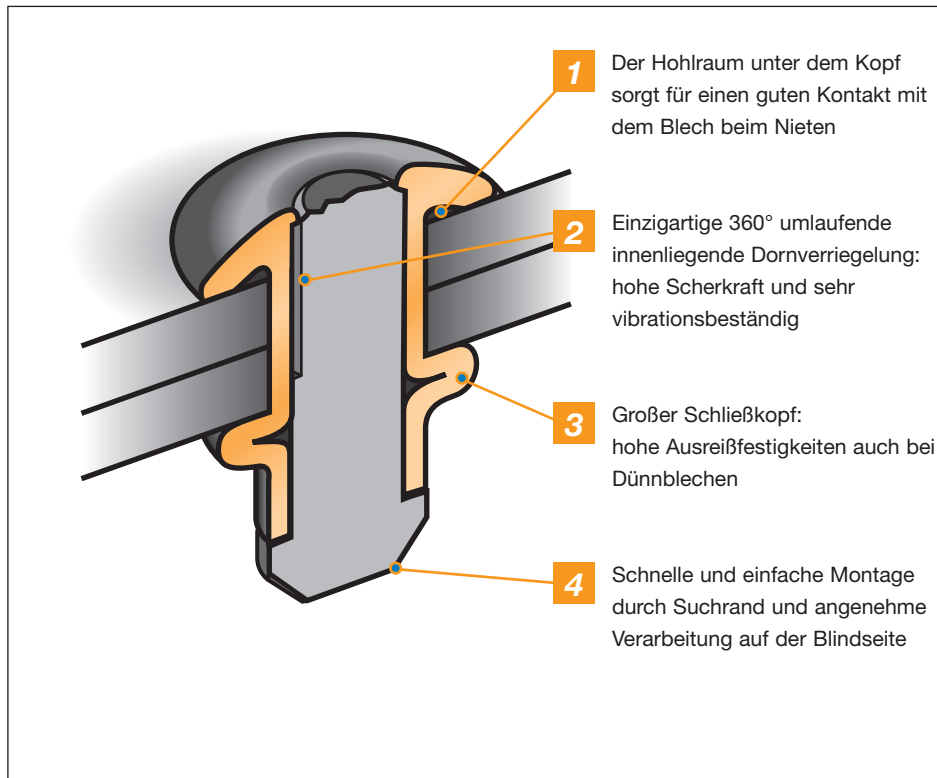


Der A-Bulb ist ein hochfester Blindniet, der sich durch den großen Schließkopf an der Blindseite sowie eine konsistente Klemmkraft auszeichnet.


Hierdurch ist der A-Bulb das ideale Befestigungselement für die Montage in dünnen Blechen oder in Kunststoff-Materialien, mit unterschiedlichen Toleranzen der Lochdurchmesser.

Dieser Blindniet ist perfekt geeignet für Anwendungen, bei denen wenig Raum auf der Blindseite zur Verfügung steht.


Setzvorgang




1
Den A-Bulb in das Montageloch einsetzen. Verarbeitungswerkzeug aufsetzen.



2
Setzwerkzeug betätigen. Die Bauteile werden fest aneinander gepresst und der Schließkopf geformt.



3
Der Nietdorn wird vollkommen verriegelt



4
Der Nietdorn bricht bündig ab. Eine weitere Bearbeitung ist nicht notwendig.


STAHL VERZINKT

mit Nietdorn aus Stahl



- Niethülse: Stahl, verzinkt
- Nietdorn: Stahl, verzinkt
- Die Durchdrückkraft ist die Kraft, die benötigt wird, um den Nietdorn nach dem Einsetzen aus der Hülse zu drücken.

Flachrundkopf



Bestellnummer	Blindniet- durch- messer nom.	Montage- loch min/max	Klemm- bereich min/max	Abmessungen und Toleranzen				Min. Scherkraft kN	Zugkraft kN	Durch- drück- kraft kN
				L nom.	D ø nom.	H ø max.	P max.			
047862	6,4	6,6-6,9	1,5 - 3,5	15,8	6,4	13,4	3,2	11,6	7,1	1,3
047006			2,8 - 4,8	17,0						
047864			3,8 - 5,8	18,1						
047008			4,8 - 6,8	19,1						
047015			5,8 - 7,8	20,1						
047005			6,8 - 8,8	21,1						
047962			8,8 - 10,8	23,1						
047009			10,8 - 12,8	25,1						

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.