







- Handgriff mit Mehrpunktverriegelung
- Zentral positionierter Verriegelungsmechanismus mit Druckknopf
- Lieferbar in zwei verschiedenen Ausführungen:
 - 190773: Federkraft des Druckknopfes = 120 N
 - 190777: Federkraft des Druckknopfes = 60 N
- Verriegelung in offener* und geschlossener Position möglich
- Schublade kann ohne Bedienung des Verschlusses geschlossen werden (Klickverschluss)
- Korrosionsbeständige Kleinteile (Edelstahl, Kunststoff)
- Einfache Montage
- Geeignet für Schubladen bis zu einer Breite von 1,5 m
- Geeignet für Teleskopschienen mit einer minimalen Stärke von 17,5 mm




*Eine Verriegelung im geöffneten Zustand ist nicht möglich, wenn die Teleskopschienen eine Auszugslänge von 100%+ besitzen (Die Öffnung der Schublade ist größer als die Länge der Teleskopschiene).

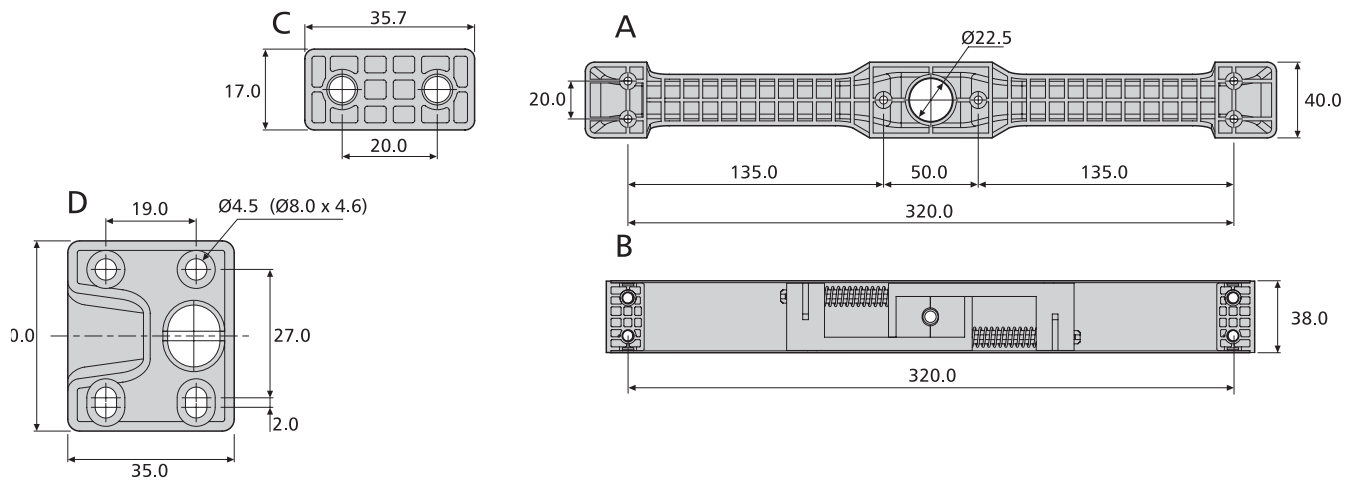

Montage von der Frontseite: Verriegelung möglich in geschlossener Position.

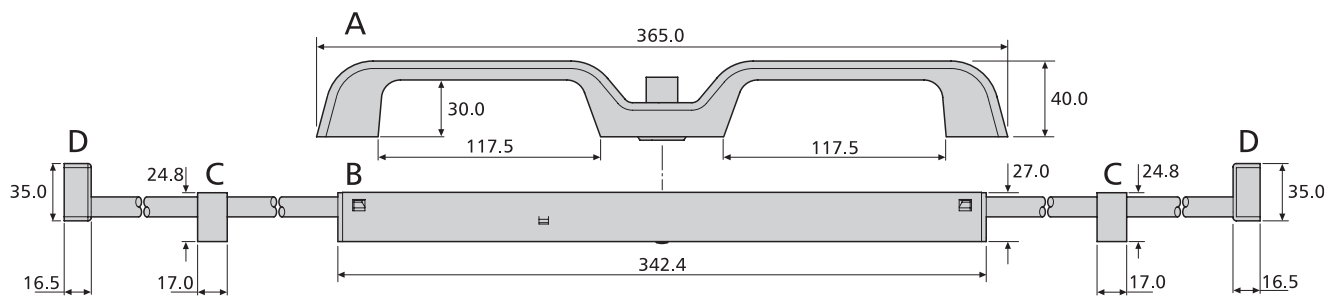


Montage von der Rückseite: Verriegelung möglich in ausgezogener und geschlossener Position.

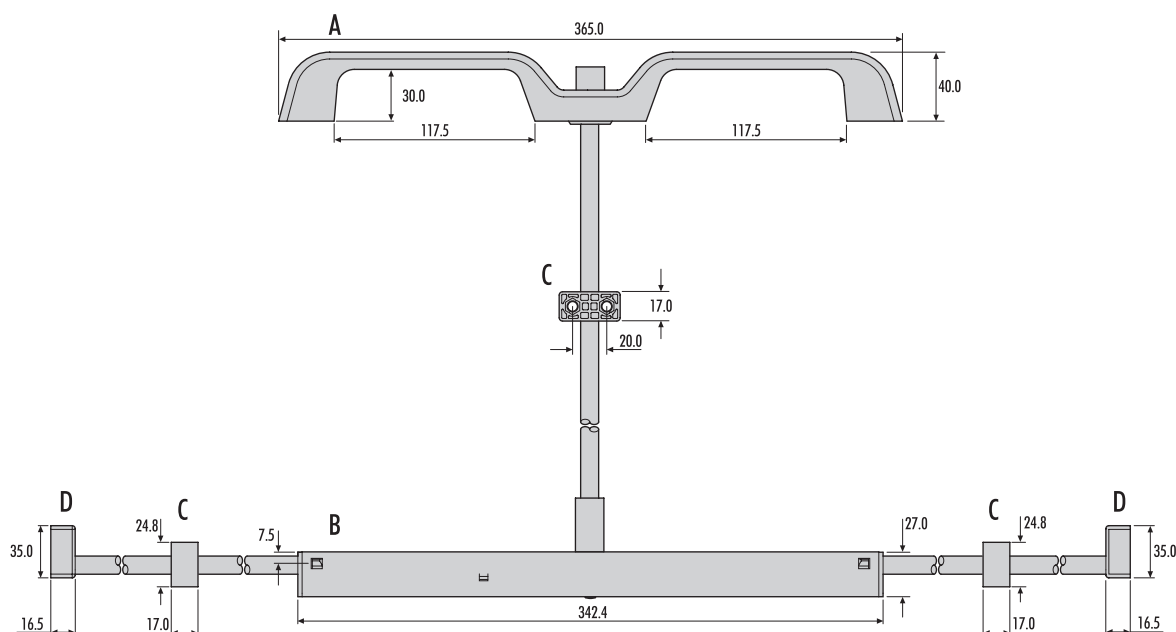

Teleskopschientyp	Empfohlene max. Schubladenbreite (mm)
0301	450
DS0330	450
5517-50	450
5417	450
7957	1000
DS5321	1000
9301	1000
DA4120	1000
DA4140	1000
DA4160	1000
DA4162	1000
DA4190	1000

Die max. Belastbarkeit nimmt bei Schubladen über einer Breite von 1000 mm ab.
Wenn Sie zu Ihrer Anwendung Beratung wünschen, nehmen Sie bitte **Kontakt** mit uns auf.

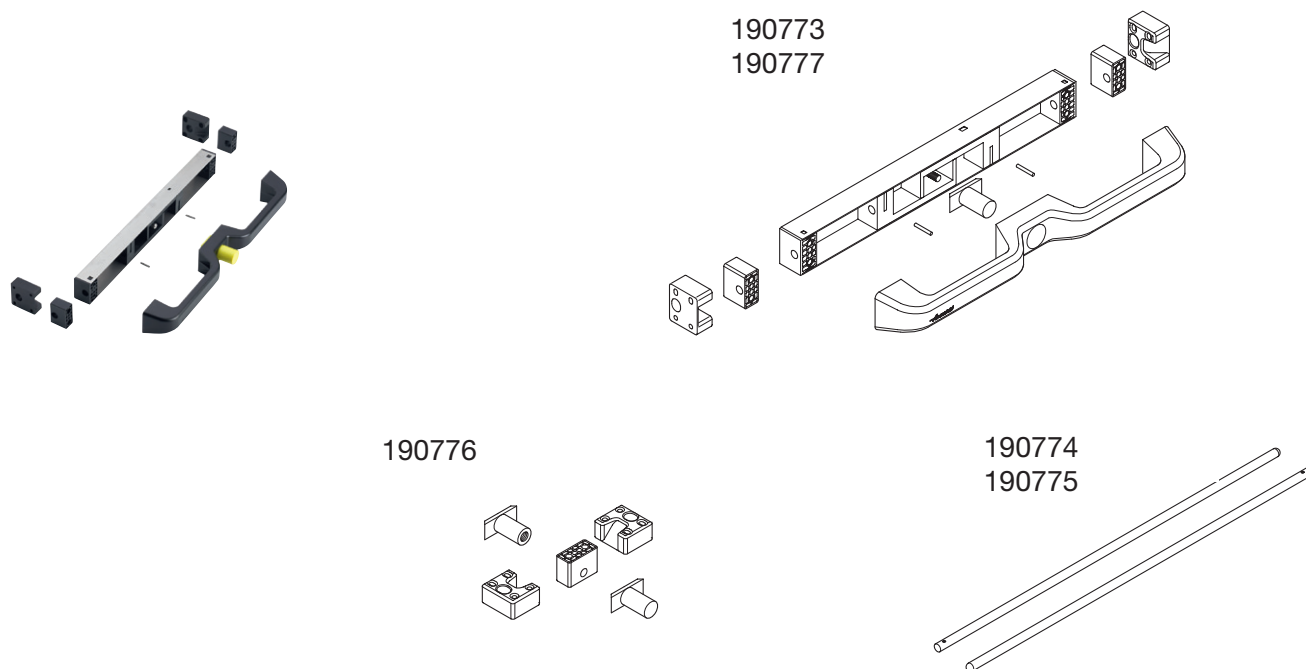

Bestellnummer	Beschreibung
190773: Federkraft Druckknopf = 120 N	Handgriff Kit, bestehend aus: 1 x Handgriff und Mechanismus (A+B) 1 x Druckknopf (A) 2 x Stützblöcke (C) 2 x Verriegelungsblöcke (D) 2 x Stifte
190777: Federkraft Druckknopf = 60 N	
190774	Kit, bestehend aus: 2 x Edelstahlstangen 500 mm
190775	Kit, bestehend aus: 2 x Edelstahlstangen 750 mm
190776**	Umbausatz für Verriegelung in geöffneter Position: Lock-out Kit, bestehend aus: 2 x Druckknöpfe 2 x Verriegelungsblöcke (D) 1 x Winkel für 10 mm Verbindungsstange (C)
199700	1 x Druckknopf rot (RAL 3000), optional zusätzlich erhältlich

** Die 10 mm Verbindungsstange gehört nicht zum Lieferumfang. Beide Enden müssen ein M10 Gewinde von minimal 25 mm besitzen.

- Für die Montage werden M5 Schrauben empfohlen.
- Die max. Belastbarkeit ist von den installierten Teleskopschienen abhängig. Für weitere Details siehe Produktseite der betreffenden Teleskopschiene.
- Eine Verriegelung in geöffneter Position ist nicht möglich, wenn die Teleskopschienen eine Auszugslänge von 100%+ besitzen (Öffnung der Schublade ist größer als die Teleskopschienenlänge).
- Die benötigte Stangenlänge ist von der Schubladenbreite abhängig:
- 500 mm Stangen für Schubladen mit einer Breite bis zu 1122 mm
- 750 mm Stangen für Schubladen mit einer Breite bis zu 1622 mm

Die Stangen bitte selbst auf die gewünschte Länge kürzen. Für die Stifte (im Lieferumfang) müssen 3 mm Löcher gebohrt werden.

