



Edelstahl Gasfedern



Die LIFT-O-MAT INOXLIN^E ist sehr korrosionsbeständig durch die Verwendung von Edelstahl 316L. Hierdurch gewährleisten diese Gasfedern einen hohen Schutz bei Säure- oder Laugen-Belastung, ebenso wie bei einem Einsatz in einer kritischen Umgebung, wie z.B. See- oder Industrieluft.

Durch die sorgfältige Materialauswahl der verwendeten Bestandteile der STABILUS Edelstahl-Gasfedern resultiert ein weitestgehend eisen-freies Produkt, das Magnetfelder (wie sie z.B. in der Medizintechnik verwendet werden) kaum beeinflusst.

In den STABILUS Edelstahl-Gasfedern der INOX-Line werden ausschließlich umweltfreundliche Öle verwendet, die biologisch abbaubar sind und in der Wassergefährdungsklasse (WGK) "nicht wassergefährdend" eingestuft werden. Dies ist insbesondere für den Wasserversorgungs- und Umwelttechnikbereich wichtig.

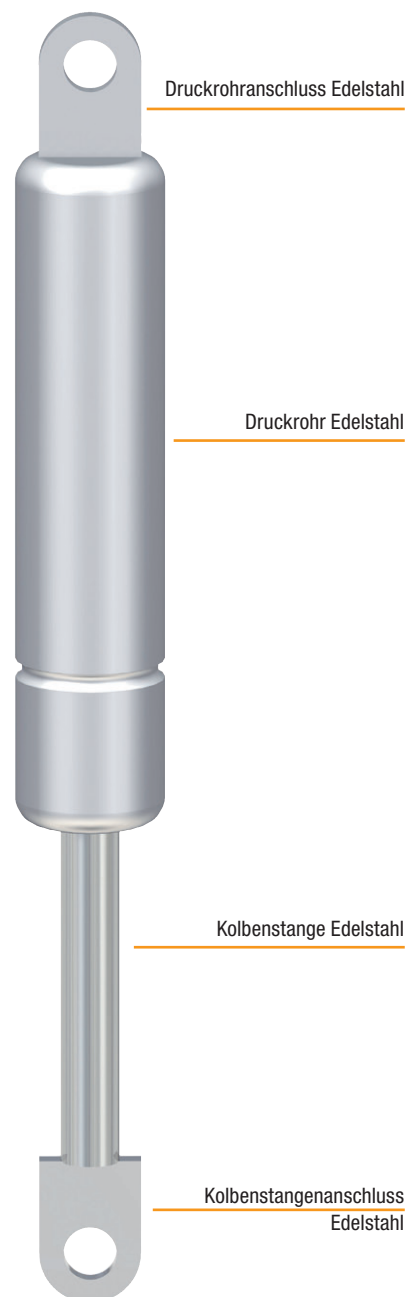

VORTEILE

- Sehr korrosionsbeständig
- Nicht magnetisch
- Umweltfreundliche Füllungen
- Kompakte Bauweise
- Wartungsfrei

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

P1 **T1**

P2 **T2**

P3 **T3**

P4 **T4**

P5 **T5**

P6 **T6**

A		B	
Hub	Ausgeschobene Länge	F ₁ [N]	Bestellnummer
60	169	*	9049RH
80	209	*	9051RO
100	249	*	9052RJ
120	289	*	9053RE
140	329	*	9055RV
160	369	*	9056RQ
180	409	*	9057RL
200	449	*	9058RG
220	489	*	9059RB
250	549	*	9061RI

* F₁ - Werte von 100 - 600N, gestaffelt in 25N Schritten


Bestell-Beispiel

123456 / 0350N / P2 / T1

Bestellnummer F₁ Kolbenstangenanschluss Druckrohranschluss

Montage nach STAB-Spec. 10022248

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

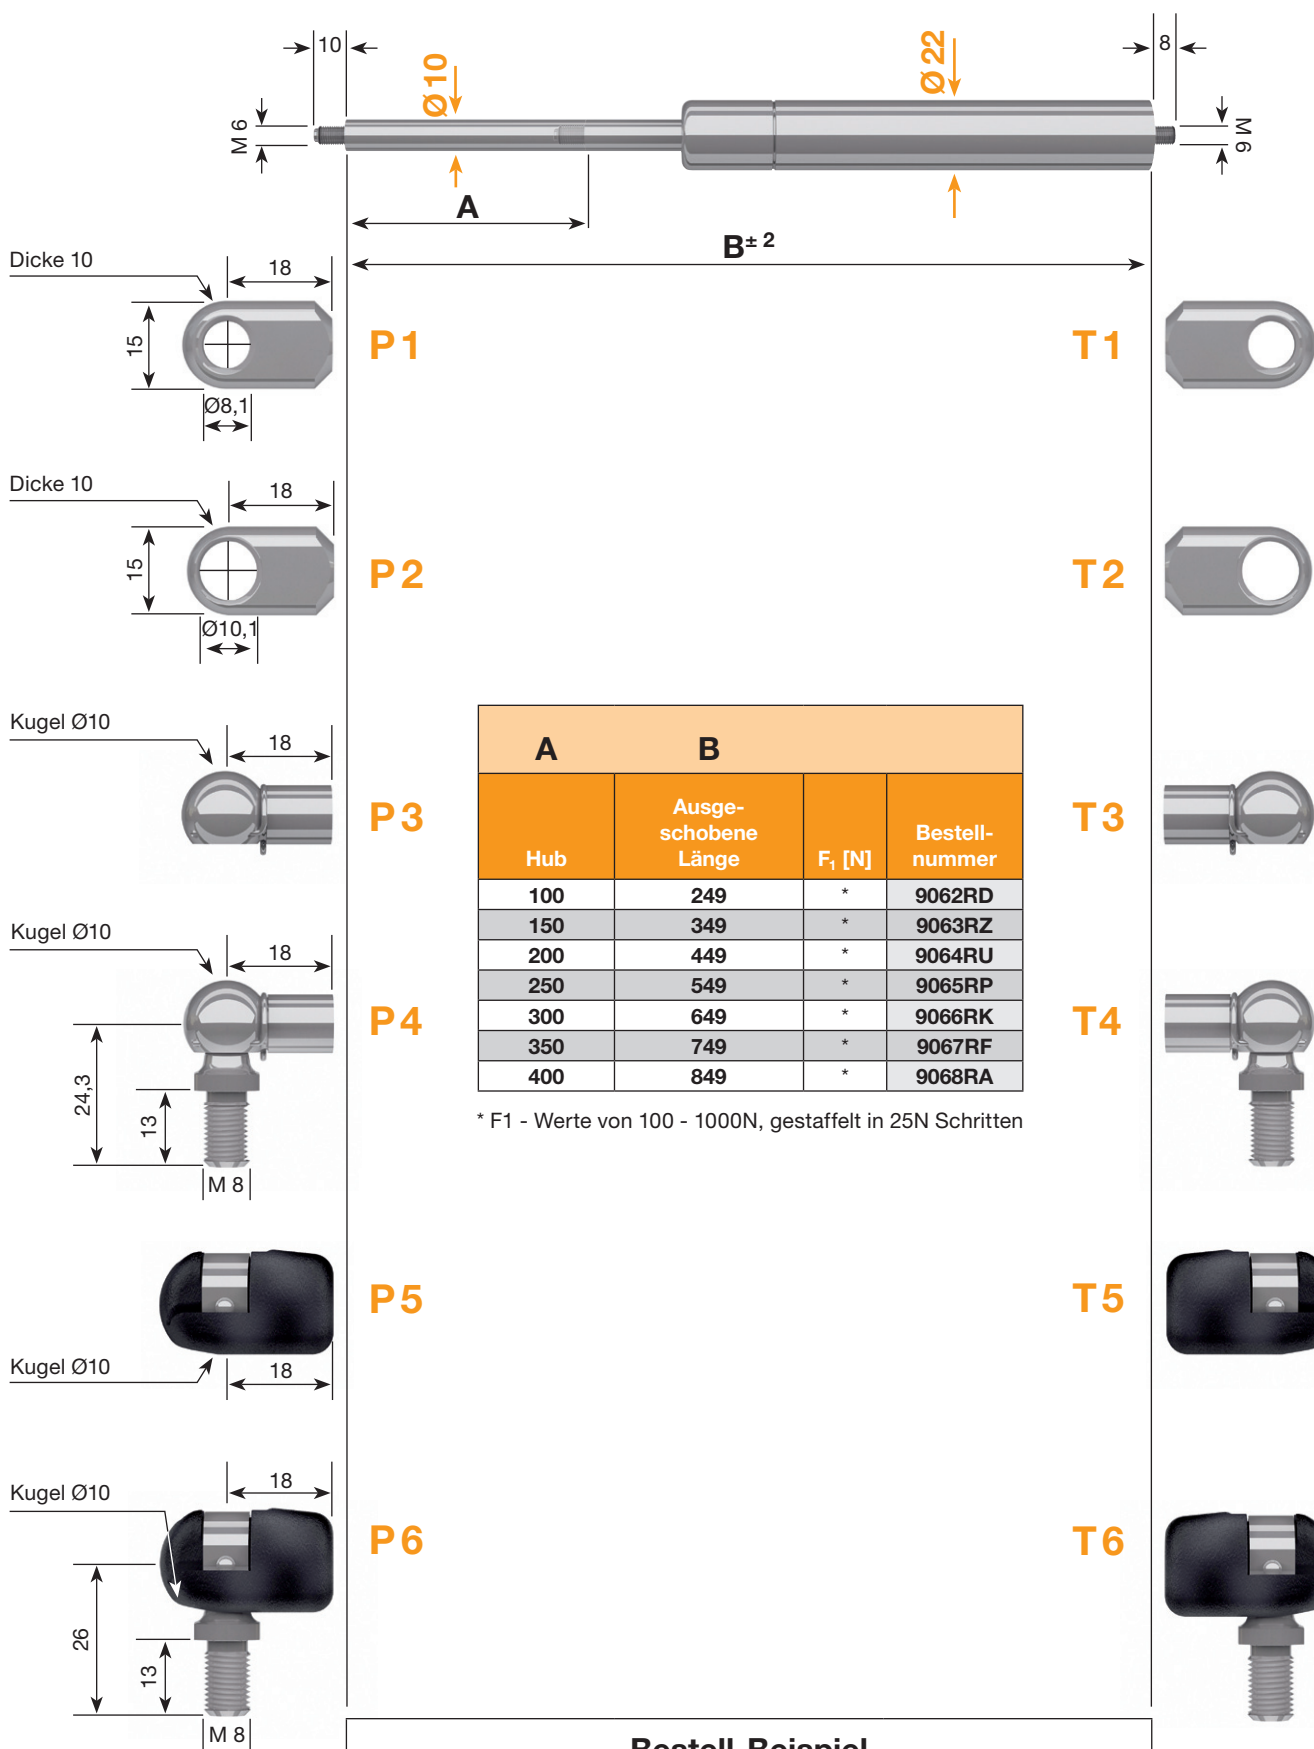

A		B	
Hub	Ausgeschobene Länge	F ₁ [N]	Bestellnummer
100	249	*	9062RD
150	349	*	9063RZ
200	449	*	9064RU
250	549	*	9065RP
300	649	*	9066RK
350	749	*	9067RF
400	849	*	9068RA

* F₁ - Werte von 100 - 1000N, gestaffelt in 25N Schritten

Bestell-Beispiel

123456 / 0350N / P2 / T1

Bestellnummer F₁ Kolbenstangenanschluss Druckrohranschluss

Montage nach STAB-Spec. 10022260

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.