

Auszug 100%, Belastung 50 kg, Typ 3832DO

- Teleskopschiene mit Widerstand gegen Öffnen und Schließen
- Innenteil der Teleskopschiene ist herausnehmbar
- Flexibel bei ungenauer Montage durch frei gestanzte Montagelaschen
- Optional Montagewinkel (Klick-in) für Boden- bzw. Plattformmontage erhältlich, nicht geeignet für Länge (SL) 250/300mm



Auszug:
100%





Belastung pro Paar:
bis 50 kg



Anzahl dynamischer
Prüfzyklen



Werkstoff:
Stahl, verzinkt

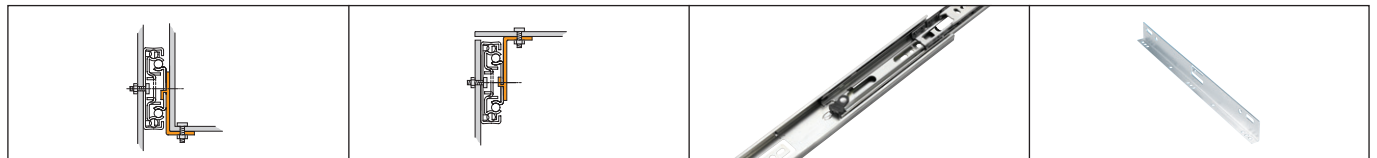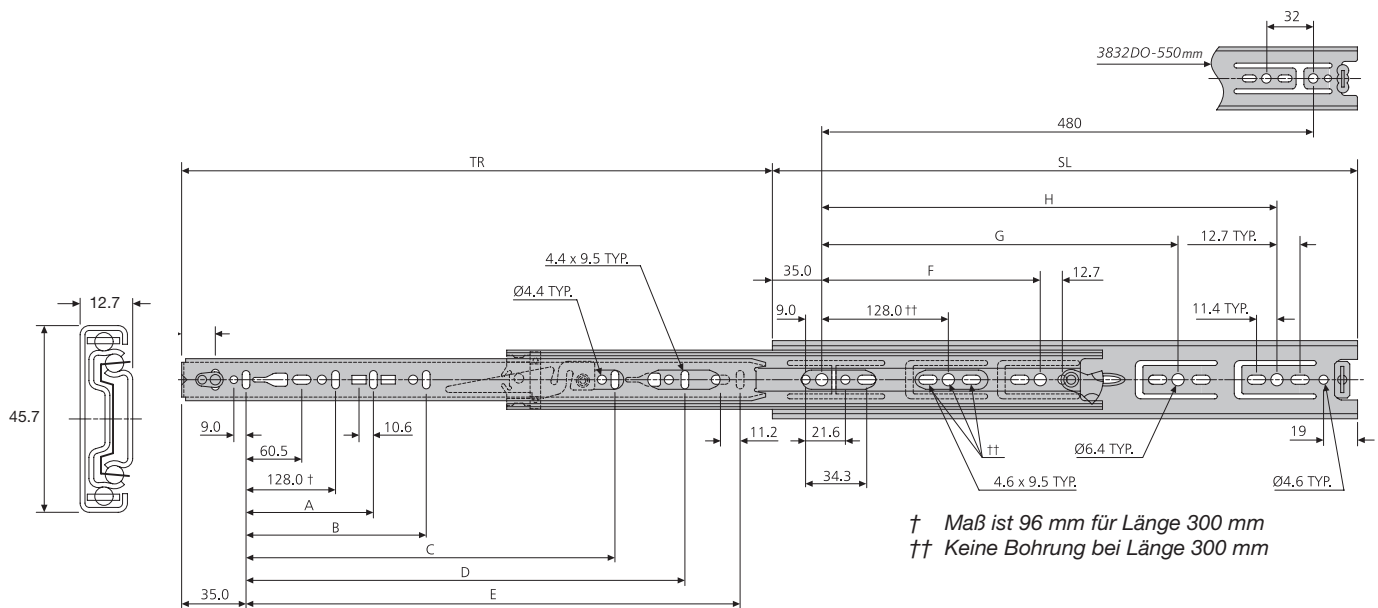

Bestellnummer pro Paar	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10.000	L 80.000
199367	250	254	-	-	-	-	192	160	-	-	0.77	47	41
199107	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.91	48	42
190053	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.07	49	43
190461	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.21	50	44
199063	450	457	-	-	320	-	392	-	352	-	1.37	50	45
190459	500	508	-	-	320	-	442	-	416	-	1.53	50	45
199124	550	559	-	-	320	416	492	-	352	-	1.68	50	45
190457	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.86	50	45
199219	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1.97	49	44
199080	700	711	224	288	416	544	642	224	-	544	2.17	48	43

SL: Schienenlänge

W: Gewicht pro Paar in kg

TR: Auszugslänge Teleskopschiene

L: Belastung pro Paar bei 10.000 und 80.000 dynamischen Prüfzyklen

- Um die angegebene Maximalbelastung erreichen zu können, müssen alle Befestigungspositionen verwendet werden.
- Für die Montage empfehlen wir M4/4 mm Schrauben mit einer max. Kopfhöhe von 2.5 mm und einem max. Kopfdurchmesser von 9.6 mm.
- Nur für die vertikale Montage geeignet.