


# Aushängbare Scharniere

## Freidrehend, rechtwinklig (KH)

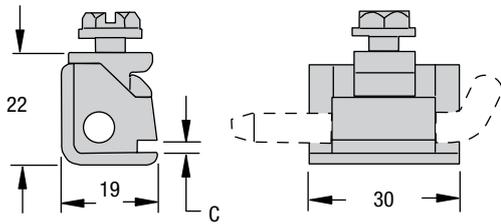

- 180° Schwenkbereich, bei bündiger Montage im Türblatt
- Schnelle Montage mit nur einer Schraube
- Einfaches Aushängen der Tür für uneingeschränkten Zugang

### Werkstoff und Oberfläche

Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet oder verchromt  
Scharnierstift: Stahl, verzinkt oder Kunststoff

### Festigkeitsrichtwerte

Zinkdruckguss  
Radiale Last:  
Maximale statische Last: 1200 N


Axiale Last:  
Maximale statische Last: 1200 N

### Hinweise zur Installation


Schraube im Lieferumfang  
Montage (Rahmenteil) mit Schraube M6 x 10

Maximale Schraubenlänge =  
Rahmenstärke + 7.5 mm



Drehmoment zum Festziehen der Schraube = 5 Nm

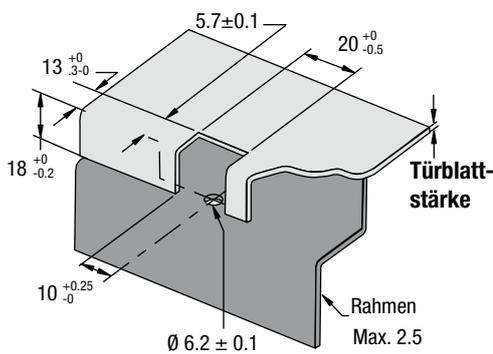

### Kunststoff



### Stahl

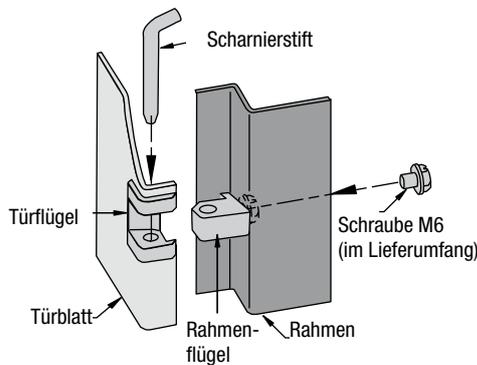

Türblattstärke	Bestellnummer	
	Glanzverchromt	Schwarzpulverbeschichtet
1 - 1.2	KH-41-T1-38	KH-41-T1-50
1.5 - 2	KH-42-T1-38	KH-42-T1-50

Bestellnummer	
Kunststoff-Scharnierstift	Stahl-Scharnierstift
KH-P	KH-G

### Bestellnummer

Siehe Tabelle

Scharnier und Scharnierstift separat bestellen