Kompressionsverschlüsse

Vise Action® Verschluss, Aluminium, mit Schlüssel, einstellbar

- **Reduziertes Gewicht**
- **Hervorragender Oberflächen- und Korrosionsschutz**
- **Schnelle Einstellung auf Haltebereiche**
- **Geeignet für Abdichtung gemäß NEMA4/IP65**

Werkstoff und Oberfläche
Aluminium, eloxiert oder pulverbeschichtet
Schwarz harteloxierte Ausführung
- Riegel und Montagezubehör aus Edelstahl.
Alle anderen Oberflächen - Riegel und Montagezubehör aus Stahl

Festigkeitsrichtwerte
Maximale statische Last:530 N.
Erfüllt die Norm DIN EN 61373 für Vibrationsbeständigkeit
Erfüllt die Europäische Feuerwiderstandsklasse EN45545-3 E30.

Schutzarten
NEMA 4 und IP65 bei Montage mit Gehäusedichtung (im Lieferumfang)

Hinweise zur Installation
Der Riegel ist so einzustellen, dass eine Handbetätigung ohne Einschränkungen möglich ist.
Empfohlenes Drehmoment für die Montagemutter = 20 Nm.

Schlüssel und Zubehör siehe betreffende Seite.

Bestimmen der Bestellnummer
Siehe Tabelle

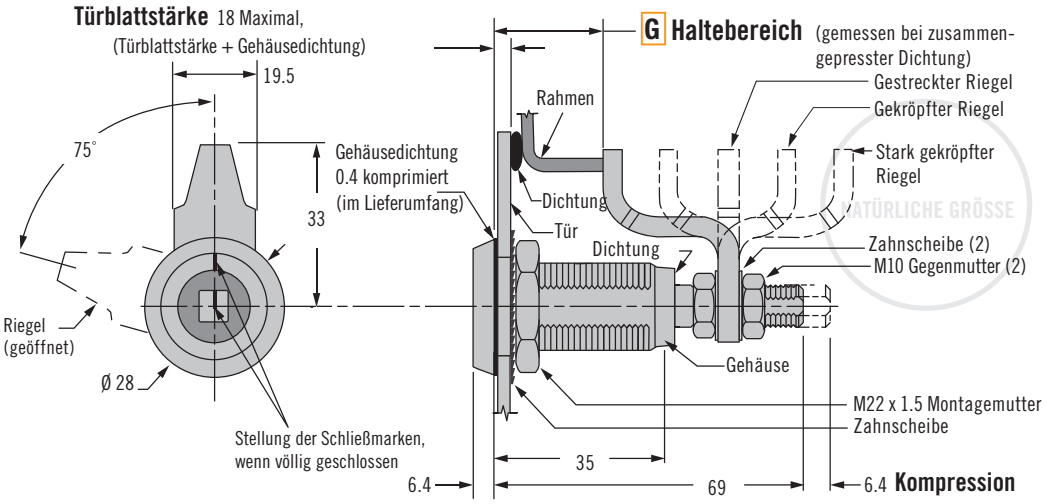

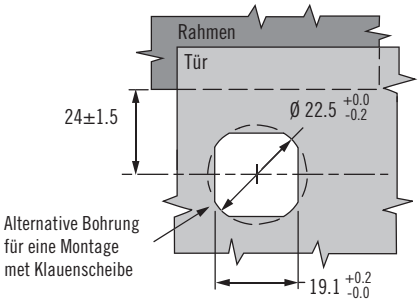

H Kopfformen

7 Dreikant	7 Vierkant	8 Innensechskant	Schlitz	8 Vierkant	Ric Vierkant (DB Standard)	Bellcore 216

E3 - 1 H - G F

H Kopfformen
3 Dreikant
4 Vierkant
6 Binnenzeskant
9 Zaagsnede
10 Vierkant
11 Spoorweg standaard
15 Bellcore 216

F Oberfläche
59 Schwarz eloxiert (hart)
06 Pulverbeschichtet (hell)
56 Schwarz pulverbeschichtet
76 Silber pulverbeschichtet

G Haltebereich	Minimum	Maximum	Riegelkröpfung
1	16,4	32,2	Stark gekröpft
	71,3	81,2	Stark gekröpft (180° gedreht)
2	30,4	46,1	Gekröpft
	57,6	73,3	Gekröpft (180° gedreht)
3	43,9	59,6	Gestreckt

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.