


## KAPITEL 2.3

### Luft- und wasserdicht

### Großer Schließkopf

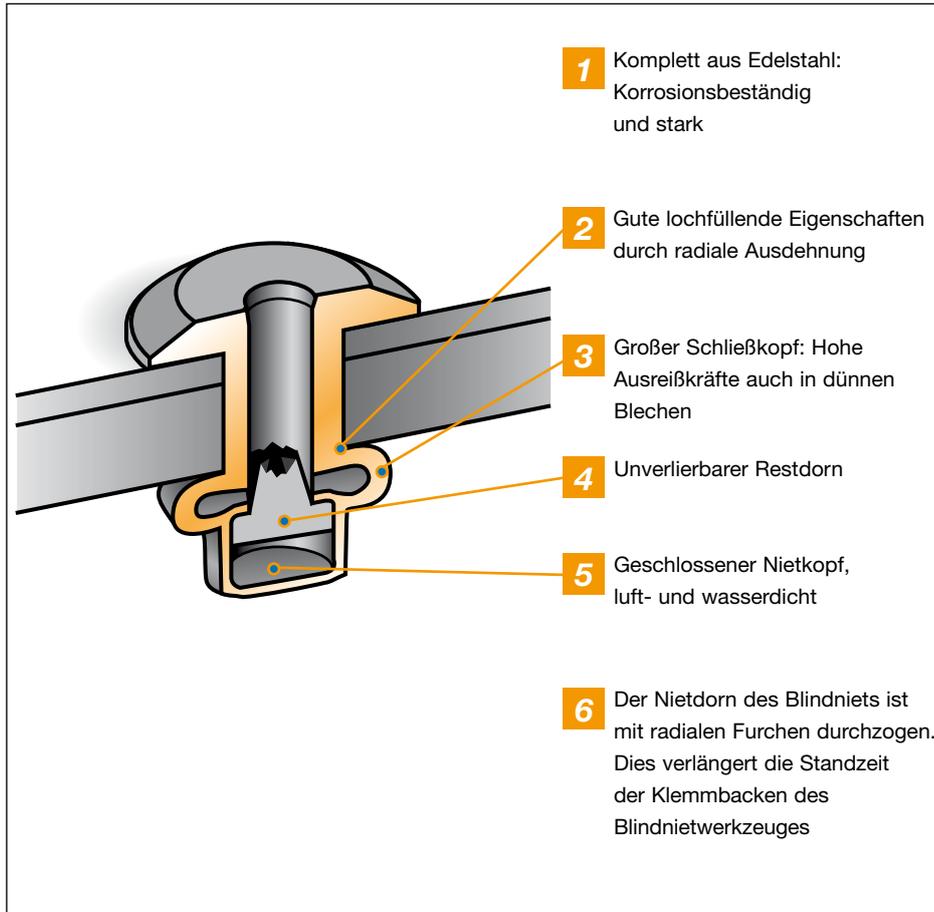

Die Blindniete aus Edelstahl ist eine sehr vielseitige Blindniete. Sie unterscheidet sich durch ihre gute lochfüllende Eigenschaft und ihren großen Schließkopf an der verborgenen Montage-seite. Die geschlossene Niethülse sorgt für eine Sicherung des Nietdorns. Durch die becherförmige Ausbildung des Nietschaftes wird ein geschlossener und somit luft- & wasserdichter Schließkopf auf der Blindseite erzielt. Wie bei einem Becher kann Feuchtigkeit und Flüssigkeit zwar nicht durch, aber dennoch um den Niet herumsickern. Die technischen Gegebenheiten machen eine sehr sorgfältige Vorbereitung der Applikation unerlässlich.

Die Blindniete eignet sich hervorragend für Anwendungen in dünnen oder weichen Werkstoffen, großen Löchern und Langlöchern.




## EDELSTAHL

mit Nietdorn aus  
Edelstahl  
geschlossen  
großer Schließkopf



- Niethülse: Edelstahl AISI 305
- Nietdorn: Edelstahl AISI 410
- Der Nietdorn dieses Blindnietes ist von radialen Furchen durchzogen. Dies verlängert die Standzeit der Klemmbacken des Blindnietwerkzeuges.

Flachrundkopf



Bestellnummer Ausführung Flachrundkopf	Blindniet- durchm. nom.	Loch- durchm. nom.	Max. Klemmbereich	Abmessungen und Toleranzen					Scher- kraft (N)	Zugkraft (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
332571	4,8	5,0	2,0 - 4,5	12,3	4,70 - 4,88	9,10 - 9,95	1,30	2,97	4300	4800
332570			3,5 - 6,0	13,7						
340288			5,0 - 7,5	15,3						
332572			6,5 - 9,0	16,8						
332573			9,0 - 11,5	19,7						

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.