



Drehriegelverschlüsse

Werkzeugbetätigt, Edelstahl (E5)


- Verschiedene Kopfformen und Schlüssel für selektiven Zugang (z.B. Servicetechniker)
- Integrierte Feder zum Ausgleich von Toleranzen und Vibrationen
- Geeignet für IP65-Anwendungen
- Korrosionsbeständig (Edelstahl 304 oder 316)
- Konform mit EN 45545-3 E60

Werkstoff und Oberfläche
Edelstahl, 304 oder 316

Festigkeitsrichtwerte
Max. statische Betriebslast:
Edelstahl 304: 550 N
Edelstahl 316: 670 N

Hinweise zur Installation
Montagemutter:
Max. Anzugsmoment 20 N.m
Montageschraube:
Max. Anzugsmoment 10 N.m


Schutzart
IP65/NEMA4 bei Montage mit
Gehäusedichtung (im Lieferumfang)

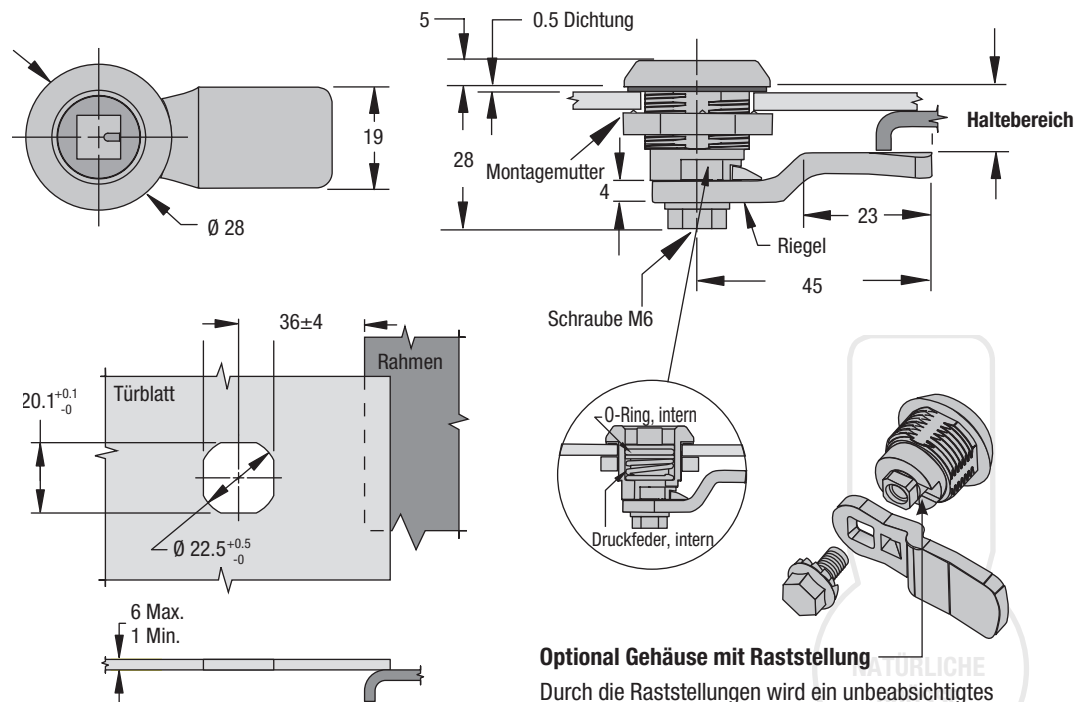

Optional Gehäuse mit Raststellung

Durch die Raststellungen wird ein unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen des Riegels verhindert, da dieser in den jeweiligen Endstellungen einrastet.

H Kopfformen

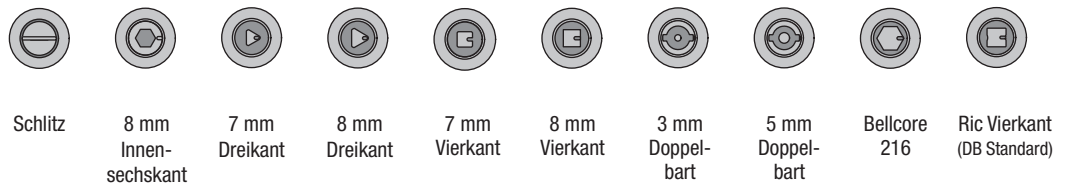

Bestimmen der Bestellnummer
Verschluss und Riegel separat bestellen

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

Bestellnummer Verschluss (ohne Riegel)

H Kopfformen

E5 - B - H M - UU1

B Gehäuse

6 Standardgehäuse
32 Gehäuse mit Raststellung

M Oberfläche

24 RVS 304
27 RVS 316

05 8mm Vierkant
06 3mm Doppelbart
07 5mm Doppelbart
13 Bellcore 216
22 Ric Vierkant (DB Standard)

Tabelle bestellnummer Riegel(separat bestellen von Verschluss)

Haltebereich	Bestellnummer		Haltebereich	Bestellnummer		Haltebereich	Bestellnummer		Haltebereich	Bestellnummer	
	Edelstahl 304	Edelstahl 316		Edelstahl 304	Edelstahl 316		Edelstahl 304	Edelstahl 316		Edelstahl 304	Edelstahl 316
+2 -0			+2 -0			+2 -0			+2 -0		
4	E5-8003	E5-9003	14	E5-8008	E5-9008	24	E5-8013	E5-9013	34	E5-8018	E5-9018
6	E5-8004	E5-9004	16	E5-8009	E5-9009	26	E5-8014	E5-9014	36	E5-8019	E5-9019
8	E5-8005	E5-9005	18	E5-8010	E5-9010	28	E5-8015	E5-9015	38	E5-8020	E5-9020
10	E5-8006	E5-9006	20	E5-8011	E5-9011	30	E5-8016	E5-9016	40	E5-8021	E5-9021
12	E5-8007	E5-9007	22	E5-8012	E5-9012	32	E5-8017	E5-9017	42	E5-8022	E5-9022