


## STAHL VERZINKT




- Material: Stahl
- Oberfläche: Verzinkt
- Gewinde: Metrisch
- Multigrip, einsetzbar in verschiedene Klemmbereiche
- Guter Halt auf rauhen und glatten Oberflächen
- Vibrationsbeständige Verankerung
- Schnelle und einfache Montage



Bestellnummer	Gewindegröße	Montage- loch +/-0,15	Klemmbereich		Abmessungen				Anzugs- moment * (Nm)	Auszugs- kraft * (kN)
			Min.	Max.	D ø	H ø	P	L		
090001	M4	8,25	0,4	4,8	7,8	11,9	1,9	16,6	1,3	1,4
090003	M5	9,95			9,7	13,5		17,9	2,2	2,8
090005	M6	11,25			11,1	15,9		18,2	3,4	4,7

\* Festigkeitswerte in 1,5 mm Stahlblech

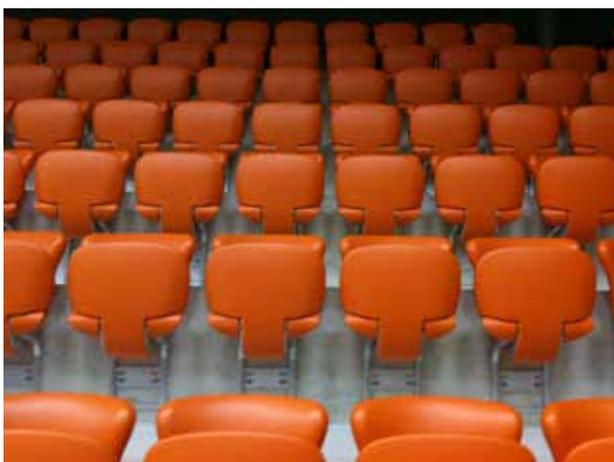

Die Spreiz-Blindnietmuttern dienen bei dieser Anwendung zur Sitzschalenbefestigung an den Metallprofilen. Sie sind besonders geeignet für dünne Bleche und weiche Werkstoffe und bieten eine vibrationsbeständige Verankerung.