



KUPFER

**aus Stahl
verkupfelter
Nietdorn**

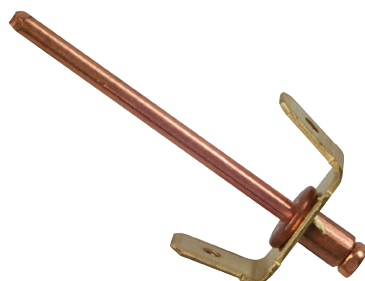


- Niethülse : Kupfer C106
- Schutzleiteranschlüsse : Messing CuZn 33
- Nietdorn : Stahl verkupfert
- Erdungs-Blindnieten : Entsprechen DIN EN 60335-1 und DIN EN 61210
- Schutzleiteranschlüsse gemäß IEC 760


320088



320089



320085



Bestellnummer	Blindniet- durch- messer nom..	Montage- loch nom.	Klemm- bereich	Abmessungen und Toleranzen						Anzahl An- schluss- punkte	Abscher- kräfte (N)	Zugkraft (N)
				L nom.	A nom.	B nom.	C nom.	D nom.	M ø nom.			
320088	4,0	5,2	0,5 - 2,0	5,2	Ø 12,0	-	8,0	6,3	2,3	1	1330	1910
320089					15,6	10,5				2		
320085					15,6	21,0				4		



320088



320089



320085